Бескорпусной усилитель мощности GaN MMIC, 2700–3900 MHz



LCI-PA-2700-3900-PS48T — бескорпусной кристалл усилителя мощности GaN MMIC для диапазона 2700–3900 MHz. Поддерживается непрерывный режим CW и импульсный режим.

Параметры таблицы RF: PSAT 48 dBm (типовое); Коэффициент усиления по мощности 24 dB (типовое); PAE 56% (типовое). Условия измерения RF: Vd = +28 V; Vg = -2.7 V; Pin = 24 dBm; τ = 100 µs; D = 10%.

Размеры кристалла: 3.71 × 4.58 mm. Толщина не указана.

RF-параметры

Vd = +28 V; Vg = -2.7 V; Pin = 24 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Рабочая частота	f	2700	-	3900	MHz
Выходная мощность насыщения	Psat	47.6	48	-	dBm
Коэффициент усиления по мощности	Gp	23.6	24	-	dB
Неравномерность усиления по мощности	ΔGp	-	-	±0.6	dB
КПД с учётом добавленной мощности	PAE	54	56	-	%
Коэффициент усиления малого сигнала	S21	32	33	35	dB
Неравномерность усиления малого сигнала	ΔS21	-	-	±1.5	dB
Входной КСВН	VSWR(in)	-	1.8	2	-

Смещение DC и токи

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Напряжение стока	Vd	-	28	-	V
Рекомендуемое напряжение затвора	Vg	-3	-	-2.6	V
Ток покоя стока [1]	Id	-	-	1.5	A

[1] Vd = +28 V; Рабочую точку смещения можно регулировать.; Рекомендуемый верхний предел

Предельные значения

Предельные значения; не являются нормальными рабочими уставками.

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Максимальное напряжение сток–исток	Vd	-	-	30	V
Минимальное смещение затвора	Vg	-5	-	-	V
Максимальная входная мощность	Pin	-	-	26	dBm
Температура хранения	TSTG	-65	-	150	°C
Максимальная температура канала	Top	-	-	200	°C

Размеры кристалла

Параметр	Значение	Единица
Размеры кристалла	3.71 × 4.58	mm
Допуск контура в плане	±100 (Только контур в плане; допуск толщины не указан.)	µm

Текущая публикация · 1.6 · 2026-11-12. Обновлены описание изделия или редакционные материалы. Заменяет редакцию 1.5.

Монтаж кристалла и последовательность смещения

Встроенная развязка по постоянному току: RFin / RFout. Цепь DC на землю: RFin / RFout → GND. Внутренне соединённые площадки затвора: Vg ↔ Vg. Сначала подать смещение затвора, затем стока. При выключении сначала снять смещение стока. Контур и координаты с нанесёнными размерами в mm. Чертёж предназначен для справки по размерам. Для изготовления и проволочной разварки нужны полные чертежи.

Размеры контактных площадок

RFin: 100 × 100 µm. Vg: 120 × 100 µm. Vd1: 120 × 100 µm. Vd2: 150 × 150 µm. RFout: 120 × 120 µm.

Габаритный чертеж

LCI-PA-2700-3900-PS48T

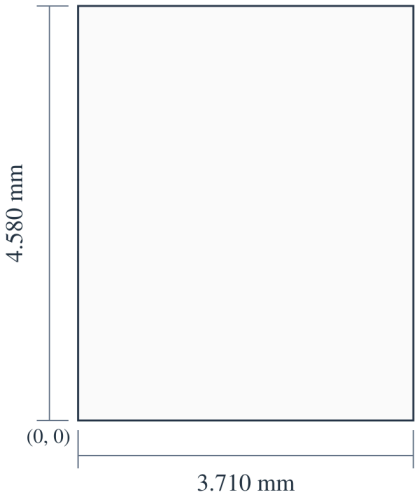

X (mm)

Vg: 0.135

Vd1: 0.465

Vd2: 3.558

Y (mm)

RFin / RFout: 2.290

3.710 × 4.580 mm

X, Y: ±0.100 mm

X → · Y ↑ · X, Y: mm

Характеристики

При чтении каждого графика учитывайте указанные для него рабочие условия.

Импульсный режим — Выходная мощность насыщения; КПД с учётом добавленной мощности; Динамический ток стока; Коэффициент усиления по мощности.

Примечания к графику: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.7V; Pin=24dBm. Считываемые значения приблизительны. Длительность импульса = 100 µs; коэффициент заполнения = 10%.

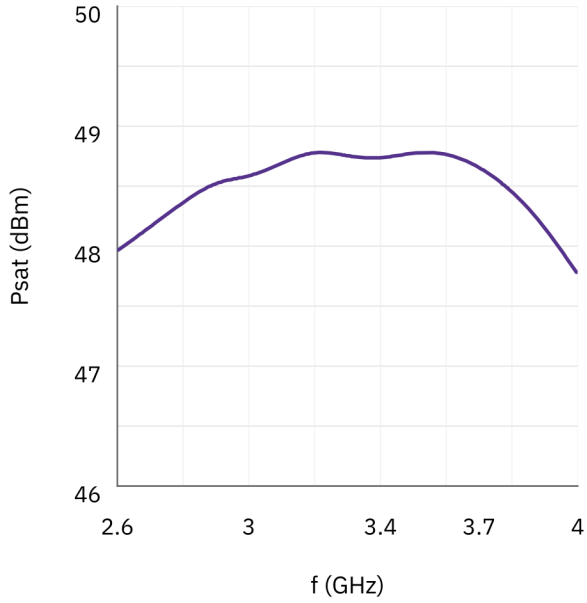

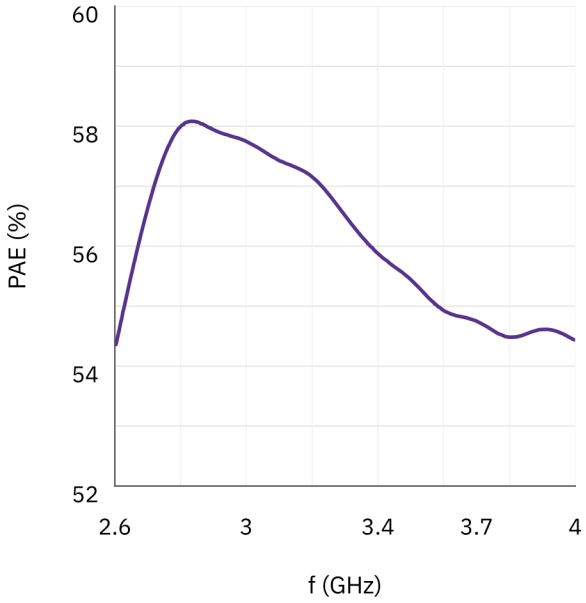

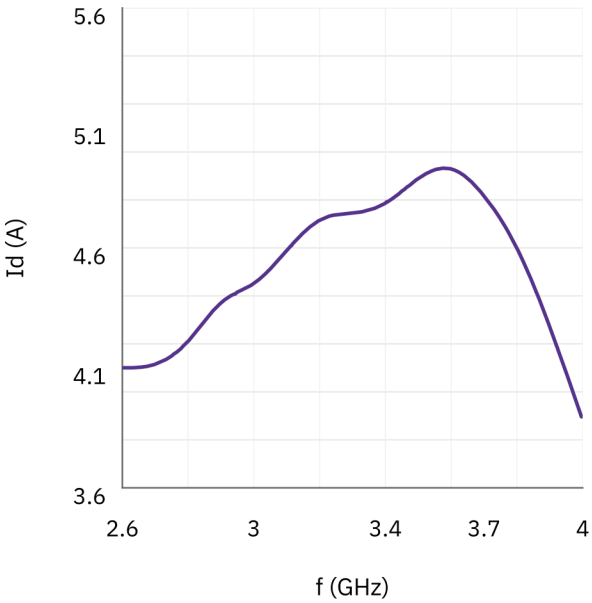

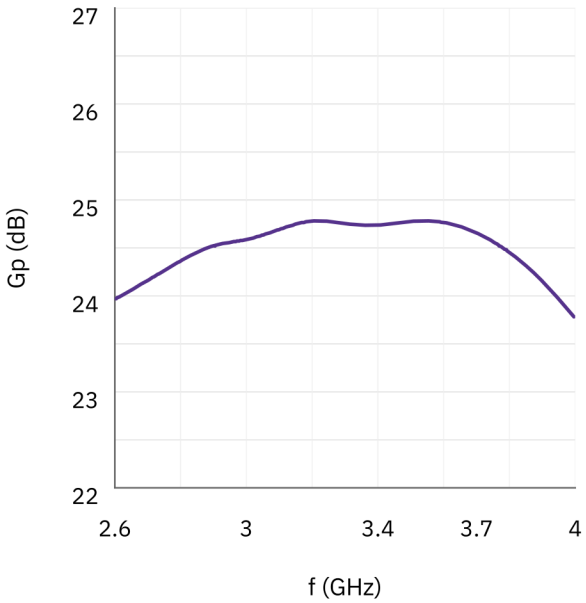

Непрерывный режим (CW) — Выходная мощность насыщения; КПД с учётом добавленной мощности; Динамический ток стока; Коэффициент усиления по мощности.

Примечания к графику: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.7V; Pin=24dBm. Считываемые значения приблизительны.

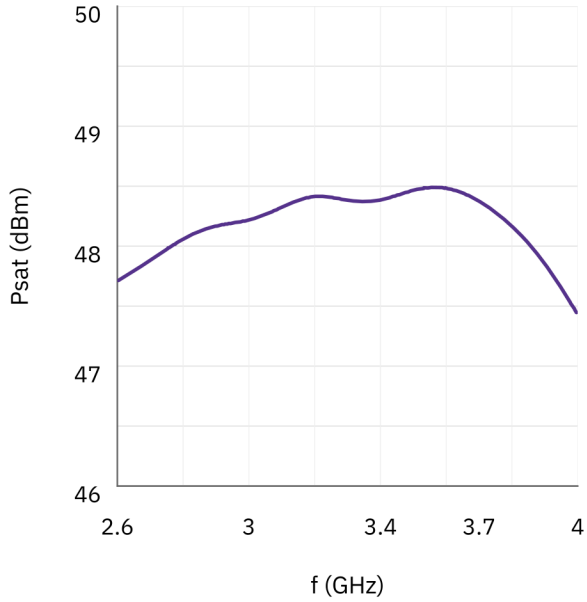

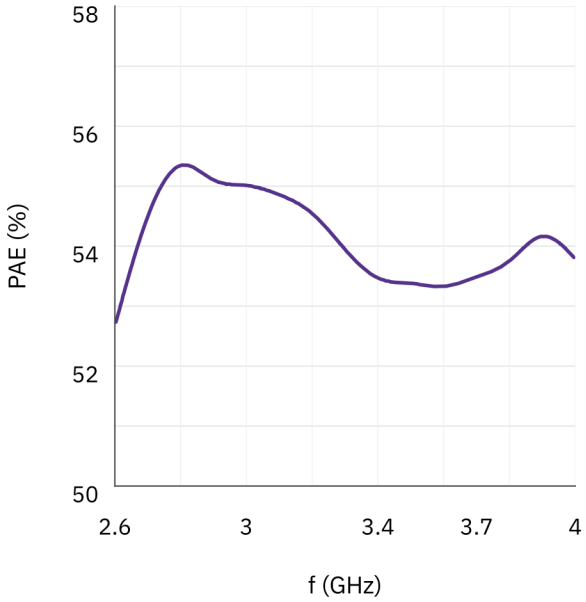

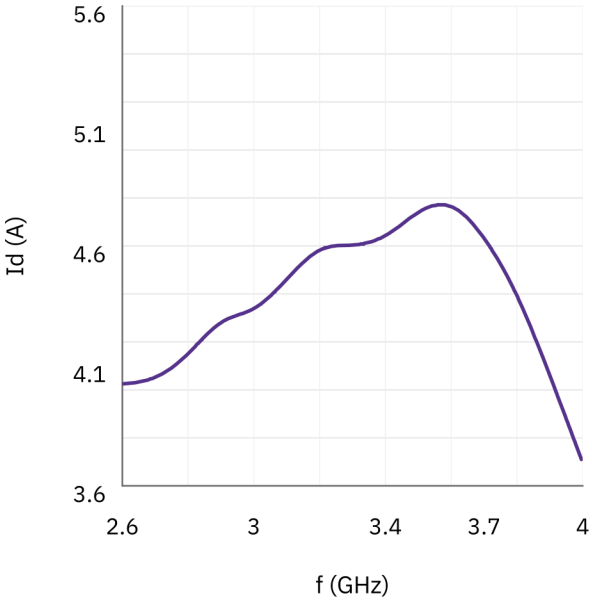

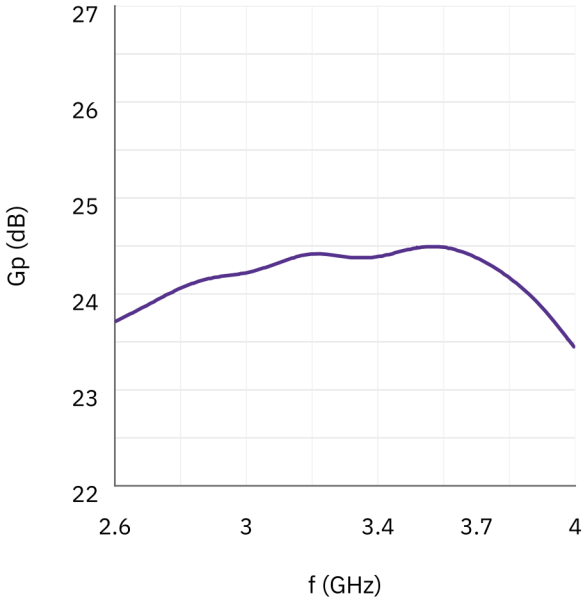

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.