4200–7000 MHz GaN Усилитель мощности в корпусе — PSAT ≥ 41 dBm

LCI-PA-4200-7000-PS41MIN · 4200–7000 MHz · GaN Усилитель мощности в корпусе.



Параметры таблицы RF: PSAT ≥ 41 dBm; Коэффициент усиления по мощности ≥ 21 dB; PAE 40 % (типовое). Условия измерения RF: Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 20 dBm; CW.

CMW010B

Сначала подать смещение затвора, затем стока. При выключении сначала снять смещение стока.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

Размеры корпуса: 18.03 × 8.7 mm.

RF-параметры

Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 20 dBm; CW

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Рабочая частота	f	4200	-	7000	MHz
Выходная мощность насыщения	-	41	-	-	dBm
Коэффициент усиления по мощности	-	21	-	-	dB
КПД с учётом добавленной мощности	-	-	40	-	%
Неравномерность усиления по мощности	-	-	-	±0.7	dB

Смещение DC и токи

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Значение	Единица
Напряжение стока	-	-	-	-	28	V
Напряжение затвора	-	-	-	-	-2.6	V

Предельные значения

Предельные значения; не являются нормальными рабочими уставками.

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Максимальное напряжение сток–исток	-	-	-	32	V
Минимальное смещение затвора	-	-5	-	-	V
Температура хранения	-	-65	-	150	°C
Максимальная входная мощность	-	-	-	30	dBm

Размеры корпуса

Параметр	Значение	Единица
Размеры корпуса	18.03 × 8.7	mm
Размах выводов	14.7	mm

Текущая публикация · 1.6 · 2026-11-12. Обновлены описание изделия или редакционные материалы. Заменяет редакцию 1.5.

Указания по интеграции

CMW010B Сначала подать смещение затвора, затем стока. При выключении сначала снять смещение стока. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

Габаритный чертеж

Частичный чертёж с подтверждёнными размерами в мм. При монтаже используйте полный монтажный чертёж.

LCI-PA-4200-7000-PS41MIN

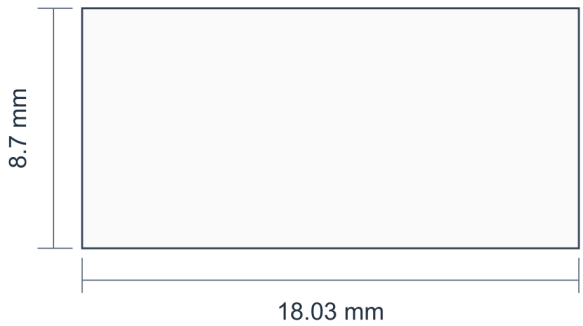

18.03 × 8.7 mm

mm

Характеристики

Каждый график показывает характеристики при указанных на нём рабочих условиях.

Непрерывный режим (CW) — Выходная мощность насыщения; КПД с учётом добавленной мощности; Динамический ток стока; Коэффициент усиления по мощности.

Примечания к графику: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V; Pin=20dBm. Считываемые значения приблизительны.

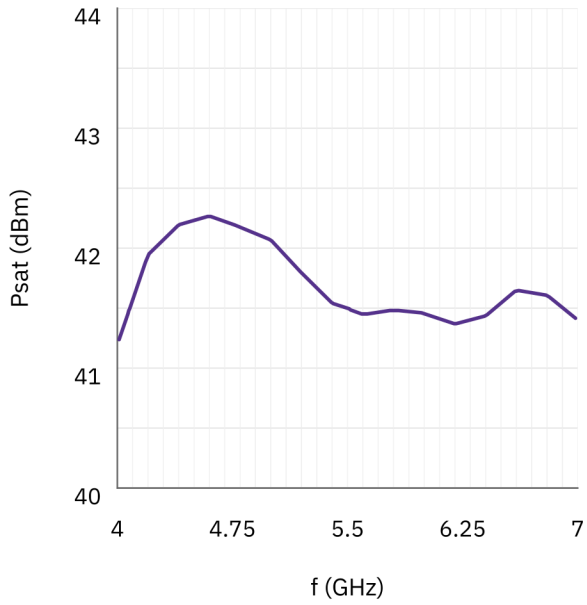

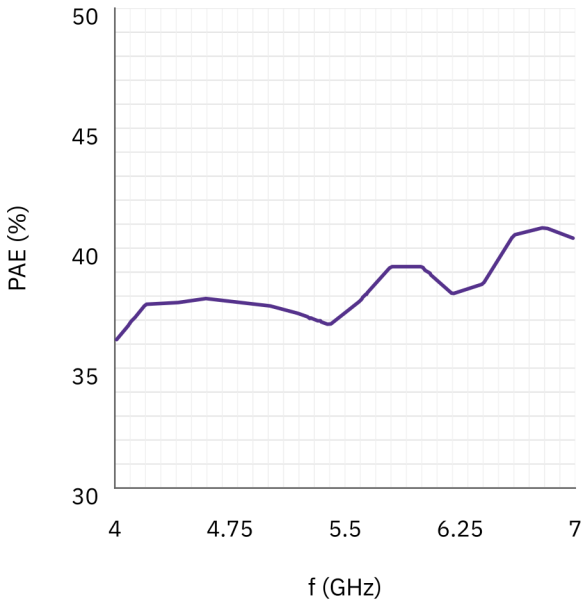

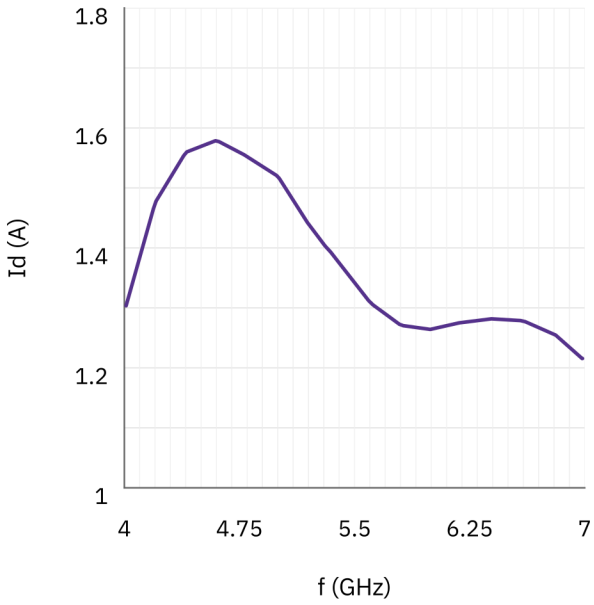

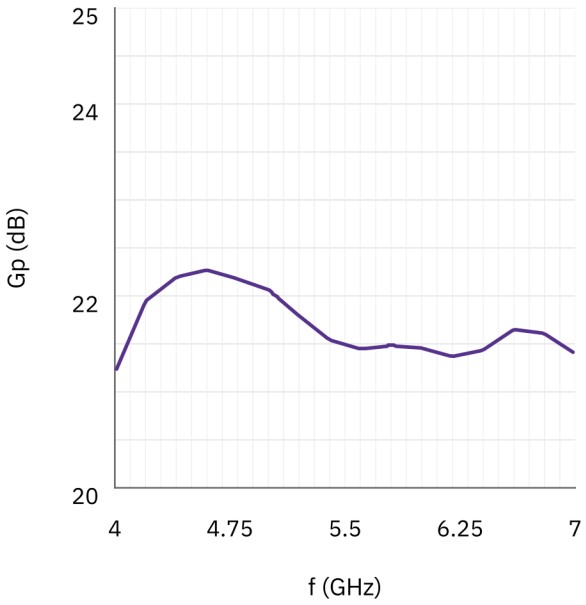

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.