


2400–2485 MHz RFパワーアンプ、最小50 W、A仕様


A仕様は2400–2485 MHzで最小出力50 W、標準利得47 dBを備えます。50 W時の標準動作電流は4 A、標準電力付加効率は40%です。

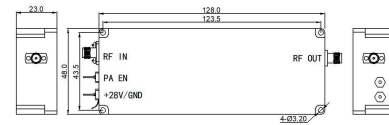

電気仕様

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	BW	2400	-	2485	MHz
RF出力電力 @ PSAT	PSAT	50	-	-	W
電力利得 @ PSAT	Gp	-	47	-	dB
50 W 時の高調波	H	-	-25	-	dBc
出力インピーダンス	Impedance	-	50	-	Ω
動作電圧	VDC	-	28	-	VDC
動作時電流 @ 50W	IDD	-	4	-	A
電力付加効率	Eff	-	40	-	%
RF 出力コネクタ	-	-	SMA, メス	-	-

外形寸法図

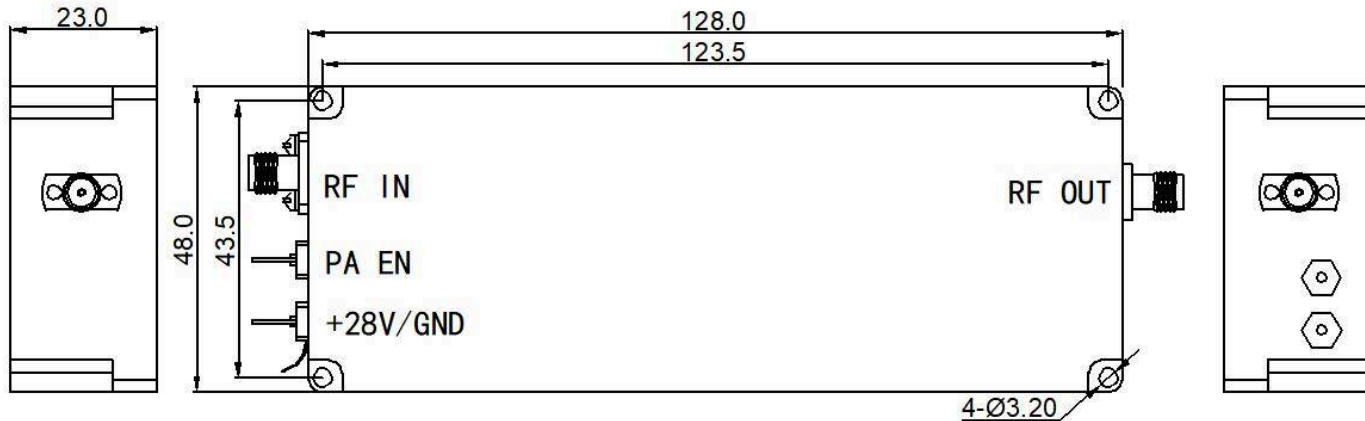

寸法の単位はすべて mm [in] です。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。