


環境仕様・設計目標；案件ごとの確認が必要

項目	最小値	代表値	最大値	単位
動作温度	-20	-	50	℃
保存温度	-25	-	65	℃
相対湿度（結露なし）	-	-	95	% RH

機械仕様

項目	値	単位
外形寸法	180 × 120 × 25[7.09 × 4.72 × 0.98] (最大値)	mm [in]
質量	2[4.4] (最大値)	kg [lb]
RF 入力コネクタ	SMA メス	-
RF 出力コネクタ	N 型メス	-
DC／制御インターフェース	ハイブリッド 7 ピン D-Sub オス	-

外形寸法図

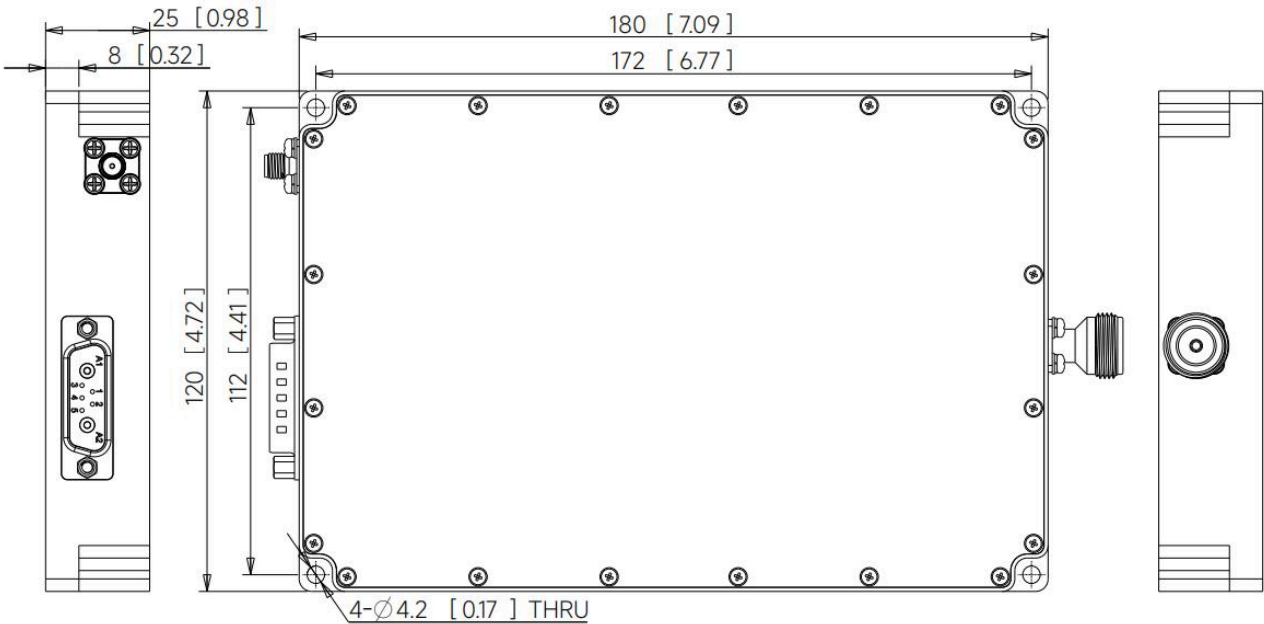

寸法の単位はすべて mm [in] です。

DC および制御インターフェース

ピン番号	説明	仕様
A1	A1 GND	グラウンド
A2	A2 VDD	+28V
1	1 ENABLE	TTLハイレベル（3.3 V）、内部プルダウン
2	2 GND	グラウンド
3	3 485A	RS-485 シリアル通信
4	4 485B	RS-485 シリアル通信
5	5 NC	未接続

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。