


В диапазоне 1,5–1,65 ГГц заданы типичная мощность насыщения 100 Вт, усиление 50 дБ и неравномерность $\pm 0,5$ дБ. Гармоники при 100 Вт составляют типично –25 дБн.

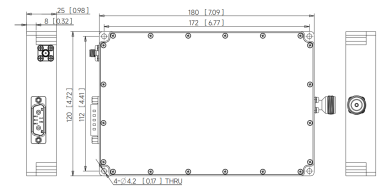

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Рабочая частота	BW	1500	-	1650	MHz
Выходная мощность RF в насыщении	Pout	-	100	-	W
Усиление мощности	Gp	-	50	-	dB
Неравномерность усиления мощности	Gp	-	±0.5	-	dB
КСВН	S11	-	1.5	-	-
Гармоники при 100 W	H	-	-25	-	dBc
Паразитные сигналы	Spur	-	-60	-	dBc
Входной/выходной импеданс	Impedance	-	50	-	Ω
Рабочее напряжение	VDC	24	28	32	VDC
КПД по добавленной мощности	Eff	-	55	-	%
Ток при Pout = 100 W	IDD	-	7	-	A

Параметр	Спецификация
Контроль	Напряжение, ток, выходная мощность, отражённая мощность и температура
Защита по КСВН выхода	Отключение при выходном КСВН от 3:1 до 3,5:1
Защита от перегрева	Отключение выше 85 °C
Защита питания	Отключение выше 32 V, ниже 24 V или при случайной переполюсовке
Защита от превышения тока	Отключение выше 10 A

Параметр	Номинал
Входная мощность RF без повреждения	+10 dBm
КСВН нагрузки при Pout = 100 W	3:1 при любой фазе нагрузки, непрерывно
Тепловая перегрузка	Отключение при 85 °C


Условия эксплуатации · Проектные цели; требуется подтверждение для проекта

Параметр	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Рабочая температура	-20	-	50	°C
Температура хранения	-25	-	65	°C
Относительная влажность (без конденсации)	-	-	95	% RH

Механические характеристики

Параметр	Значение	Единица
Размеры	180 × 120 × 25[7.09 × 4.72 × 0.98] (Максимум)	mm [in]
Масса	2[4.4] (Максимум)	kg [lb]
RF входной разъём	SMA-гнездо	-
RF выходной разъём	N-гнездо	-
Интерфейс питания и управления	Гибридный D-Sub, 7 штыревых контактов	-

Габаритный чертеж

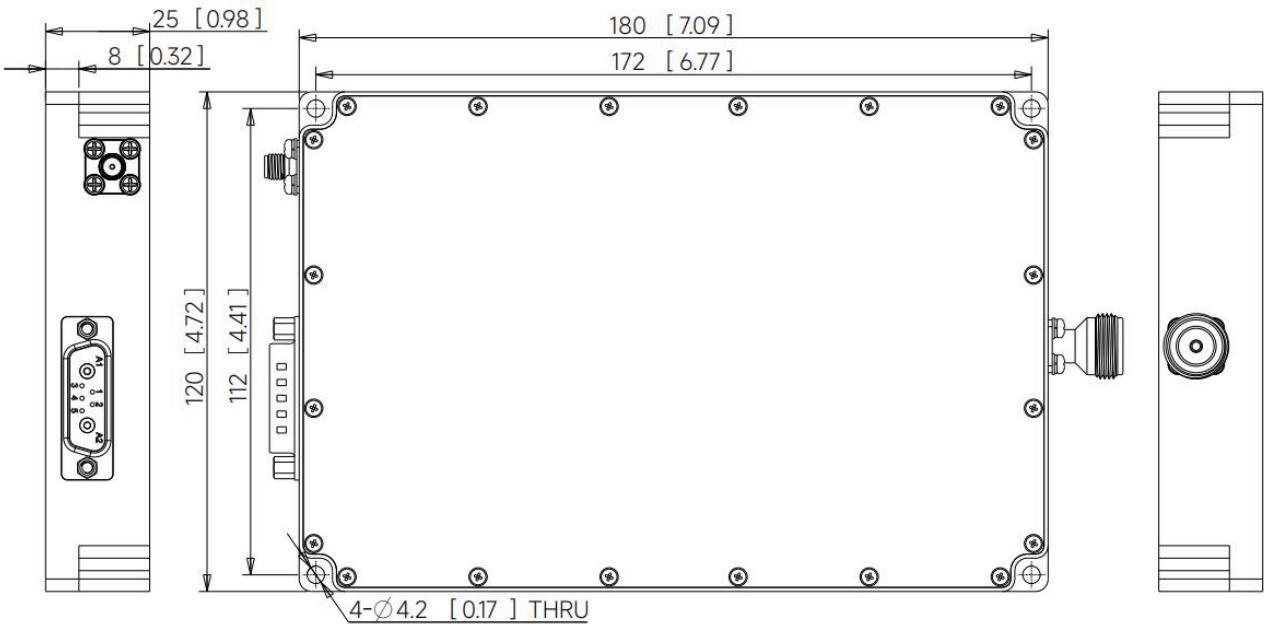

Все размеры указаны в мм [дюймах].

Питание и управление

Контакт №	Описание	Спецификация
A1	A1 GND	Земля
A2	A2 VDD	+28V
1	1 ENABLE	Высокий уровень TTL (3.3 V); внутреннее подтягивание к низкому уровню
2	2 GND	Земля
3	3 485A	Последовательная связь RS-485
4	4 485B	Последовательная связь RS-485
5	5 NC	Не подключён

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.