


0.9-9 GHz 양방향 RF 커플러, 대표 결합도 35 dB

0.9-9 GHz에서 순방향 및 역방향 신호를 샘플링합니다. 대표 결합도는 35 dB이며 최대 삽입 손실은 0.3 dB입니다.

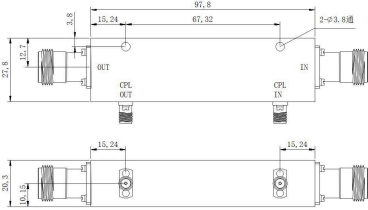

전기 사양

항목	값	단위	비고
주파수 범위	0.9-9.0	GHz	최소: 0.9 GHz. 최대: 9 GHz.
삽입 손실	≤0.3	dB	최대: 0.3 dB.
결합도	33 / 35 / 37	dB	최소: 33 dB. 대표: 35 dB. 최대: 37 dB.
지향성	10 / 15	dB	최소: 10 dB. 대표: 15 dB.
주선로 VSWR	≤1.5	-	최대: 1.5.
결합 선로 VSWR	≤1.4	-	최대: 1.4.

일반 사양

항목	값	단위	비고
주선로 커넥터	N-F / K	-	원본의 대체 커넥터 표기를 유지하며 실제 납품 옵션은 미확인입니다.
결합 포트 커넥터	SMA-F / K	-	원본의 대체 커넥터 표기를 유지하며 실제 납품 옵션은 미확인입니다.
임피던스	50	Ω	-
표면 처리	전도성 표면 처리	-	-
허용 전력	250	W	설계 보증.
하우징 재질	6061 알루미늄	-	-
동작 온도	-40-+70	°C	최소: -40 °C. 최대: 70 °C.
보관 온도	-55-+85	°C	최소: -55 °C. 최대: 85 °C.

