Четырёхканальный RF-делитель 30–100 MHz, 100 W

Делит полосу 30–100 MHz на четыре тракта с заявленной мощностью 100 W и типовыми потерями 0.9 dB. Баланс фаз ≤±5°.


Использует SMA-K. Указаны развязка 17 dB, КСВН≤1.5 и баланс амплитуд ≤±0.2 dB; поверхность с проводящим покрытием.



Электрические характеристики

Параметр	Значение	Единица
Обозначение модели	LCPD-30-100-100-4	-
Диапазон частот	30–100 (Минимум: 30 MHz. Максимум: 100 MHz.)	MHz
Число каналов	4	-
Вносимые потери	0.9 (Типовое: 0.9 dB.)	dB
Баланс амплитуд	≤±0.2 (Сохранена знаковая запись баланса из источника.)	dB
Баланс фаз	≤±5 (Сохранена знаковая запись баланса из источника.)	°
КСВН	≤1.5	-
Допустимая мощность	100	W
Развязка	17	dB
Тип разъёма	SMA-K	-
Обработка поверхности	Проводящее покрытие	-

Габаритный чертеж

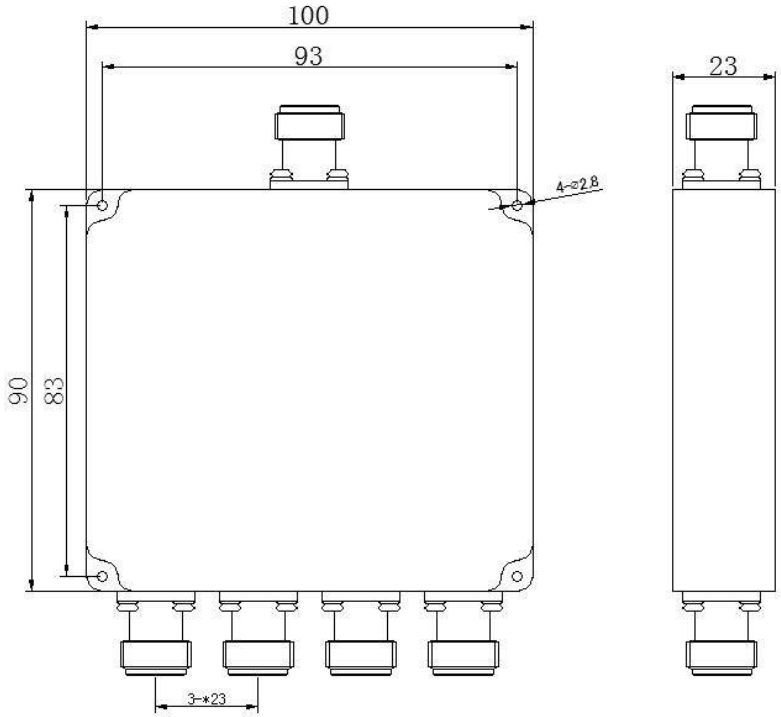

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.