
Двухканальный RF-делитель 400–6000 MHz, 200 W

Делит 400–6000 MHz на два тракта с заявленной мощностью 200 W и типовыми потерями 0.6 dB. Баланс фаз ≤±5°.

Заявленные габариты 140 × 140 × 23 mm, разъёмы N-K, поверхность с проводящим оксидированием. Баланс амплитуд ≤±0.2 dB, КСВН≤1.4.

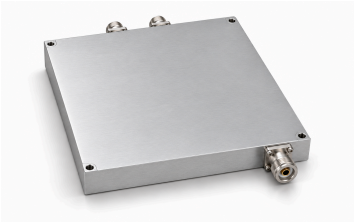


Электрические характеристики

Параметр	Значение	Единица
Обозначение модели	LCPD-400-6000-200-2	-
Диапазон частот	400–6000 (Минимум: 400 MHz. Максимум: 6000 MHz.)	MHz
Число каналов	2	-
Вносимые потери	0.6 (Типовое: 0.6 dB.)	dB
Баланс амплитуд	≤±0.2 (Сохранена знаковая запись баланса из источника.)	dB
Баланс фаз	≤±5 (Сохранена знаковая запись баланса из источника.)	°
КСВН	≤1.4	-
Допустимая мощность	200	W
Тип разъёма	N-K	-
Обработка поверхности	Проводящее оксидирование	-

Механические характеристики

Параметр	Значение	Единица
Габариты	140 × 140 × 23	mm

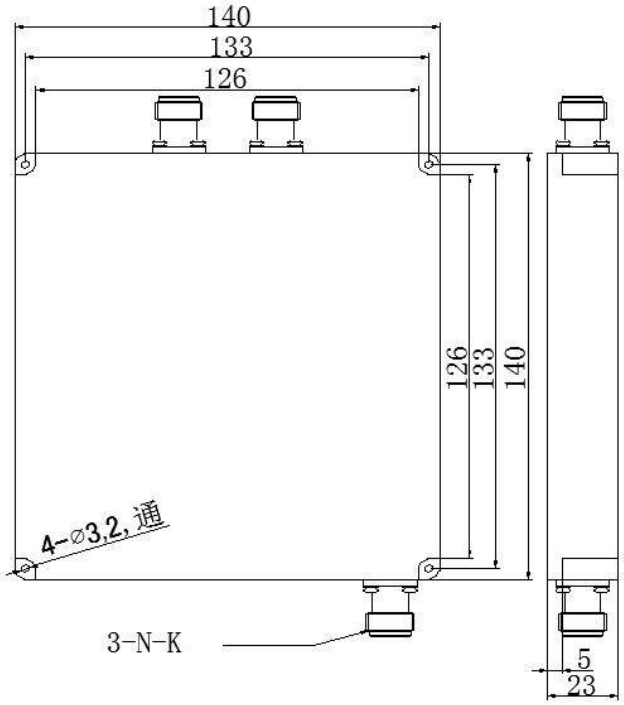

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.