2–18 GHz 광대역 혼 안테나, 수직 선형 편파

2–18 GHz를 수직 선형 편파로 지원합니다. 이득은 주파수에 따라 5.5–18 dBi이며 3.6 GHz에서 9 dBi를 초과합니다.

RF 커넥터는 SMA 암, 대표 VSWR은 ≤2.0:1입니다. 치수 ≤105 × 75 × 120 mm에는 장착 구조가 포함되지 않으며 중량은 ≤200 g입니다.



전기 사양

항목	값	단위
주파수 범위	2–18	GHz
VSWR [1]	≤2.0:1 (일반값)	-
편파	수직 선형 편파	-
이득 [2]	5.5–18	dBi
3.6 GHz 이득 [3]	>9	dBi
RF 커넥터	SMA-50K — 암	-

[1] 대표 제한값이며 보증 최대값이 아닙니다.

[2] 주파수에 따라 변합니다.

[3] 명시된 값보다 엄격히 큽니다. 3.6 GHz

기계 사양

항목	값	단위
치수	≤105 × 75 × 120 (명시된 치수에 장착 구조는 포함되지 않습니다)	mm
중량	≤200	g
장착 구조	명시된 치수에 장착 구조는 포함되지 않습니다	-

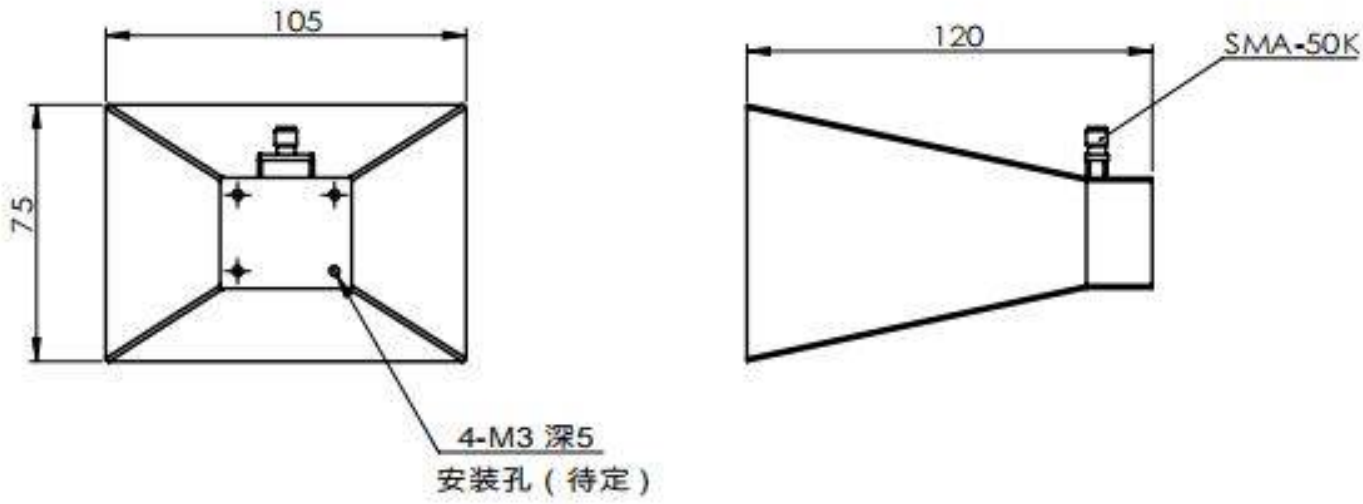

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.