


400–6000 MHz iki yollu RF güç bölücü, 200 W

400–6000 MHz bandını iki yola böler. Belirtilen güç kapasitesi 200 W, tipik ekleme kaybı 0.6 dB ve faz dengesi $\leq \pm 5^\circ$ 'dir.




Elektriksel özellikler

Parametre	Değer	Birim
Model kodu	LCPD-400-6000-200-2	-
Frekans aralığı	400–6000 (En az: 400 MHz. En çok: 6000 MHz.)	MHz
Yol sayısı	2	-
Ekleme kaybı	0.6 (Tipik: 0.6 dB.)	dB
Genlik dengesi	$\leq \pm 0.2$ (Kaynağın işaretli denge gösterimi korunur.)	dB
Faz dengesi	$\leq \pm 5$ (Kaynağın işaretli denge gösterimi korunur.)	°
VSWR	≤ 1.4 (En çok: 1.4.)	-
Güç taşıma kapasitesi	200	W
Konnektör tipi	N-K	-
Yüzey işlemi	İletken oksit tabakası	-

Mekanik özellikler

Parametre	Değer	Birim
Boyutlar	140 × 140 × 23	mm

Mekanik ölçü çizimi

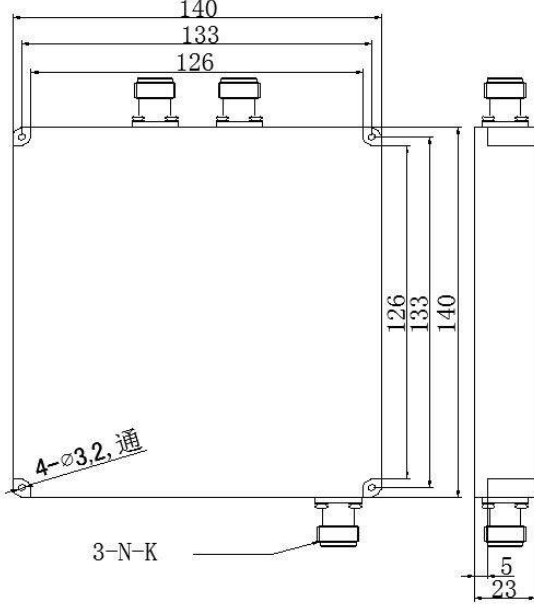

Tüm ölçüler mm [in] cinsindendir.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.