
9200–10400 MHz GaN MMIC 전력 증폭기 베어 다이

LCI-PA-9200-10400-PS46p2T은 9200–10400 MHz 대역의 GaN MMIC 전력 증폭기 베어 다이로, 펄스 동작을 지원합니다.

RF 전기 특성표의 규격값: 포화 출력 전력: 46.2 dBm (대표값); 전력 이득: 24.2 dB (대표값); 전력 부가 효율: 50 % (대표값). RF 측정 조건: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V. 다이 치수: 3 × 3.03 × 0.1 mm.



RF 특성

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	f	9200	-	10400	MHz
포화 출력 전력	Psat	46	46.2	46.5	dBm
전력 이득	Gp	24	24.2	24.5	dB
전력 이득 평탄도	ΔGp	-	-	±0.3	dB
전력 부가 효율	PAE	-	50	-	%
소신호 이득	S21	-	31	33	dB
소신호 이득 평탄도	ΔS21	-	-	±1	dB
입력 VSWR	VSWR(in)	-	1.6	2	-

DC 바이어스 및 전류

TA = +25 °C

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
드레인 전압	Vd	-	28	32	V
게이트 전압	Vg	-3.4	-2.6	-2.4	V
드레인 정지 전류	Id	-	1.5	-	A
드레인 동적 전류	Idd	-	2.8	3	A
게이트 동적 전류	Igg	-	1	3	mA

한계값

한계값이며 정상 동작 설정값이 아닙니다.

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
최대 드레인-소스 전압	Vd	-	-	32	V
게이트 바이어스 하한	Vg	-5	-	-	V
최대 입력 전력	Pin	-	-	28	dBm
최대 채널 온도	Top	-	-	225	°C
보관 온도	TSTG	-65	-	150	°C

다이 치수

항목	값	단위
다이 치수	3 × 3.03 × 0.1	mm
평면 외형 공차	±100 (평면 외형에만 해당하며 두께 공차는 명시되지 않았습니다.)	µm

현재 발행 기록 · 1.7 · 2026-11-12. 제품 설명 또는 편집 내용을 업데이트했습니다. 대체하는 개정판 1.6.

다이 실장과 바이어스 인가 순서

전원을 켤 때 게이트 바이어스를 먼저 인가한 후 드레인 바이어스를 인가합니다. 끌 때는 드레인 바이어스를 먼저 제거합니다. 청결한 환경과 ESD 보호를 확보하고 SiC 다이와 열팽창 특성이 맞는 캐리어를 사용해야 합니다.


본딩 패드 치수

기호: RFin; 치수 (µm): 100 × 100. 기호: Vg; 치수 (µm): 100 × 100. 기호: Vd1; 치수 (µm): 100 × 100. 기호: Vd2; 치수 (µm): 120 × 100. 기호: Vd3; 치수 (µm): 200 × 100. 기호: RFout; 치수 (µm): 100 × 130.

기구 외형도

외형과 치수가 표시된 좌표를 확인하기 위한 도면입니다. 치수 단위는 mm입니다. 제작과 와이어 본딩에는 각각의 상세 도면이 필요합니다.

LCI-PA-9200-10400-PS46p2T

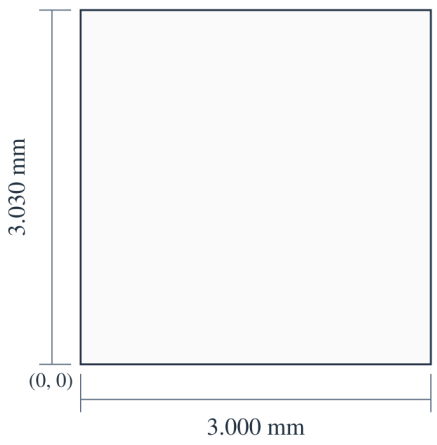

X (mm)
Vg: 0.130
Vd1: 0.520
Vd2: 0.860
Vd3: 2.780

Y (mm)
RFin / RFout: 1.515


3.000 × 3.030 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm


성능 특성 곡선


각 성능 그래프는 해당 그림에 표시된 동작 조건에서의 특성을 보여 줍니다.


포화 출력 전력; 전력 부가 효율; 드레인 동적 전류; 이득; 입력 정합.


그림 참고 사항: Vd=+28V; Vg=-2.6V. 판독값은 근삿값입니다. Psat / PAE / Id: Pin = 22 dBm; S21 / VSWR-in: Pin = −10 dBm.

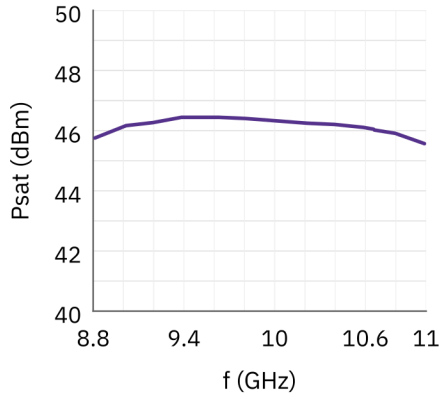

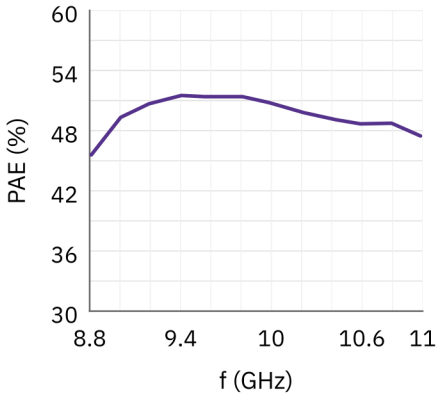

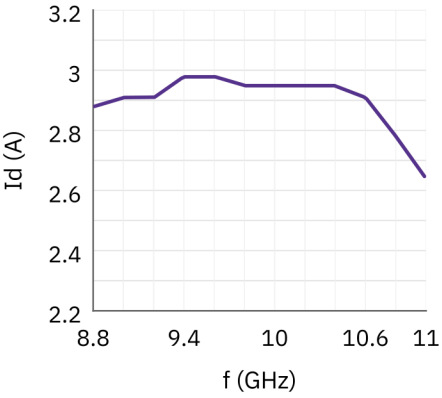

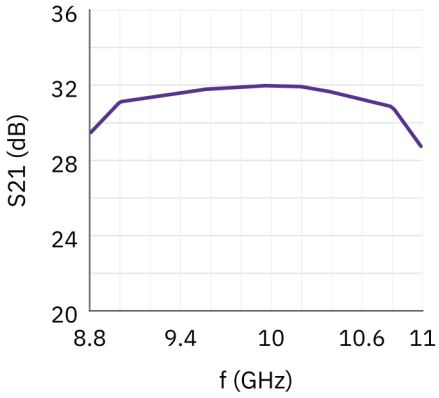

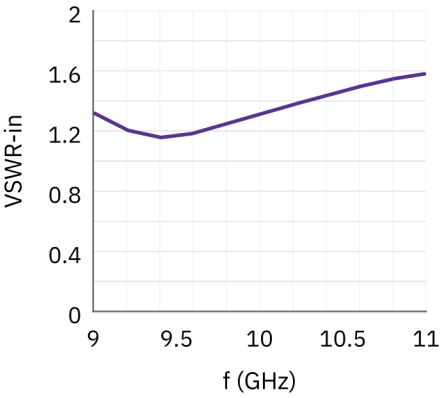

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.