


100–20000 MHz GaAs SPDT MMIC 스위치 베어 다이 — IL 1.6 dB (대표값)

100–20000 MHz; 삽입 손실 1.6 dB (대표값); 격리도 45 dB (대표값).



RF 특성 · TA = +25 °C

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	값	단위
동작 주파수	f	100	-	20000	100–20000	MHz
삽입 손실	-	-	1.6	-	-	dB
격리도	-	-	45	-	-	dB

제어 전압

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	값	단위
음전원 정지 전류	-	-	0.0012	-	-	A
입력 구동 전류	-	-	0.0002	-	TTL = +5 V	A
입력 High 레벨 전압	-	3	-	5	-	V
입력 Low 레벨 전압	-	0	-	0.4	-	V
음전원 전압	-	-	-	-	-5	V

한계값 · 한계값이며 정상 동작 설정값이 아닙니다.

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
최대 입력 전력	-	-	-	27	dBm
보관 온도	-	-65	-	150	°C
동작 온도	-	-55	-	125	°C
최대 제어 전압	-	-	-	6	V
최소 음전원 전압	-	-6	-	-	V

다이 치수

항목	값	단위
다이 치수	1.2 × 1.4 × 0.1	mm
평면 외형 공차	±100	μm

본딩 패드 배치

핀 번호	기호	mm
2	RFin	0.150 × 0.100
5	RFout1	0.150 × 0.100
11	RFout2	0.150 × 0.100
7, 9	VE	0.100 × 0.100
8	VC	0.100 × 0.100
1, 3, 4, 6, 10, 12	GND	0.100 × 0.100

현재 발행 기록 · 1.3 · 2026-10-27. 제품 설명 또는 편집 내용을 업데이트했습니다. 대체하는 개정판 1.2.

통합 설계 안내

VE (V) = -5; VC (V) = 0; RF = RFin ↔ RFout2 VE (V) = -5; VC (V) = 3.3 / 5; RF = RFin ↔ RFout1


패드 연결 안내

표시된 GND 패드는 시험용 접지 패드입니다.

기계 참조 도면의 적용 범위

원자료의 외형 및 명시된 치수 좌표 참조도이며 단위는 mm입니다. 완전한 제조 도면이나 와이어 본딩 도면이 아닙니다.

기구 외형도

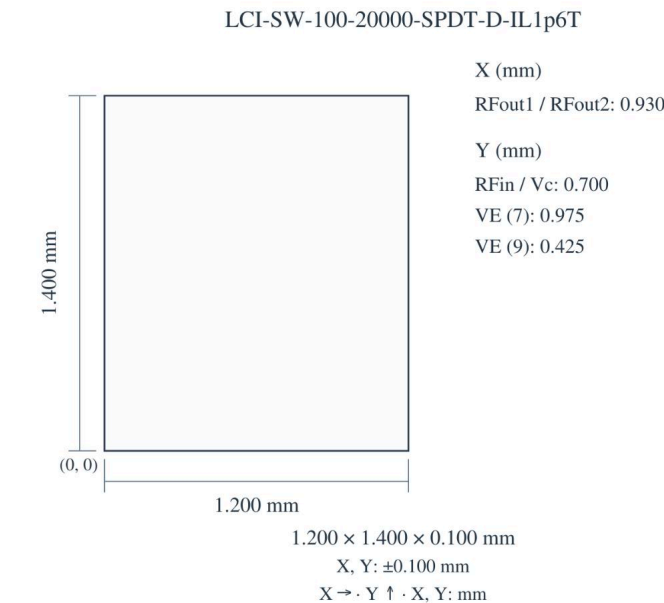


모든 치수의 단위는 mm [in]입니다.

성능 특성 곡선

원본 데이터시트의 그래프입니다. 각 그림에 명시된 동작 조건과 함께 확인하십시오.

출력 정합; 입력 정합; 격리도; 삽입 손실.

원본 그림의 곡선에 따라 다시 그린 그래프이며, 판독값은 근삿값입니다. 원본의 삽입 손실 그래프는 세로축에 VSWR_on_out 표기를 반복하고 있습니다. 해당 제목과 전기 특성 표는 이 값을 dB 단위의 IL로 명시합니다. 원래의 부호 있는 값을 유지했습니다.

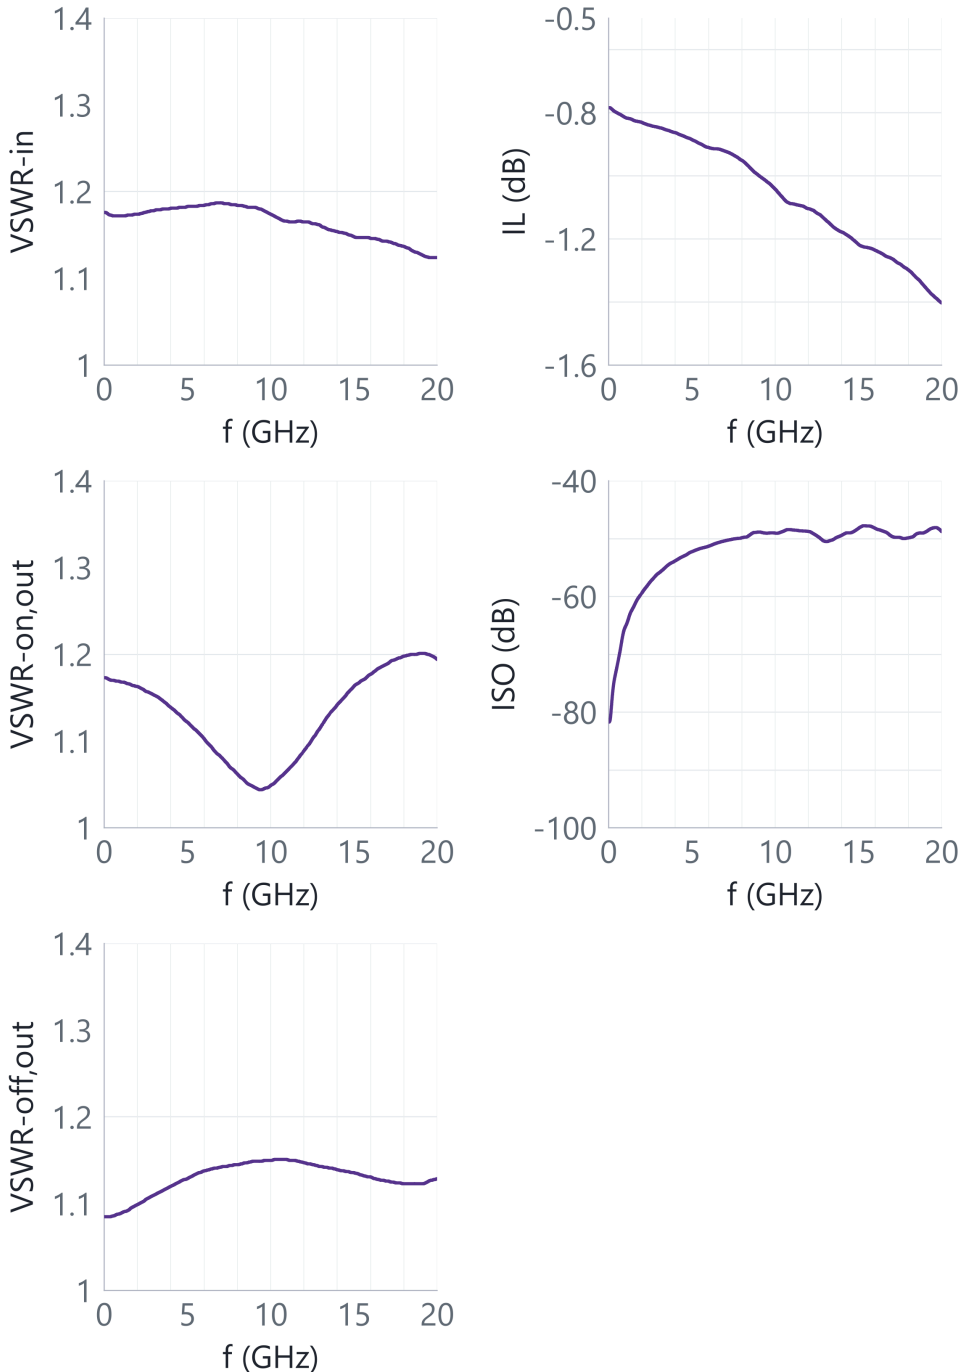

출처

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.