


2400–2500 MHz PLL 선형 주파수 스위프 소스

약 1 μ s 스캔, 대표 포화 출력 5 dBm 및 SMA 암 RF 커넥터를 갖춘 삼각파 LFM 소스.

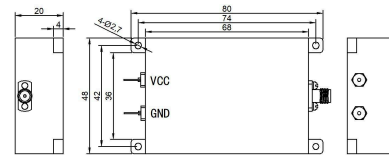

전기 사양

항목	값	단위	비고
출력 주파수	2400–2500	MHz	-
포화 출력 전력(Psat)	5	dBm	대표: 5 dBm.
출력 임피던스	50	Ω	대표: 50 Ω .
전원 전압	28	VDC	대표: 28 VDC.
전원 전류	0.12	A	대표: 0.12 A.

변조와 스캔

항목	값	단위
변조 방식	선형 주파수 변조(LFM)	-
파형	삼각파	-
스캔 시간	≈ 1 (자료의 대략적인 시간이며 정확한 스캔 시간 보장은 아닙니다.)	μ s
신호원 구조	PLL	-


인터페이스 및 접점

항목	값	단위
RF 출력 커넥터	SMA 암 커넥터	-
전원 인터페이스	VCC / GND	-

기계 사양

항목	값	단위
외형 치수	80 × 48 × 20	mm
장착 홀 중심 간격	74 × 42	mm
장착 홀	4 × Φ2.7	mm

기구 외형도

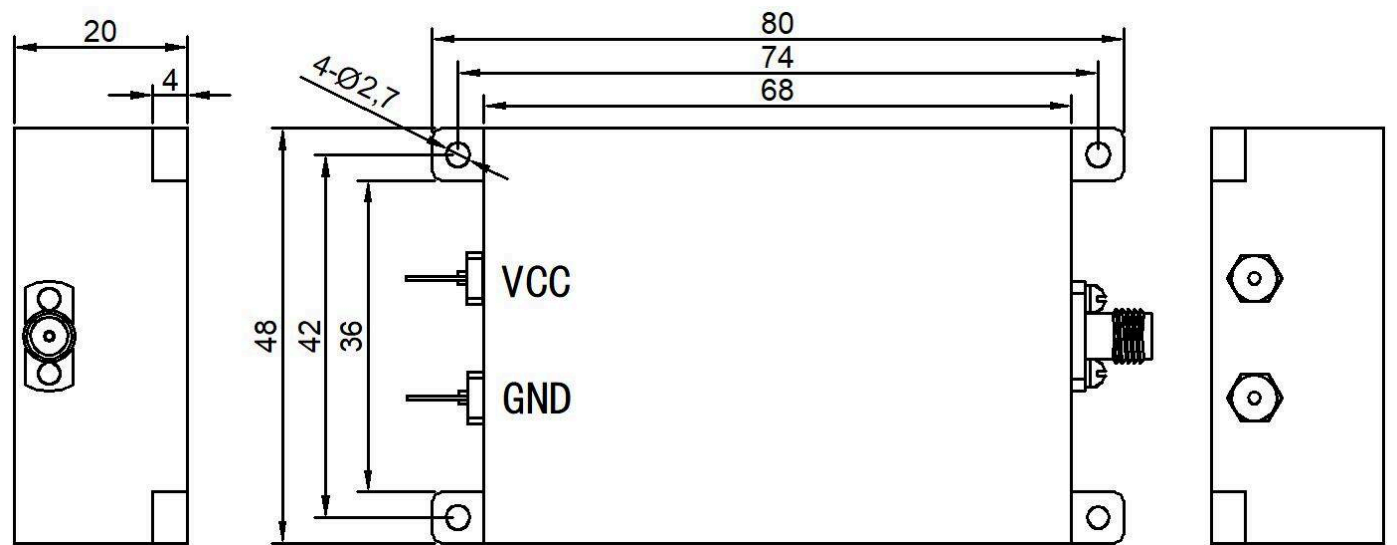

모든 치수의 단위는 mm [in]입니다.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.