800–2000 MHz GaAs MMIC 放大器裸片 — P1dB 15 dBm (典型值)



LCI-AMP-800-2000-P1DB15T · 800–2000 MHz · GaAs MMIC 放大器裸片.

RF 电气表参数: P1dB 15 dBm (典型值); 小信号增益 17 dB (典型值); NF 1.4 dB (典型值). RF 测试条件: TA = +25 °C; Vd = +5 V.

单电源工作。

输入与输出端集成隔直电容。

RF焊盘无需外加隔直电容，VDD端需按要求添加电源滤波。

裸片尺寸: 1.2 × 1.1 × 0.1 mm.

RF 特性 TA = +25 °C; Vd = +5 V

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	f	800	-	2000	MHz
输出1 dB压缩点功率	P1dB	-	15	-	dBm
小信号增益	Gain	-	17	-	dB
小信号增益平坦度	ΔGain	-	±0.3	-	dB
噪声系数	NF	-	1.4	-	dB
输入驻波比	VSWR-in	-	1.2	-	-
输出驻波比	VSWR-out	-	1.4	-	-

直流偏置与电流 TA = +25 °C

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	Vd	-	5	-	V
静态工作电流	Id	-	0.025	-	A

极限参数 极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
最高工作电压	-	-	-	6	V
最大输入功率	-	-	-	6	dBm
储存温度	-	-65	-	150	°C
最高沟道温度	-	-	-	175	°C

裸片尺寸

参数	数值	单位
裸片尺寸	1.2 × 1.1 × 0.1	mm
平面外形尺寸公差	±50	μm

压点定义

序号	功能符号	mm
1	RFin	0.120 × 0.100
2	RFout	0.120 × 0.100
3	VDD	0.100 × 0.100
4, 5, 6, 7	GND	0.100 × 0.100

当前出版记录 · 1.6 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.5.

集成说明

单电源工作。 输入与输出端集成隔直电容。 RF焊盘无需外加隔直电容，VDD端需按要求添加电源滤波。

压点连接说明

所列GND压点为测试用接地压点。

机械外形尺寸图

外形与已标注坐标的尺寸参考图，尺寸单位为 mm。制造及引线键合须依据完整的专用图纸。

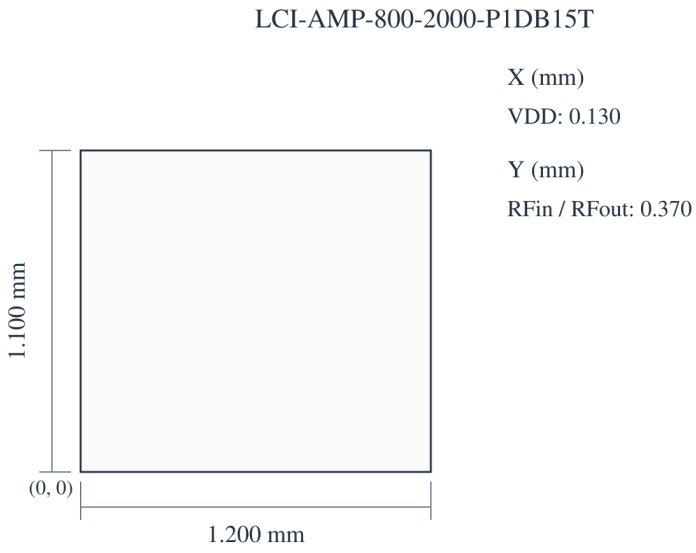

1.200 × 1.100 × 0.100 mm
X, Y: ±0.050 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

性能曲线

各性能曲线对应图中标注的工作条件。

输出1 dB压缩点功率、小信号增益、输入匹配、输出匹配、噪声系数、饱和输出功率。

图注：Vd=+5V; Pin=-20dBm。 图中读数为近似值。

Gain

Vd = +5 V

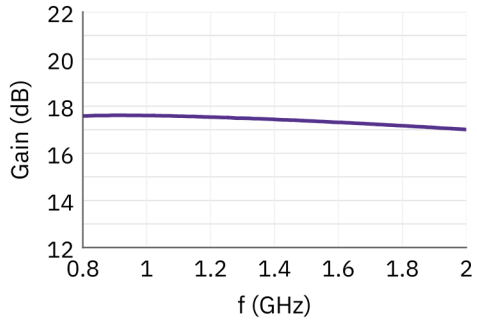

NF

Vd = +5 V

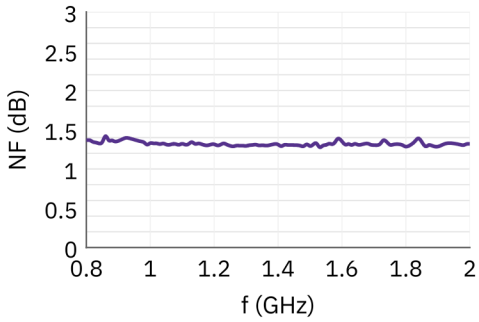

VSWR-in

Vd = +5 V

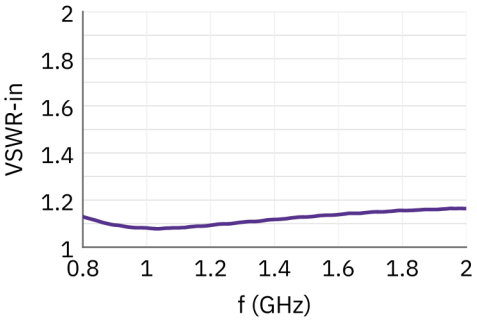

VSWR-out

Vd = +5 V

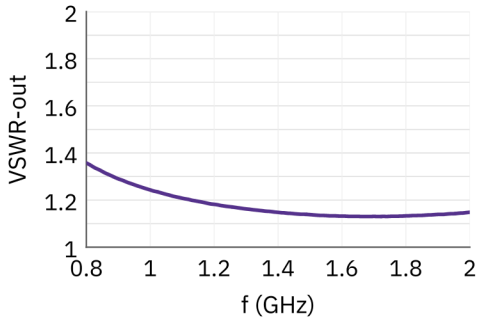

P_1,out

Vd = +5 V

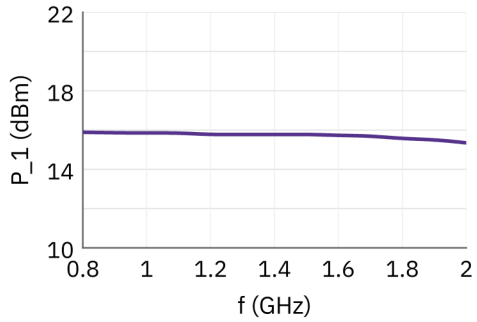

Psat

Vd = +5 V

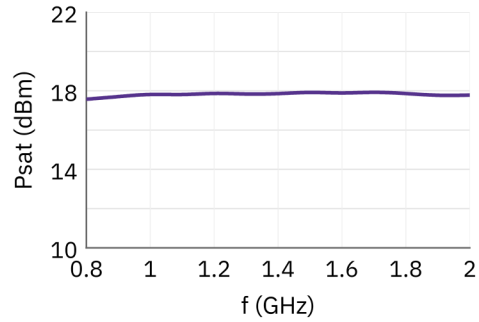

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。