


30 MHz-3 GHz 로그 주기 다이폴 배열 안테나

광대역 선형 편파 LPDA로 이득 ≥ 5 dBi, N 암 50 Ω 인터페이스, 최대 입력 50 W를 제공합니다.



전기 사양

항목	값	단위	비고
주파수 범위	30-3000	MHz	-
VSWR	≤ 2.0	-	자료는 대표 $VSWR \leq 2.0$ 을 명시하며 보장 최대값은 아닙니다. 대표: 2.
안테나 이득	≥ 5	dBi	최소: 5 dBi.
편파	선형 편파	-	-
최대 입력 전력	50	W	최대 입력 전력은 명시되지만 CW/펄스 동작 조건과 전력 적격성 검증 완료는 미지정입니다. 최대: 50 W.


인터페이스 및 접점

항목	값	단위
RF 커넥터	N 암 커넥터	-
임피던스	50	Ω

기계 사양

항목	값	단위
치수(길이 × 너비 × 높이)	≤1000 × 1490 × 620	mm
무게	≤3.6 (최대: 3.6 kg.)	kg

기구 외형도

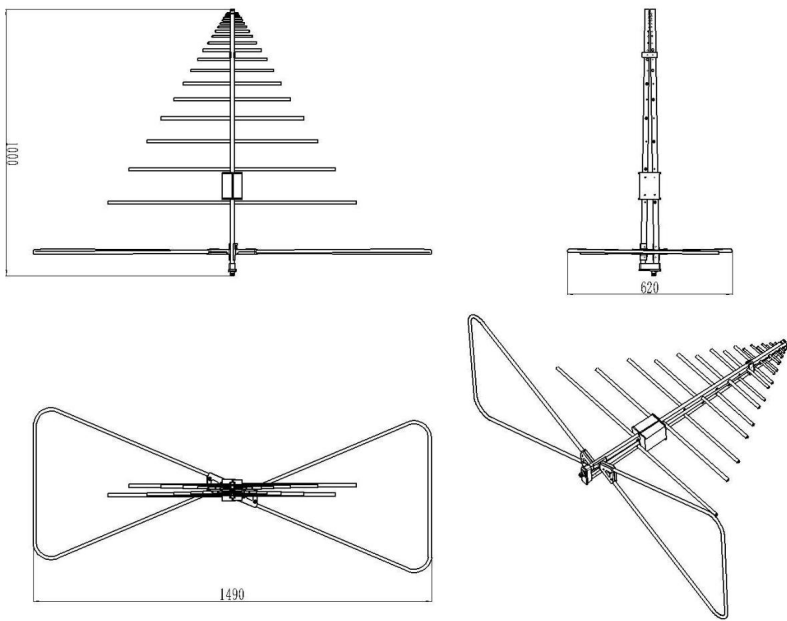

모든 치수의 단위는 mm [in]입니다.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.