2700–3500 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 45.5 dBm (典型值)

LCI-PA-2700-3500-PS45p5T-C · 2700–3500 MHz · GaN 封装功率放大器.

RF 电气表参数: PSAT 45.5 dBm (典型值); 功率增益 26.5 dB (典型值); PAE 55 % (典型值). RF 测试条件: Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; D = 10%; Pin = 19 dBm.



QF92-4AC

先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。

Vg: C = 10 μF

Vg: 1

RFin: 2

Vd: 3

RFout: 4

封装外形尺寸: 21 × 13 × 4.55 mm.

RF 特性

Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; D = 10%; Pin = 19 dBm

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	f	2700	-	3500	MHz
饱和输出功率	-	44.5	45.5	-	dBm
功率增益	-	25.5	26.5	-	dB
功率附加效率	-	50	55	-	%
功率增益平坦度	-	-	-	1.5	dB

直流偏置与电流

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
漏极电压	-	-	-	-	28	V
栅极电压	-	-	-	-	-2.8	V

极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏源最大正向电压	-	-	-	32	V
栅极最低偏置电压	-	-5	-	-	V
储存温度	-	-65	-	150	°C
最大输入功率	-	-	-	23	dBm

极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
最高沟道温度	-	-	-	200	°C

封装外形尺寸

参数	数值	单位
封装外形尺寸	21 × 13 × 4.55	mm

当前出版记录 · 1.6 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.5.

集成说明

QF92-4AC 先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。 Vg: C = 10 µF Vg: 1 RFin: 2 Vd: 3 RFout: 4

机械外形尺寸图

部分尺寸参考图，已确认尺寸以 mm 标注。安装时请查阅完整安装图。

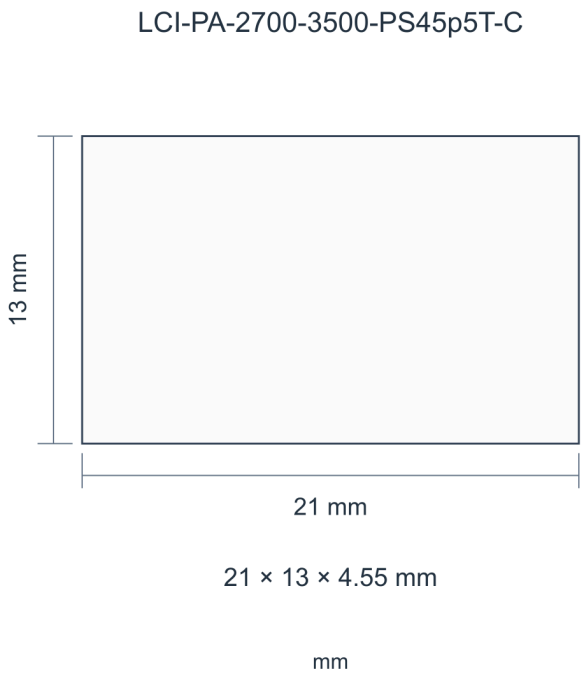

性能曲线

各性能曲线对应图中标注的工作条件。

饱和输出功率、功率附加效率、动态漏极电流、功率增益。

图注： TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.8V; Pin=19dBm。 图中读数为近似值。 D = 10%.

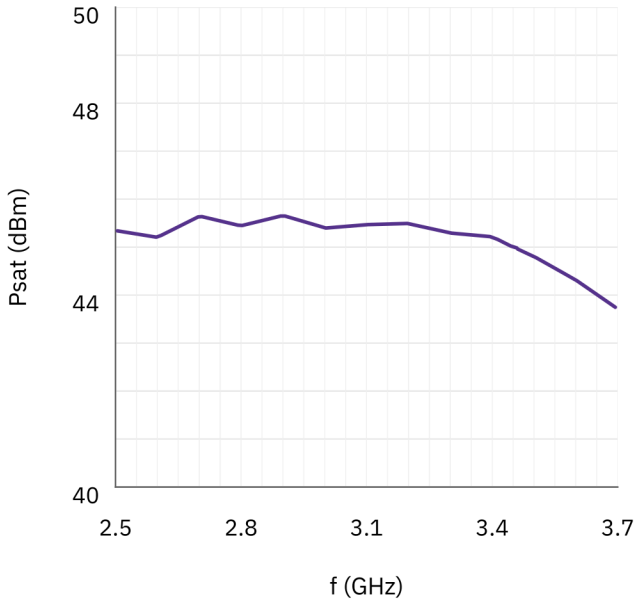

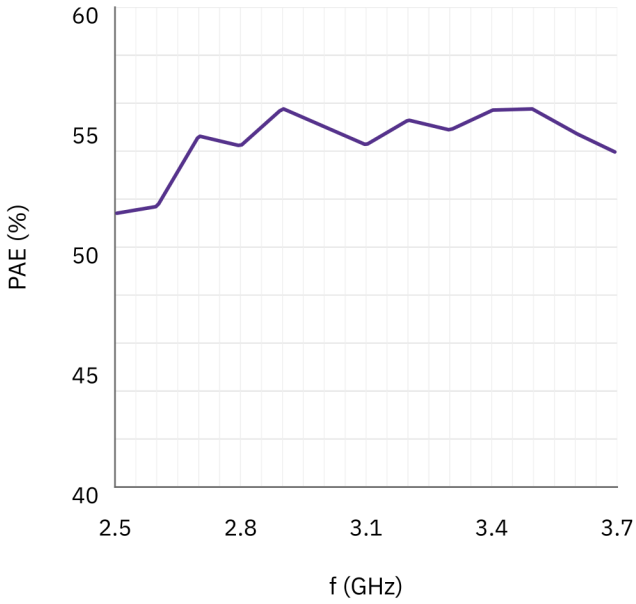

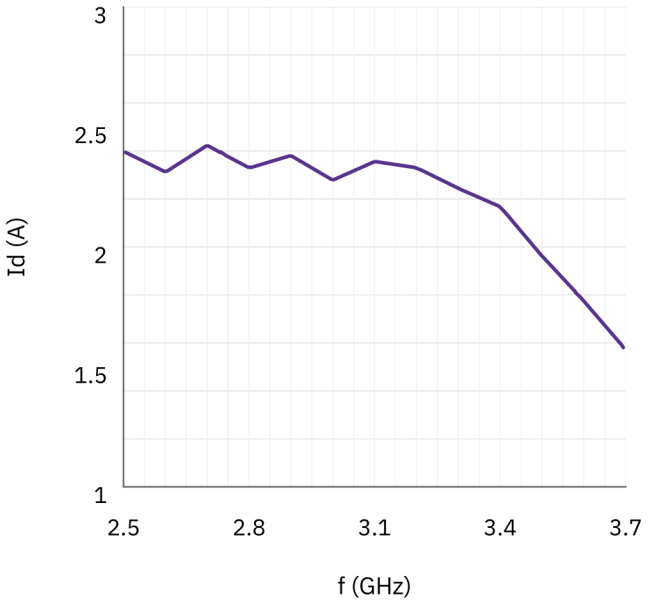

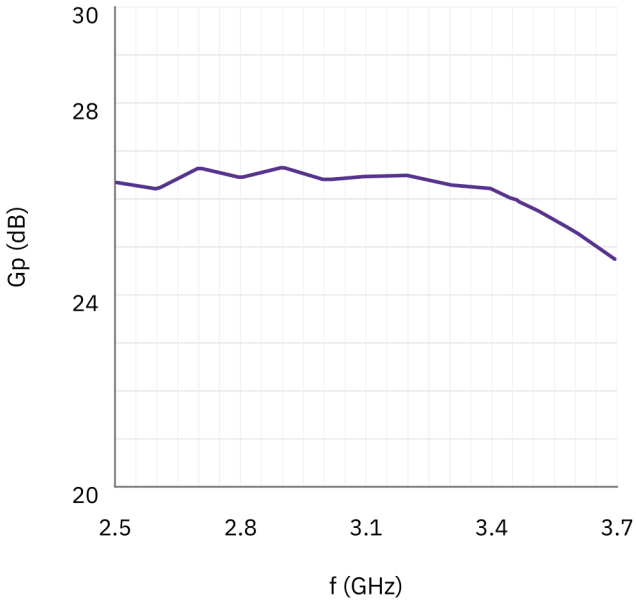

连续波（CW） – 饱和输出功率、功率附加效率、动态漏极电流、功率增益。

图注： TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.8V; Pin=19dBm。 图中读数为近似值。

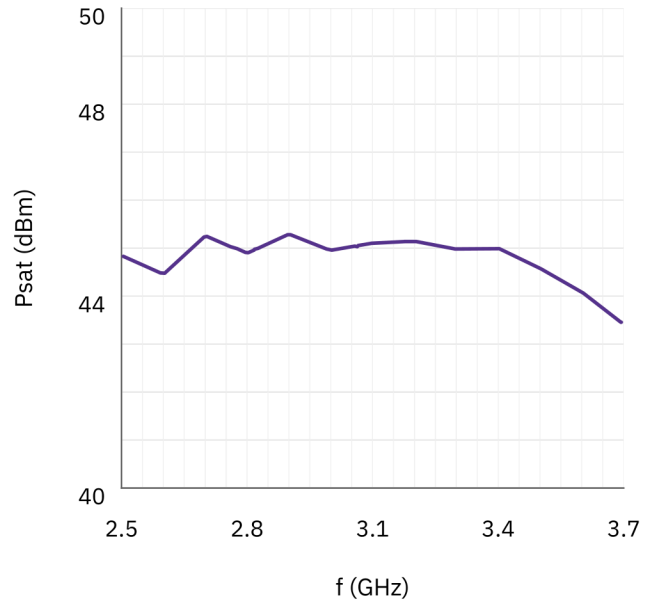

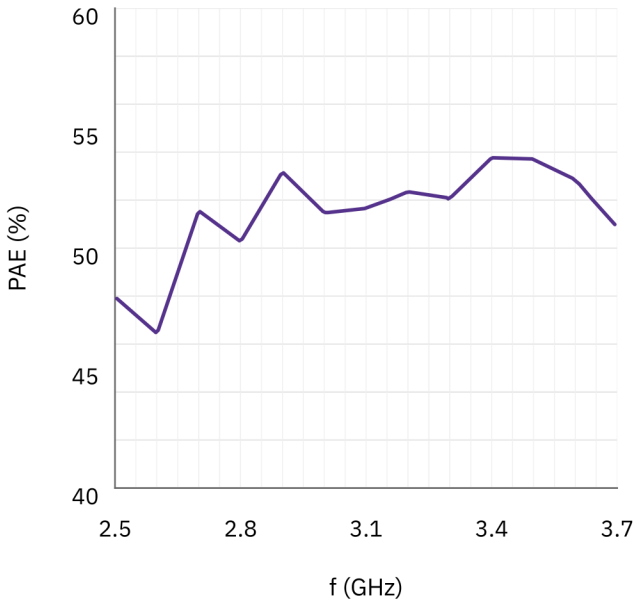

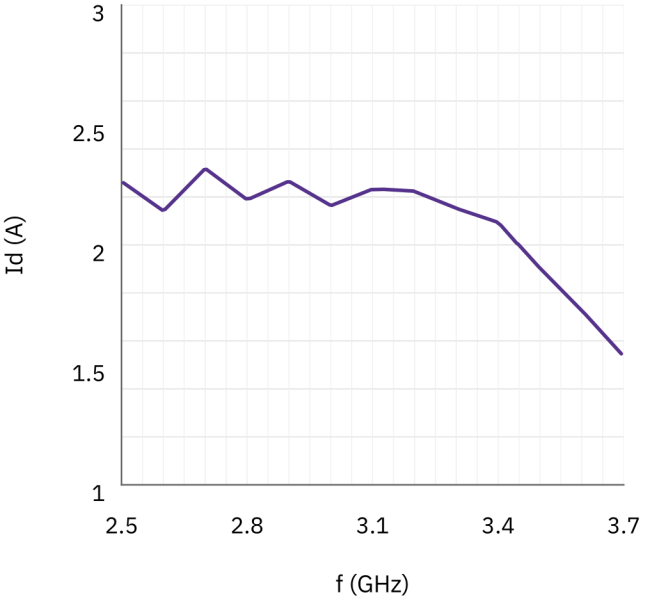

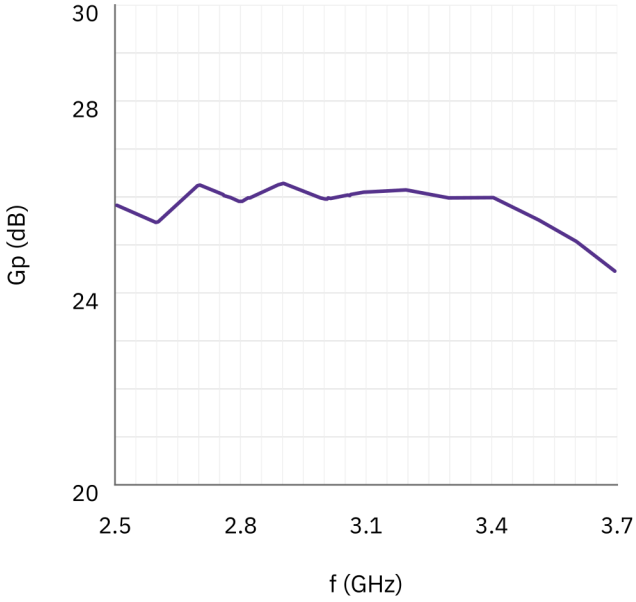

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前， 请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求； 最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。