
3400–4800 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT 43 dBm (典型值)

LCI-PA-3400-4800-PS43T · 3400–4800 MHz · GaN 封装功率放大器.

RF 电气表参数: PSAT 43 dBm (典型值); 功率增益 23 dB (典型值); PAE 45 % (典型值). RF 测试条件: Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; CW.



CMW010B

先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

封装外形尺寸: 18.03 × 8.7 mm.

RF 特性

Vd = +28 V; Vg = -2.8 V; Pin = 20 dBm; CW

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	f	3400	-	4800	MHz
饱和输出功率	-	42	43	-	dBm
功率增益	-	22	23	-	dB
功率附加效率	-	35	45	-	%
功率增益平坦度	-	-	-	±1	dB

直流偏置与电流

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
漏极电压	-	-	-	-	28	V
栅极电压	-	-	-	-	-2.8	V

极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏源最大正向电压	-	-	-	32	V
栅极最低偏置电压	-	-5	-	-	V
储存温度	-	-65	-	150	°C
最大输入功率	-	-	-	24	dBm

封装外形尺寸

参数	数值	单位
封装外形尺寸	18.03 × 8.7	mm
引脚总跨距	14.7	mm


当前出版记录 · 1.6 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.5.

集成说明

CMW010B 先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。 Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

机械外形尺寸图

部分尺寸参考图，已确认尺寸以 mm 标注。安装时请查阅完整安装图。

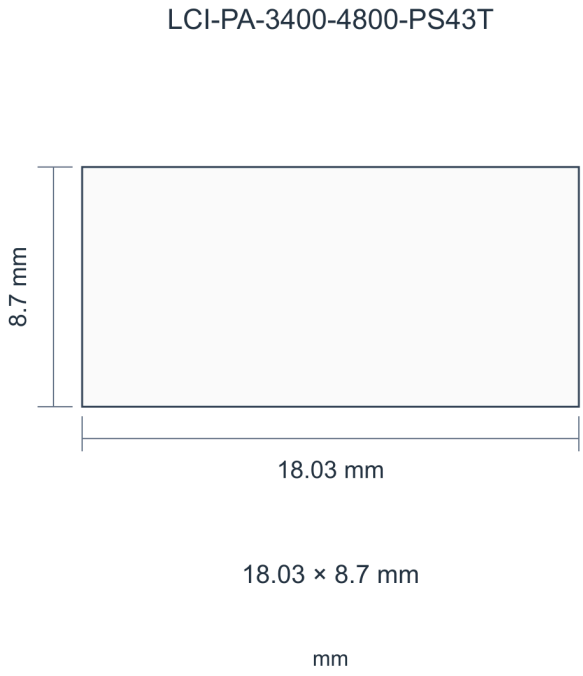


性能曲线

各性能曲线对应图中标注的工作条件。

连续波（CW） — 饱和输出功率、功率附加效率、动态漏极电流、功率增益、IMD3。

图注： Vd=+28V; Vg=-2.8V; Pin=20dBm。 图中读数为近似值。 IMD3: Pout = 38 dBm; Vg = −3 V.

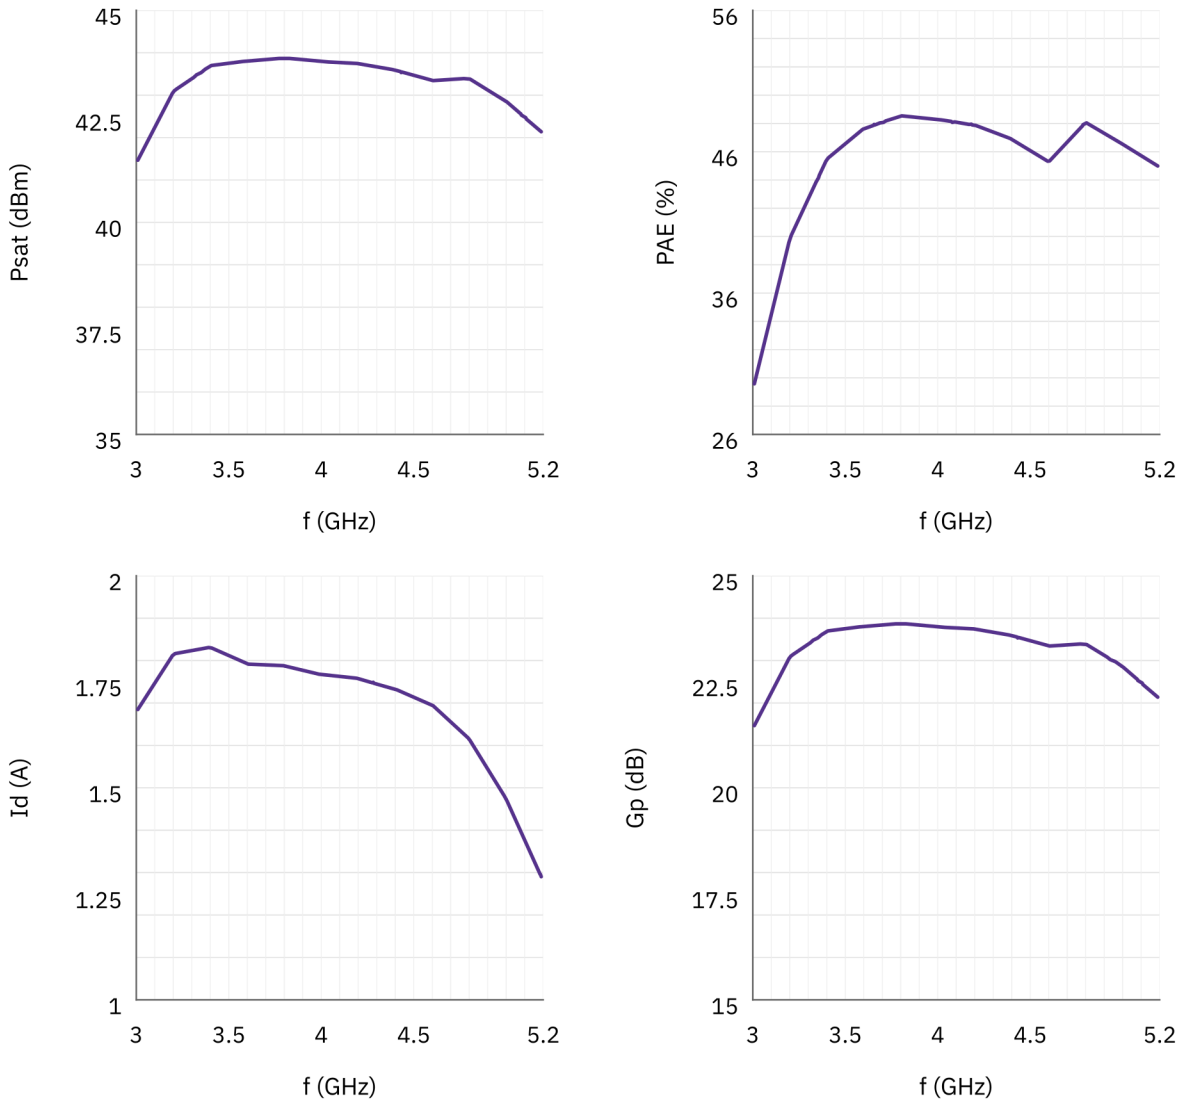

IMD3 | Pout = 38 dBm · Vg = −3 V

f (GHz)	IMD3 L (dBc)	IMD3 R (dBc)
3.7	−29.56	−29.87
4.1	−29.4	−29.8
4.5	−28.8	−29.2

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。