


기구 사양 · 원자료 표는 핀 8을 온도 감지, 핀 9를 전류 감지로 지정하지만 원래 도면은 두 기능을 반대로 표시합니다. 배선 전에 핀 8/9의 기능을 확인해야 합니다.

항목	값	단위
외형 치수	80 × 60 × 20 [3.15 × 2.36 × 0.78] mm [in]	mm [in]
중량	0.5 [1.1] kg [lb]	kg [lb]
RF 입력 커넥터	J1 : SMA, 암	-
RF 출력 커넥터	J2 : SMA, 암	-
DC/제어 인터페이스	J3 : DB9, 수	-

기구 외형도

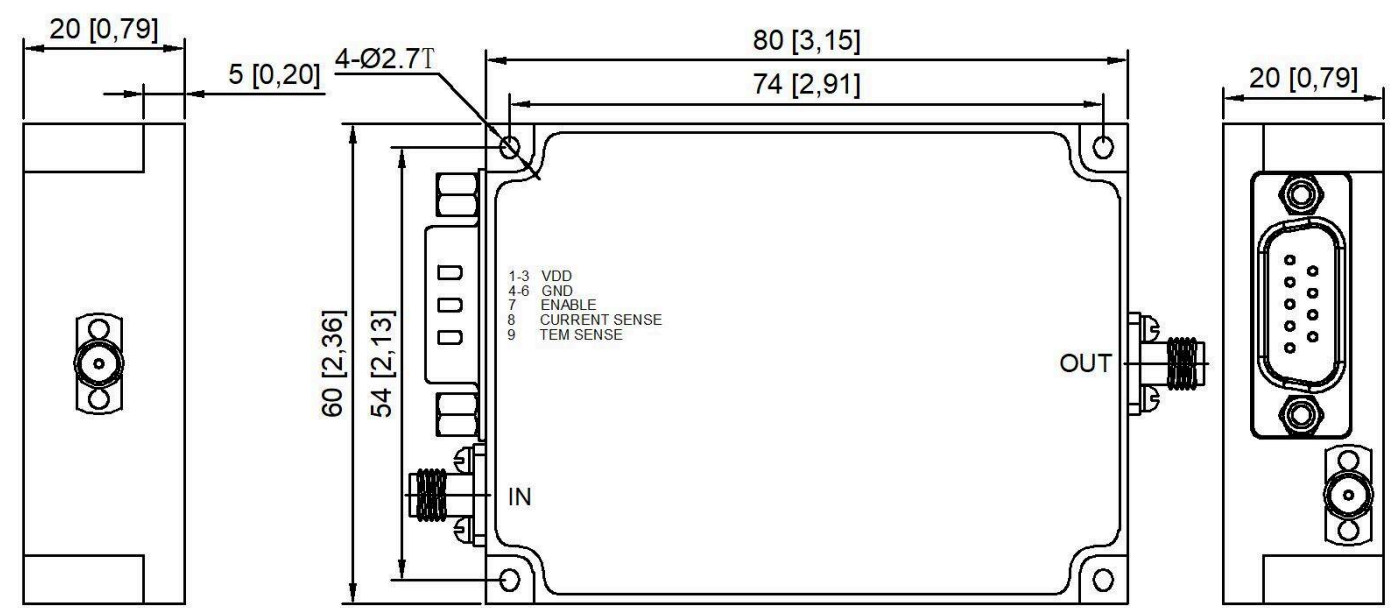

모든 치수의 단위는 mm [in]입니다.

DC 및 제어 인터페이스

핀 번호	설명	사양
1-3	1-3 — 전원 양극	28VDC~32VDC
4-6	4-6 — 접지	접지
7	7 — 활성화	TTL High 레벨(3.3 V), 내부 풀다운

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.