


2400–2485 MHz RF 功率放大器，最小50 W，A变型


A变型覆盖2400–2485 MHz，最小输出50 W、典型增益47 dB。50 W时典型动态电流4 A、功率附加效率40%。

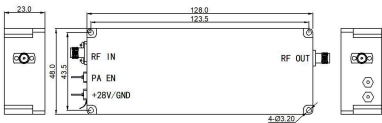

电气规格

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	BW	2400	-	2485	MHz
RF 输出功率 @ PSAT	PSAT	50	-	-	W
功率增益 @ PSAT	Gp	-	47	-	dB
50 W 条件下的谐波	H	-	-25	-	dBc
输出阻抗	Impedance	-	50	-	Ω
工作电压	VDC	-	28	-	VDC
动态电流 @ 50W	IDD	-	4	-	A
功率附加效率	Eff	-	40	-	%
射频输出连接器	-	-	SMA, 母头	-	-

机械外形尺寸图

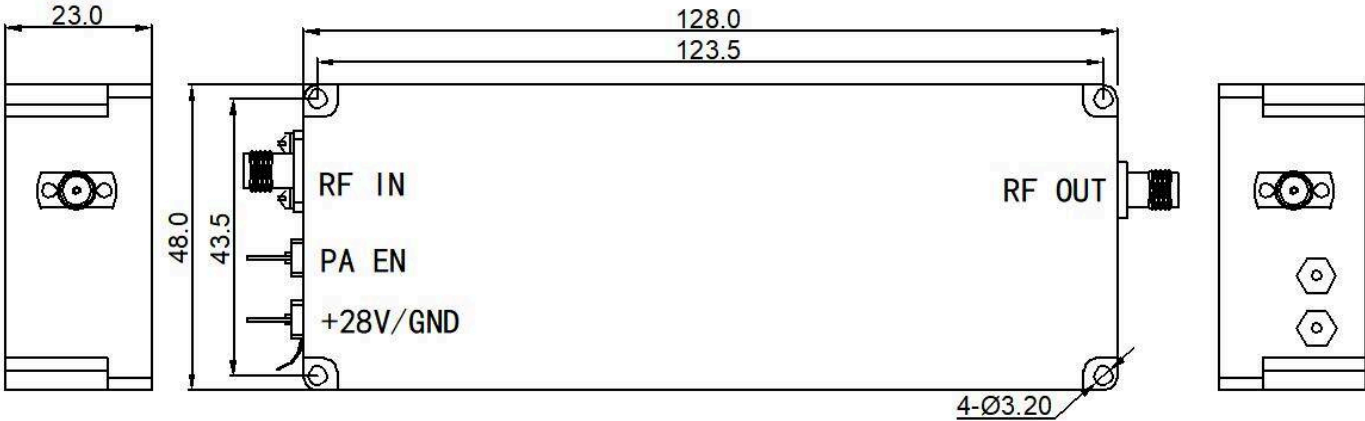

所有尺寸单位为 mm [in]。

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。