


30–2000 MHz GaN RF 功率放大器，最小1 W

该型号依据电气表覆盖30–2000 MHz，最小饱和输出1 W、增益30 dB。1 W条件下典型谐波-12 dBc，饱和条件下典型杂散-60 dBc。

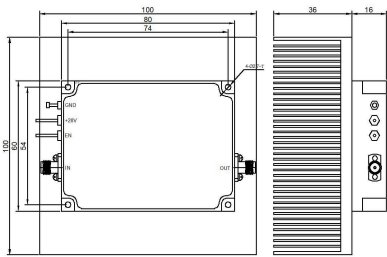

电气规格 · +28.0VDC; 25°C; 50Ω

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	BW	30	-	2000	MHz
RF 输出功率 @ PSAT	PSAT	1	-	-	W
功率增益 @ PSAT	Gp	30	-	-	dB
功率增益平坦度 @ PSAT	ΔGp	-	±1	-	dB
输入回波损耗	S11	-	-15	-	dB
1 W 条件下的谐波	H	-	-12	-	dBc
杂散信号 @ PSAT	Spur	-	-60	-	dBc
输入/输出阻抗	Impedance	-	50	-	Ω
工作电压	VDC	-	28	-	VDC
DC 电流 @ 1W	IDD	-	0.15	-	A

绝对最大额定值

参数	额定值
不损坏器件的射频输入功率	+10 dBm 最大
Pout = 1 W 条件下的负载 VSWR	∞; 所有负载相位和幅度；连续
热过载	85 °C → 关断 (最大)


环境规格 · 设计目标；需按项目确认

参数	最小值	典型值	最大值	单位	备注
工作温度	-20	-	50	°C	-
存储温度	-25	-	65	°C	存储温度
相对湿度（无凝露）	-	-	95	%	-

机械规格

参数	数值	单位
外形尺寸	100 × 100 × 52[3.94 × 3.94 × 2.05] mm [in]	mm [in]
重量	2.5 kg (典型)	kg
射频输入连接器	SMA, 母头	-
射频输出连接器	SMA, 母头	-
直流/控制接口	穿心针式端子	-
接地连接器	接地柱式端子	-

机械外形尺寸图

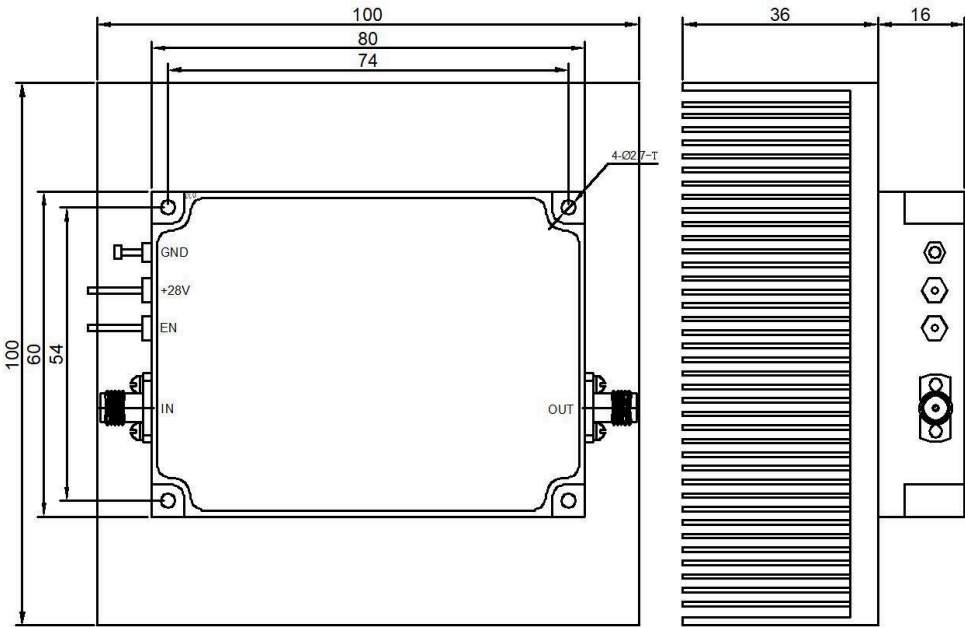

所有尺寸单位为 mm [in]。

直流与控制接口

引脚编号	描述	规格
+28V	+28V — 电源正极	+28 VDC
GND	GND — 接地	接地
EN	EN — 使能	TTL 高电平 (3.3 V) ; 内部下拉

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。