


6-9 GHz SPDT 모듈, 바이어스 티 2개

독립 SPDT 스위치 3개와 바이어스 티 2개가 6-9 GHz를 지원합니다. 삽입 손실 2.5 dB, 격리도 40 dB, 전환 시간 200 ns는 모두 대표값입니다.

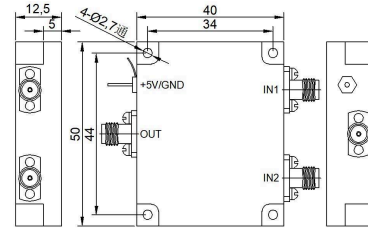


전기 사양

항목	값	단위	비고
주파수 범위	6000-9000	MHz	최소: 6000 MHz. 최대: 9000 MHz.
독립 스위치 수	3	-	-
스위치 형식	SPDT	-	-
바이어스 티 수	2	-	-
삽입 손실	2.5	dB	대표: 2.5 dB.
격리도	40	dB	대표: 40 dB.
전환 시간	200	ns	대표: 200 ns.
입력/출력 VSWR	1.5	-	대표: 1.5.
전원 전압	+5	VDC	대표: 5 VDC.
포트당 전류 용량	120	mA	대표: 120 mA.
동작 온도	-40~+80	°C	최소: -40 °C. 최대: 80 °C.
보관 온도	-55~+125	°C	최소: -55 °C. 최대: 125 °C.

기계 사양

항목	값	단위
치수	50 × 40 × 12.5	mm
중량	≤125 (최대: 125 g.)	g

기구 외형도

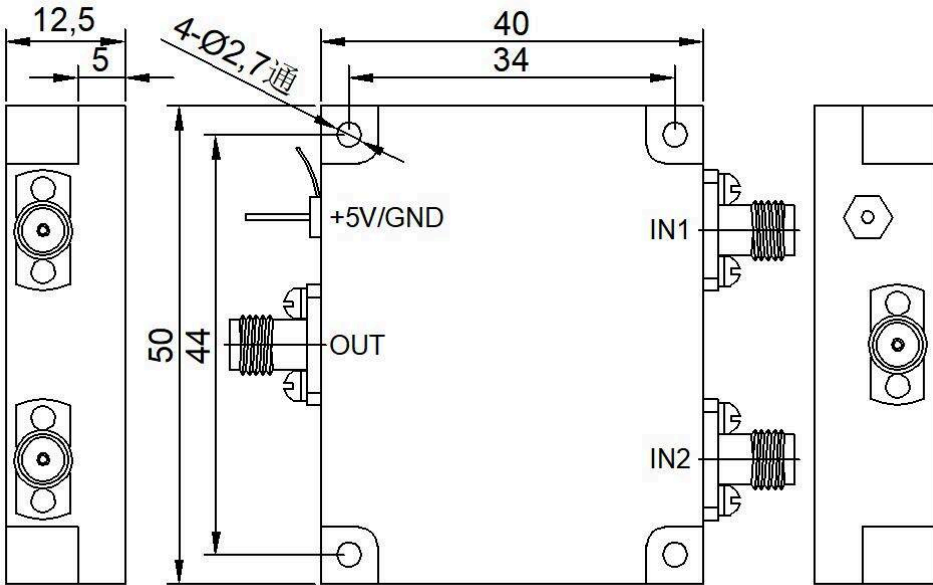

모든 치수의 단위는 mm [in]입니다.

인터페이스 및 접점

항목	값	단위
RF 입력 — IN1	SMA-K	-
RF 입력 — IN2	SMA-K	-
RF 출력 — OUT	SMA-K	-

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.