
11.9–18 GHz 도파관–동축 어댑터, N-Type 암

11.9–18 GHz에서 도파관과 동축 경로를 연결하며 VSWR은 ≤1.30입니다. N-Type 암 커넥터는 분리할 수 없습니다.


알루미늄 하우징은 전도성 유색 양극산화 처리되며 동작 온도는 −40–+70 °C입니다. 원본 외형도에 치수와 플랜지 장착 위치가 표시됩니다.

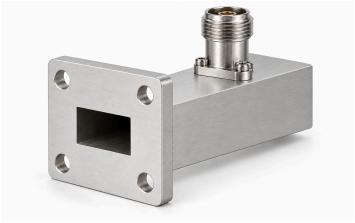


전기 사양

항목	값	단위
모델명	LCTN140-N-D	-
주파수 범위	11.9–18.0 (최소: 11.9 GHz. 최대: 18 GHz.)	GHz
VSWR	≤1.30 (최대: 1.3.)	-
커넥터 형식	N-Type — 암; 분리 불가	-
표면 처리	전도성 유색 양극산화	-
하우징 재질	알루미늄	-
동작 온도	−40–+70 (최소: -40 °C. 최대: 70 °C.)	°C
치수	원본 외형도 참조	-

기구 외형도

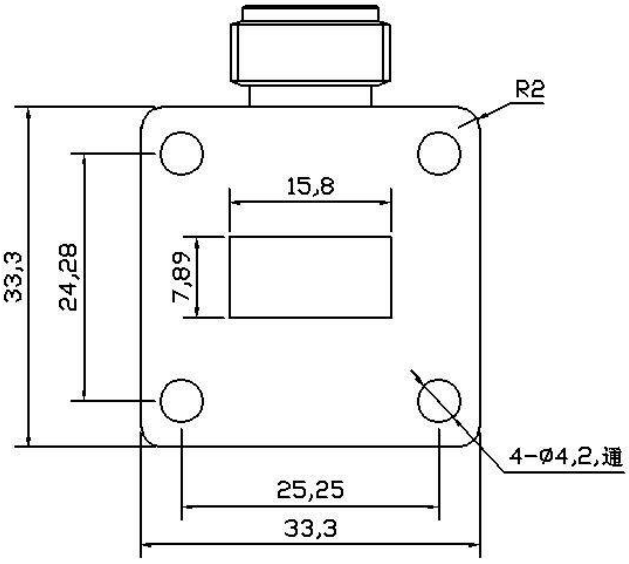

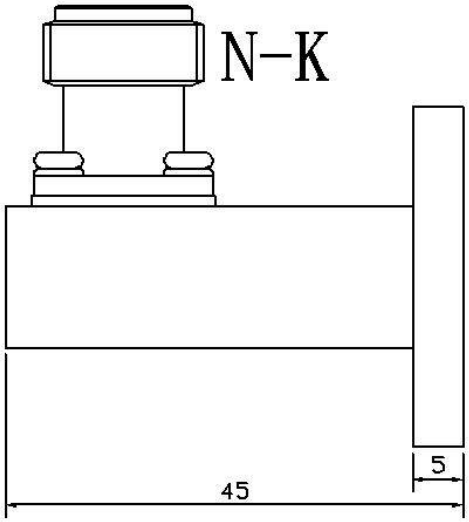

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.