
Sorgente di interferenza RF a scansione 2000–6000 MHz, tipica 30 W

La sorgente produce RF a scansione direttamente con un generatore integrato su 2000–6000 MHz. L'uscita satura è minima 20 W e tipica 30 W, con corrente dinamica tipica di 3.5 A a 30 W.

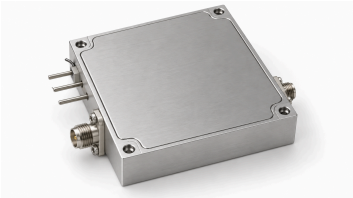

Il guadagno minimo riportato è 43 dB; l'uscita usa SMA a 50 Ω e l'alimentazione tipica è 28 VDC. L'interfaccia include EN a 3.3 V o 5 V e uscita termica 750 mV a 25 °C con scala 10 mV/°C.


Specifiche elettriche

Parametro	Simbolo	Minimo	Tipico	Massimo	Unità
Frequenza operativa	BW	2000	-	6000	MHz
Potenza di uscita RF @ PSAT	PSAT	20	30	-	W
Guadagno di potenza @ PSAT	Gp	43	-	-	dB
Impedenza di uscita	Impedance	-	50	-	Ω
Tensione operativa	VDC	-	28	-	VDC
Corrente durante il funzionamento @ 30W	IDD	-	3.5	-	A
Rendimento di potenza aggiunta	Eff	-	30	-	%
Connettore uscita RF	-	-	SMA, femmina	-	-

Interfacce di alimentazione e controllo

Pin n.	Descrizione	Specifica
-	Alimentazione positiva / Massa	+28 VDC / Massa
-	Abilitazione	EN = 3.3 V / 5 V → Abilitato; EN = 0 V → Disabilitato
-	Uscita di misura della temperatura	750 mV @25 °C; 10 mV/°C

Disegno dimensionale meccanico

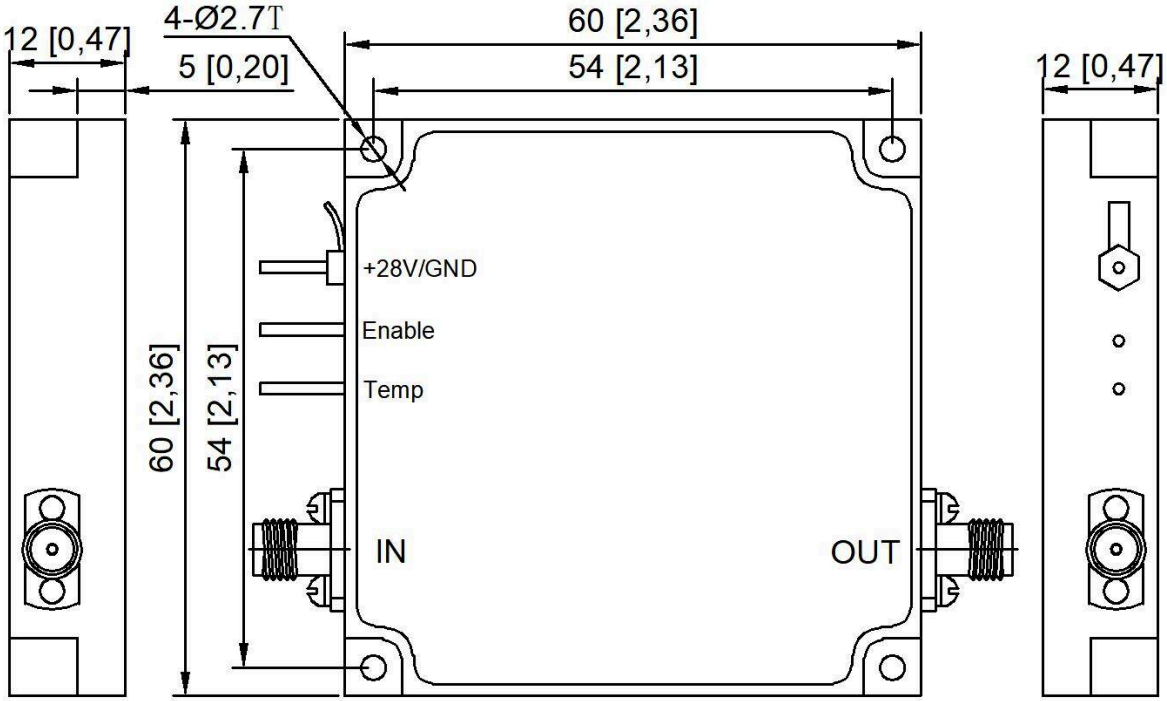

Nota sul documento

Le specifiche possono essere revisionate. Prima di finalizzare il progetto, confermare con LCRF la revisione corrente e i requisiti specifici del prodotto. L'offerta approvata e la documentazione d'ordine definiscono la configurazione fornita.