9000–10000 MHz GaN T/R MMIC 전력 증폭기 베어 다이

LCI-TRPA-9000-10000-PS35T은 9000–10000 MHz 대역의 GaN MMIC 전력 증폭기 베어 다이로, 펄스 동작을 지원합니다. 이 다이는 송신 전력 증폭 경로와 스위칭 가능한 수신 바이패스 경로를 통합합니다.

PSAT: 35 dBm (대표값); 전력 이득: 21 dB (대표값); PAE: 35 % (대표값). 다이 치수: 2.1 × 1.5 × 0.1 mm.



RF 특성

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	f	9000	-	10000	MHz
포화 출력 전력	Psat	-	35	-	dBm
전력 이득	Gp	-	21	-	dB
전력 이득 평탄도	ΔGp	-	-	±0.2	dB
전력 부가 효율	PAE	-	35	-	%
소신호 이득	S21	-	30	-	dB
소신호 이득 평탄도	ΔS21	-	-	±0.5	dB
입력 VSWR	VSWR(in)	-	1.2	1.5	-

DC 바이어스 및 전류

TA = +25 °C

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
드레인 동작 전압	Vd	-	28	-	V
게이트 동작 전압	Vg	-3	-2.6	-2.2	V
드레인 정지 전류	Id	-	0.1	-	A
드레인 동적 전류	Idd	-	0.3	-	A
게이트 동적 전류	Igg	-	0.5	1	mA

한계값

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
최대 드레인-소스 전압	Vd	-	-	28	V
게이트 바이어스 하한	Vg	-5	-	-	V
최대 입력 전력	Pin	-	-	18	dBm
보관 온도	TSTG	-65	-	150	°C
최대 채널 온도	Top	-	-	225	°C

다이 치수

항목	값	단위
다이 치수	2.1 × 1.5 × 0.1	mm

현재 발행 기록 · 1.8 · 2026-11-12. 제품 설명 또는 편집 내용을 업데이트했습니다. 대체하는 개정판 1.7.

다이 실장과 바이어스 인가 순서

내장 DC 차단: RFin / RFout. 접지로의 DC 경로: RFout → GND. 송신 상태: Tin → Tout; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; V1 = 0 V; V2 = +28 V. 수신 상태: Rin → Rout; Vd = +28 V; Vg = -5 V; V1 = +28 V; V2 = 0 V. 게이트 바이어스를 먼저 인가한 다음 드레인 바이어스를 인가합니다. 끌 때는 드레인 바이어스를 먼저 제거합니다.

기구 외형도

외형과 치수가 표시된 좌표를 확인하기 위한 도면입니다. 치수 단위는 mm입니다. 제작과 와이어 본딩에는 각각의 상세 도면이 필요합니다.

LCI-TRPA-9000-10000-PS35T

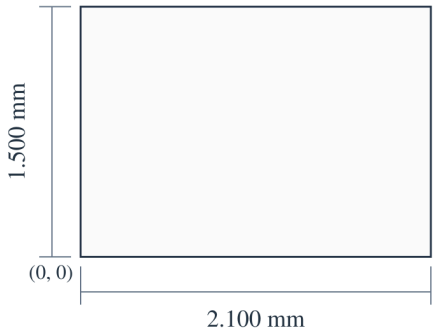

X, Y (mm)
1 Tin: (0.110, 0.415)
2 Vg: (0.130, 1.380)
3 Vd1: (0.835, 1.320)
4 Vd2: (0.990, 1.360)
5 V1: (1.800, 1.360)
6 V2: (1.950, 1.360)
7 Tout/Rin: (1.900, 0.415)
8 Rout: (1.490, 0.220)

2.100 × 1.500 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

성능 특성 곡선

각 성능 그래프는 해당 그림에 표시된 동작 조건에서의 특성을 보여 줍니다.

펄스 동작 – 포화 출력 전력; 전력 부가 효율; 드레인 동적 전류.

그림 참고 사항: TA=+25°C; Vg=-2.6V. 판독값은 근삿값입니다. 펄스 폭 = 100 µs, 듀티비 = 10%. V1 = 0 V; V2 = 28 V; Pin = 14 dBm; Vd = 28 / 24 V.

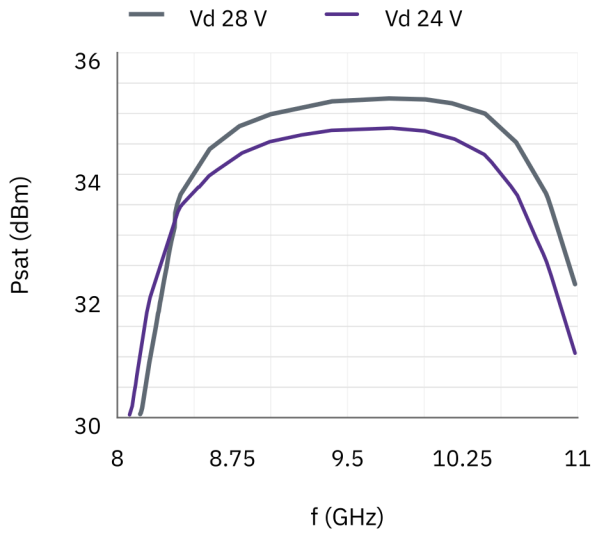

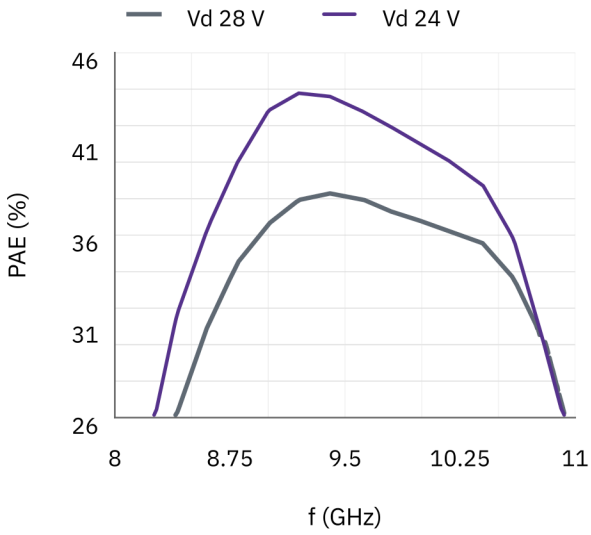

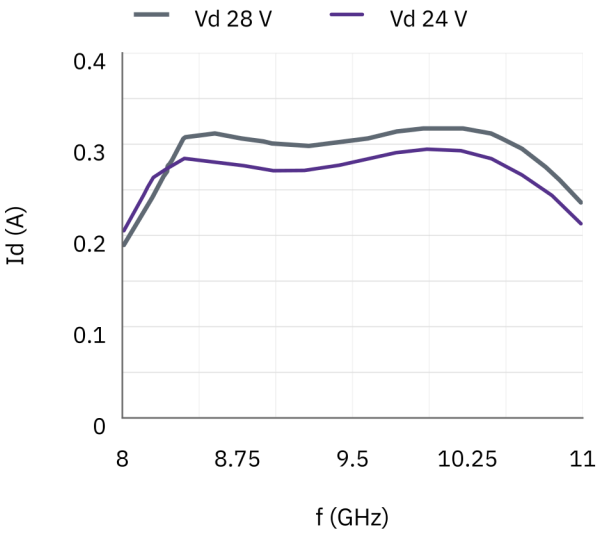

Tx — 입력 정합; 이득.

그림 참고 사항: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V. 판독값은 근삿값입니다. Pin = −10 dBm; V1 = 0 V; V2 = 28 V.

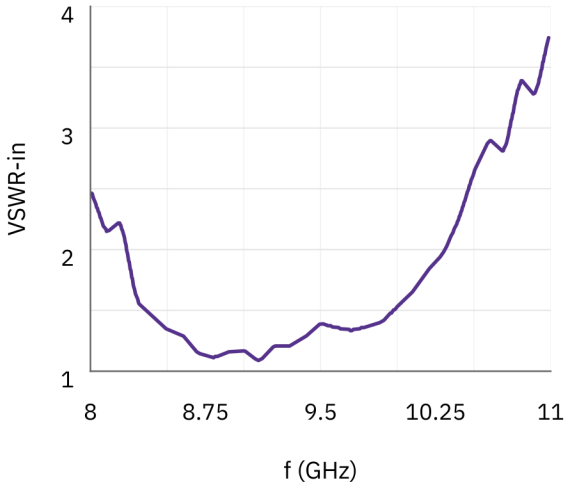

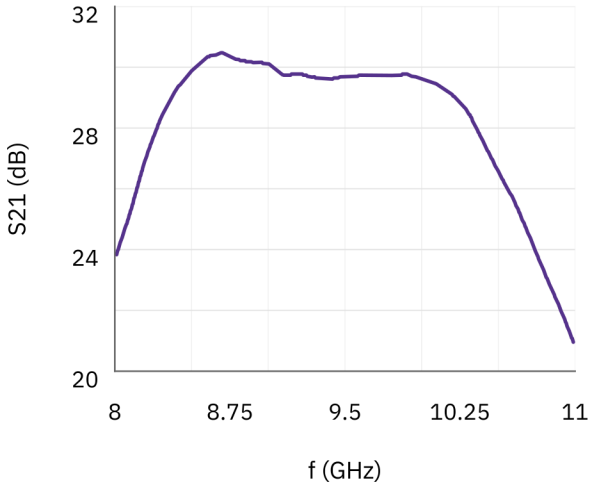

Rx — 펄스 동작 — 삽입 손실; 입력 정합; 출력 정합.

그림 참고 사항: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-5V. 판독값은 근삿값입니다. 펄스 폭 = 100 µs, 듀티비 = 10%. Pin = −10 dBm; V1 = 28 V; V2 = 0 V. IL 축의 단위는 명시되어 있지 않습니다. 표시값을 dB로 해석하지 마십시오.

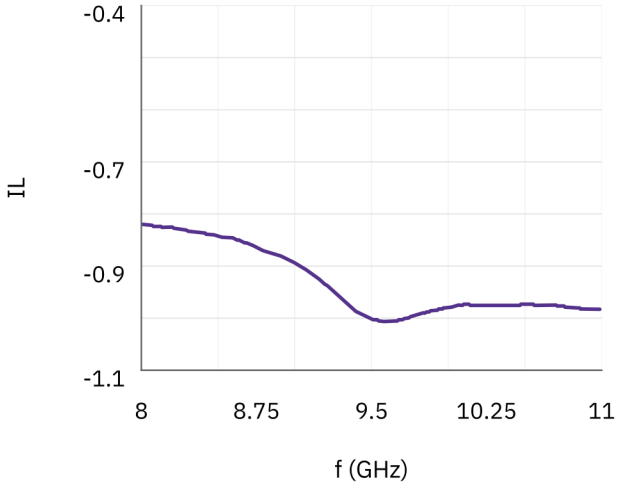

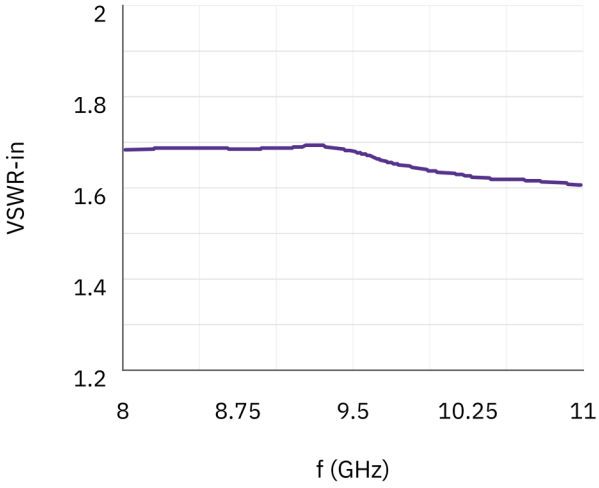

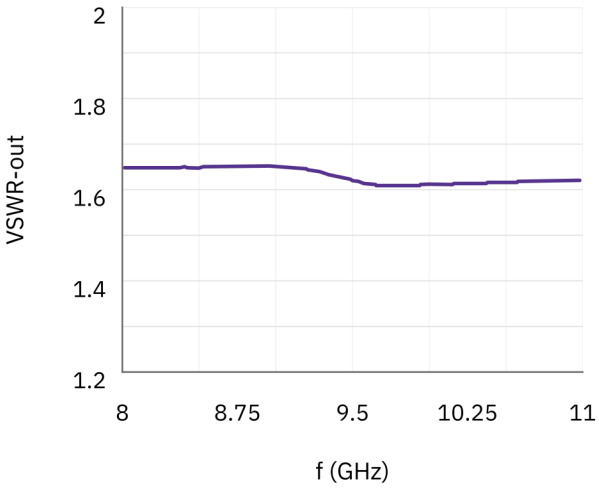

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.