
8000–12000 MHz Die limitador RF GaAs PIN

LCI-LIM-8000-12000-PIP48MAX é um die limitador GaAs PIN para 8000–12000 MHz, projetado para limitar a potência RF antes de componentes sensíveis à potência.



Perda de inserção: 0.8 dB (típico); Nível de limitação: 16 dBm (típico) / 17 dBm (máximo); Potência máxima de entrada pulsada: 48 dBm (máximo) (τ = 300 µs; D = 30%); Potência de entrada máxima: 46 dBm (máximo) (CW). Dimensões do die: 1.85 × 1.1 × 0.1 mm.

Características RF

TA = +25 °C

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidade
Frequência de operação	-	8000	-	12000	-	MHz
Perda de inserção	-	-	0.8	-	-	dB
VSWR de entrada	-	-	1.5	-	-	-
VSWR de saída	-	-	1.5	-	-	-
Nível de limitação	-	-	16	17	-	dBm
Potência máxima de entrada pulsada	-	-	-	48	τ = 300 µs; D = 30%	dBm
Potência de entrada máxima	-	-	-	46	CW	dBm

Condições ambientais

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Temperatura de armazenamento	-	-65	-	150	°C
Temperatura de operação	-	-55	-	125	°C


Atribuição dos pads de ligação

Terminais	Símbolo	Função	Observações
2	RF_in	Entrada RF	50 Ω
5	RF_out	Saída RF	50 Ω
1, 3, 4, 6	GND	Pad de terra para teste com ponta de prova	-

Dimensões do die

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões do die	1.85 × 1.1 × 0.1	mm

Referência dimensional parcial em mm. A fabricação e a interconexão por fios exigem desenhos completos.

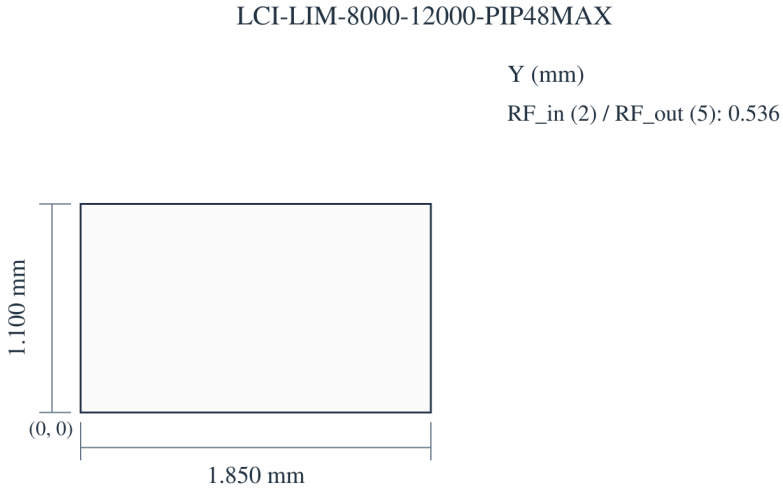

Registro da publicação atual · 1.7 · 2026-11-12. Atualização da descrição ou do conteúdo editorial. Substitui a revisão 1.6.

Integração do die e sequência de polarização

RFout possui um capacitor de bloqueio DC integrado.


Curvas de desempenho

Cada gráfico de desempenho corresponde às condições de operação indicadas na figura.


Casamento de entrada e saída; Perda de inserção.

Notas da figura: TA=+25°C. As leituras são aproximadas.

VSWR

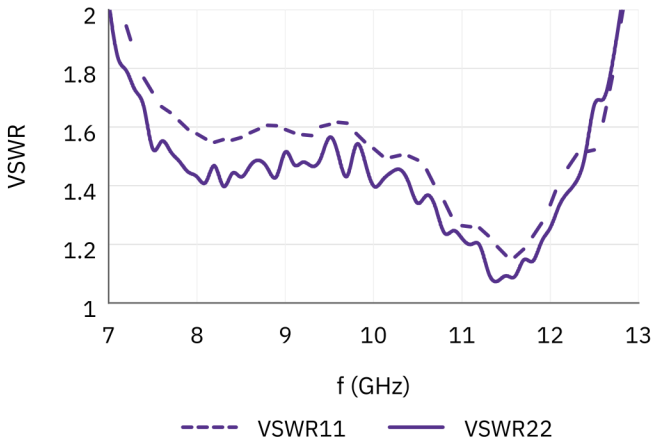

IL

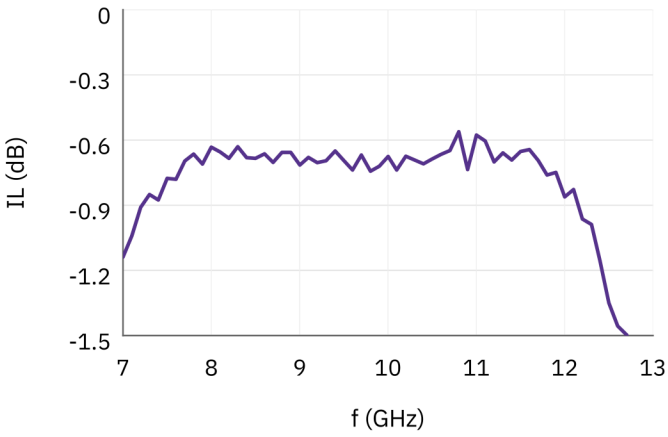

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.