
7500–10500 MHz GaN Amplificador de potência encapsulado — PSAT 48 dBm (típico)

LCI-PA-7500-10500-PS48T · 7500–10500 MHz · GaN Amplificador de potência encapsulado.



Valores da tabela RF: PSAT 48 dBm (típico); Ganho de potência 24 dB (típico); PAE 40 % (típico). Condições de teste RF: Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; D = 10%; Pin = 24 dBm.

CMW010B

Aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a de dreno.

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

Dimensões do encapsulamento: 18.03 × 8.7 mm.

Características RF

Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; D = 10%; Pin = 24 dBm

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Frequência de operação	f	7500	-	10500	MHz
Potência de saída saturada	-	47.5	48	-	dBm
Ganho de potência	-	23.5	24	-	dB
Eficiência de potência adicionada	-	32	40	-	%
Planicidade do ganho de potência	-	-	0.5	1	dB

Polarização DC e correntes

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidade
Tensão de dreno	-	-	-	-	28	V
Tensão de porta	-	-	-	-	-2.6	V

Valores limite

Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Tensão dreno-fonte máxima	-	-	-	32	V
Polarização mínima da porta	-	-5	-	-	V

Valores limite

Valores limite; não são pontos de operação normal.

Parâmetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Temperatura de armazenamento	-	-65	-	150	°C
Potência de entrada máxima	-	-	-	28	dBm
Temperatura máxima do canal	-	-	-	200	°C

Dimensões do encapsulamento

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões do encapsulamento	18.03 × 8.7	mm
Vão total dos terminais	14.7	mm


Registro da publicação atual · 1.6 · 2026-11-12. Atualização da descrição ou do conteúdo editorial. Substitui a revisão 1.5.

Notas de integração

CMW010B Aplicar a polarização de porta antes da de dreno. Ao desligar, remover primeiro a de dreno. Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

Desenho dimensional mecânico

Desenho parcial com as dimensões confirmadas em mm. Para a instalação, consulte o desenho completo de instalação.

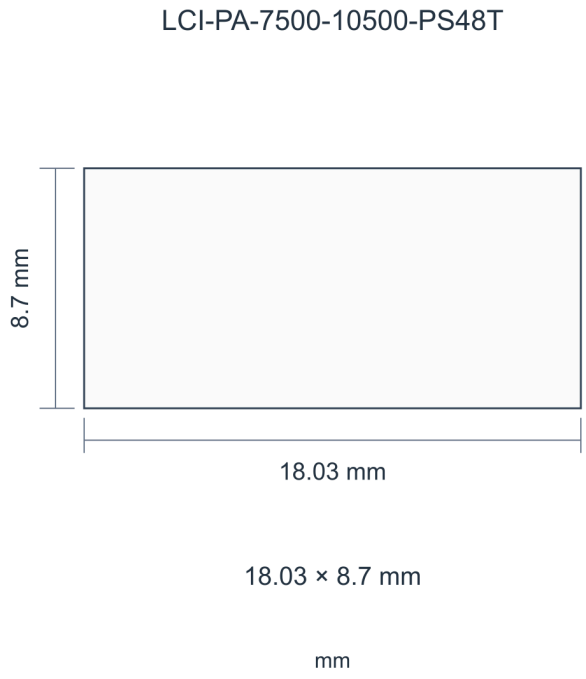



Curvas de desempenho


Cada gráfico de desempenho corresponde às condições de operação indicadas na figura.


Potência de saída saturada; Eficiência de potência adicionada; Corrente dinâmica de dreno; Ganho de potência.

Notas da figura: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V; Pin=24dBm. D = 10%.

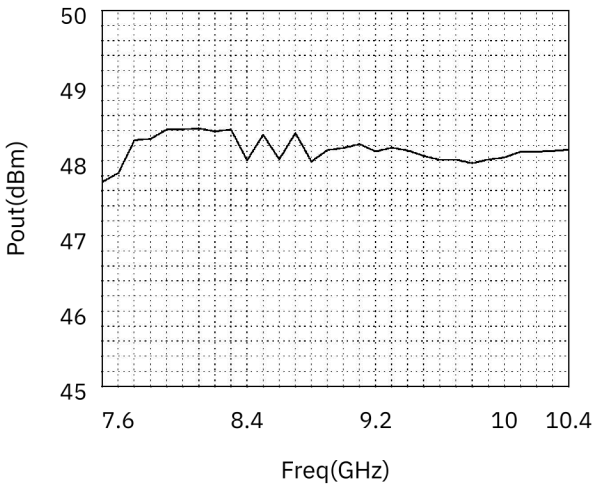

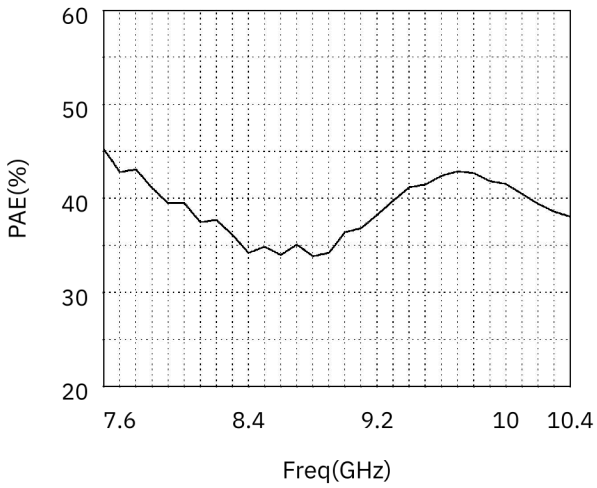

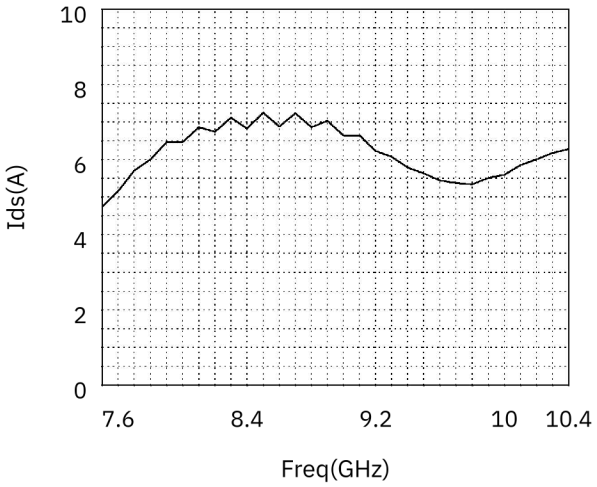

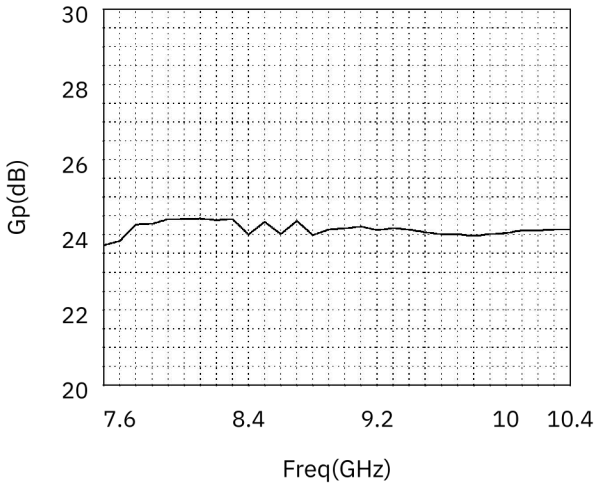

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.