


Antena de arranjo de dipolos log-periódicos 30 MHz–2 GHz

LPDA de polarização linear, ganho ≥ 5 dBi, VSWR típico ≤ 2.0 e potência máxima de entrada 50 W.



Especificações elétricas

Parâmetro	Valor	Unidade	Notas
Faixa de frequência	30–2000	MHz	-
VSWR	≤ 2.0	-	A fonte indica VSWR típico ≤ 2.0 ; não é um máximo garantido. Típico: 2.
Ganho da antena	≥ 5	dBi	Mínimo: 5 dBi.
Polarização	Linear	-	-
Potência máxima de entrada	50	W	A potência máxima de entrada é indicada; regime CW/pulsado e qualificação de potência concluída não especificados. Máximo: 50 W.


Interfaces e contatos

Parâmetro	Valor	Unidade
Conector RF	N fêmea	-
Impedância	50	Ω

Especificações mecânicas

Parâmetro	Valor	Unidade
Dimensões (C × L × A)	≤1000 × 1490 × 620	mm
Peso	≤3.6 (Máximo: 3.6 kg.)	kg

Desenho dimensional mecânico

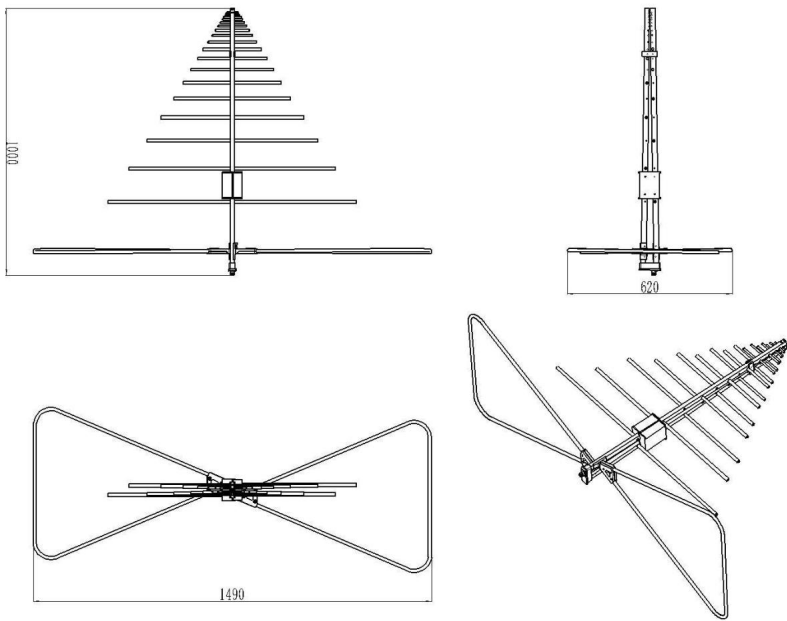

Todas as dimensões estão em mm [in].

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.