Combinador RF de quatro vias de 500–1000 MHz, 500 W

Combina quatro caminhos em 500–1000 MHz com potência informada de 500 W. A perda típica é de 0.9 dB e o balanço de fase ≤±5°.

As especificações indicam isolação de 10 dB, VSWR≤1.3 em SUM e N-K. A temperatura de operação é –55–+100 °C, com revestimento condutivo.



Especificações elétricas

Parâmetro	Valor	Unidade
Código do modelo	LCPC-500-1000-500-4	-
Faixa de frequência	500–1000 (Mínimo: 500 MHz. Máximo: 1000 MHz.)	MHz
Número de vias	4	-
Perda de inserção	0.9 (Típico: 0.9 dB.)	dB
Balanço de amplitude	≤±0.2 (Notação de balanço com sinal preservada.)	dB
Balanço de fase	≤±5 (Notação de balanço com sinal preservada.)	°
VSWR	≤1.3 (SUM Máximo: 1.3.)	-
Potência suportada	500	W
Isolação	10	dB
Tipo de conector	N-K	-
Acabamento superficial	Revestimento condutivo	-
Temperatura de operação	–55–+100 (Mínimo: -55 °C. Máximo: 100 °C.)	°C

Desenho dimensional mecânico

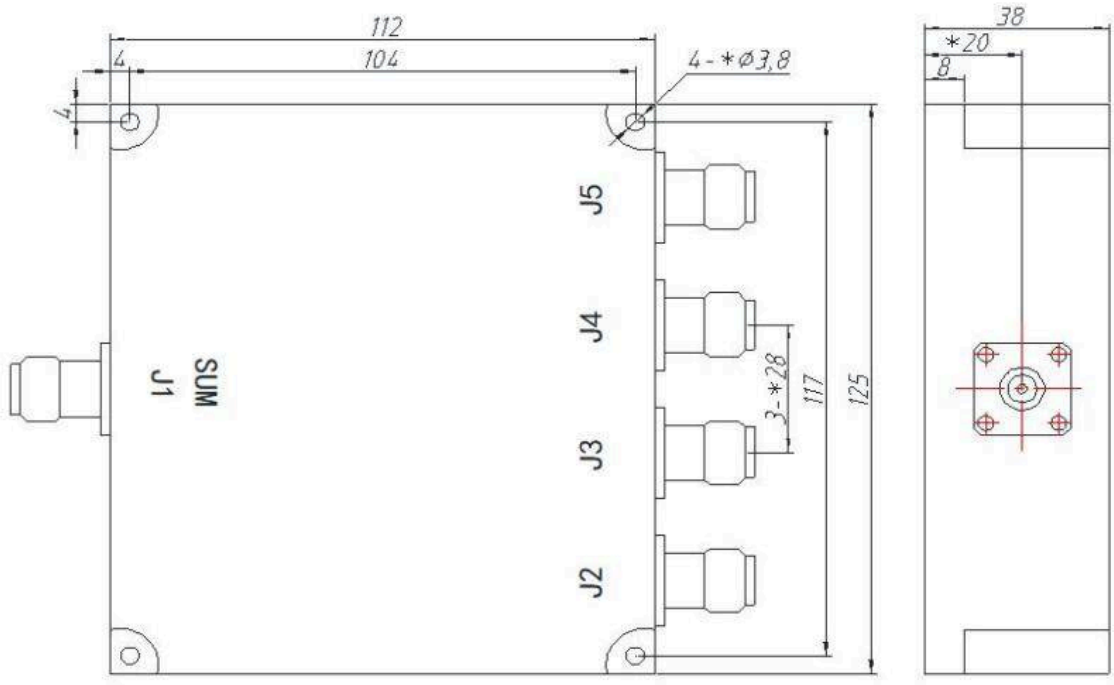

Aviso do documento

As especificações podem ser revisadas. Antes de concluir o projeto, confirme com a LCRF a revisão vigente e os requisitos específicos do produto. A proposta aprovada e a documentação do pedido definem a configuração fornecida.