


Широкополосная рупорная антенна 2–18 GHz, вертикальная линейная поляризация

Покрывает 2–18 GHz с вертикальной линейной поляризацией. Усиление зависит от частоты и составляет 5.5–18 dBi; на 3.6 GHz оно превышает 9 dBi.

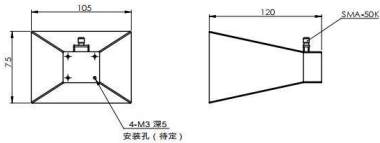


Электрические характеристики

Параметр	Значение	Единица	Примечания
Диапазон частот	2–18	GHz	Минимум: 2 GHz. Максимум: 18 GHz.
КСВН	≤2.0:1	-	Типовое ограниченное значение; не гарантированный максимум. Типовое: 2.
Поляризация	Вертикальная линейная поляризация	-	-
Усиление	5.5–18	dBi	Зависит от частоты.
Усиление на 3.6 GHz	>9	dBi	Строго больше указанного значения. 3.6 GHz
RF-разъёмы	SMA-50K — Гнездо	-	-

Механические характеристики

Параметр	Значение	Единица
Габариты	≤105 × 75 × 120 (Крепёжная конструкция не включена в габариты)	mm
Масса	≤200 (Максимум: 200 g.)	g
Крепёжная конструкция	Крепёжная конструкция не включена в габариты	-

Габаритный чертеж

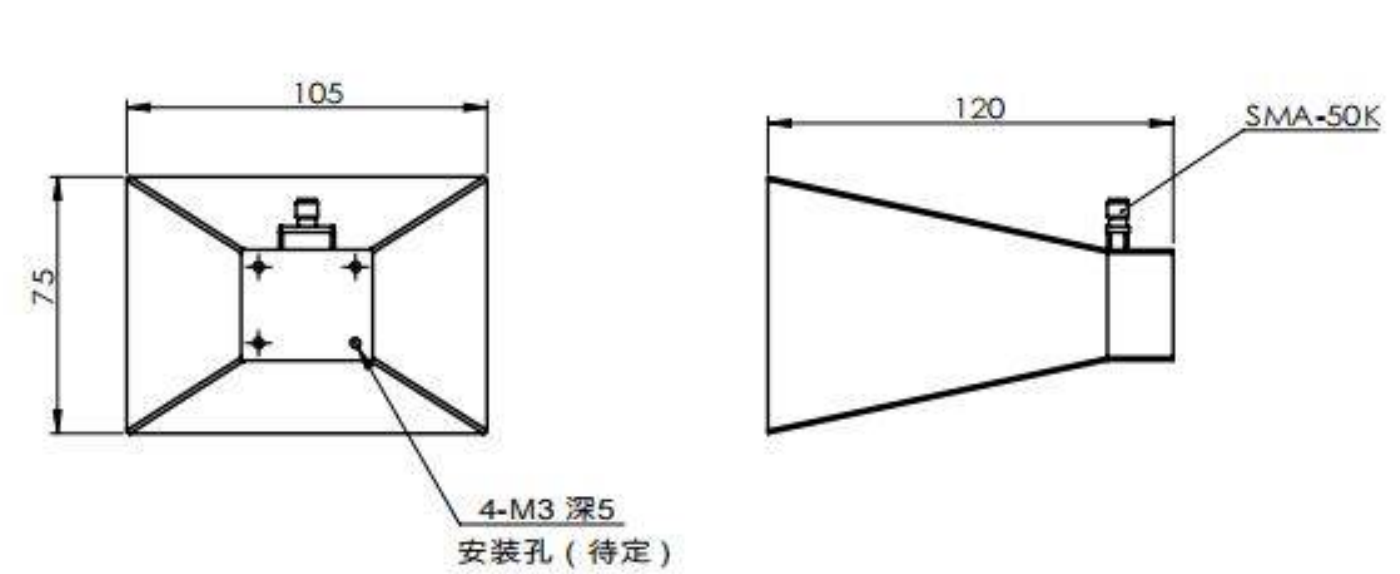

Все размеры указаны в мм [дюймах].

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.