
12000–18000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN



LCI-LIM-12000-18000-PIP43MAX — бескорпусной ограничитель GaAs PIN для 12000–18000 MHz, предназначенный для ограничения мощности RF перед чувствительными компонентами.

Вносимые потери: 0.6 dB (типовое) / 0.7 dB (максимальное); Уровень ограничения: 16.5 dBm (типовое) / 17.5 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 43 dBm (максимальное) (τ = 1 ms; D = 20%). Размеры кристалла: 1.4 × 0.8 × 0.1 mm.

RF-параметры

TA = +25 °C

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Значение	Единица
Рабочая частота	-	12000	-	18000	-	MHz
Вносимые потери	-	-	0.6	0.7	-	dB
Входной КСВН	-	-	1.4	-	-	-
Выходной КСВН	-	-	1.4	-	-	-
Уровень ограничения	-	-	16.5	17.5	-	dBm
Максимальная импульсная входная мощность	-	-	-	43	τ = 1 ms; D = 20%	dBm

Условия окружающей среды

Параметр	Обозначение	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Температура хранения	-	-65	-	150	°C
Рабочая температура	-	-55	-	125	°C


Назначение контактных площадок

Выводы	Обозначение	Функция	Примечания
2	RFin	Вход RF	50 Ω
5	RFout	Выход RF	50 Ω
1, 3, 4, 6	GND	Площадка земли для зондовых измерений	-

Размеры кристалла

Параметр	Значение	Единица
Размеры кристалла	1.4 × 0.8 × 0.1	mm

Частичная размерная схема в мм. Для изготовления и проволочной разварки нужны полные чертежи.

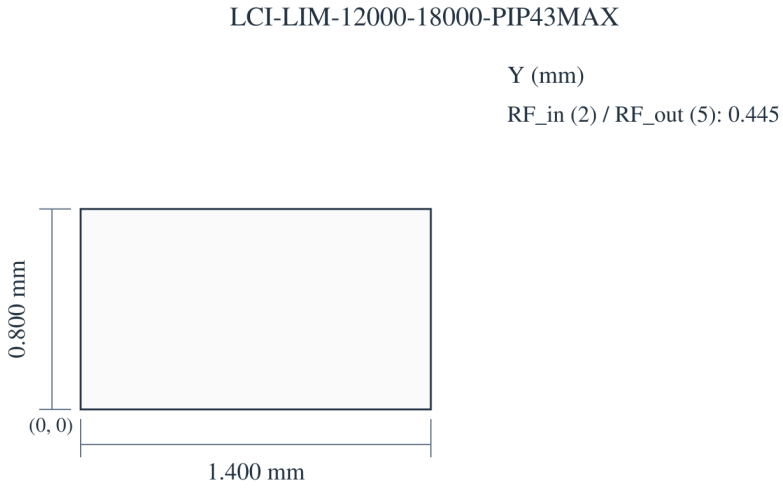

Текущая публикация · 1.7 · 2026-11-12. Обновлены описание изделия или редакционные материалы. Заменяет редакцию 1.6.

Монтаж кристалла и последовательность смещения

На входе и выходе встроены разделительные конденсаторы.


Характеристики

Каждый график показывает характеристики при указанных на нём рабочих условиях.


Согласование входа и выхода; Вносимые потери.

Примечания к графику: TA=+25°C. Считываемые значения приблизительны.

VSWR

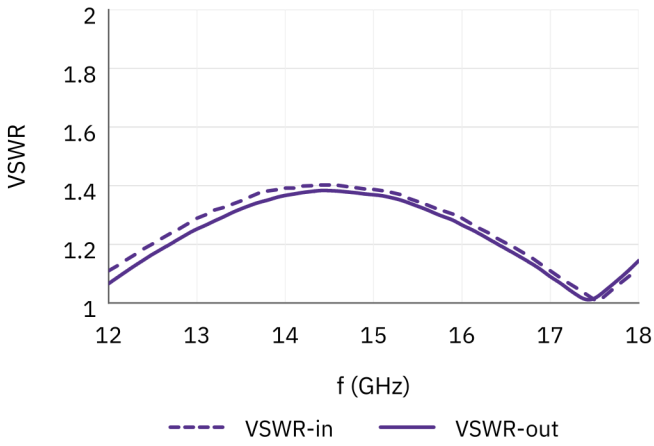

IL

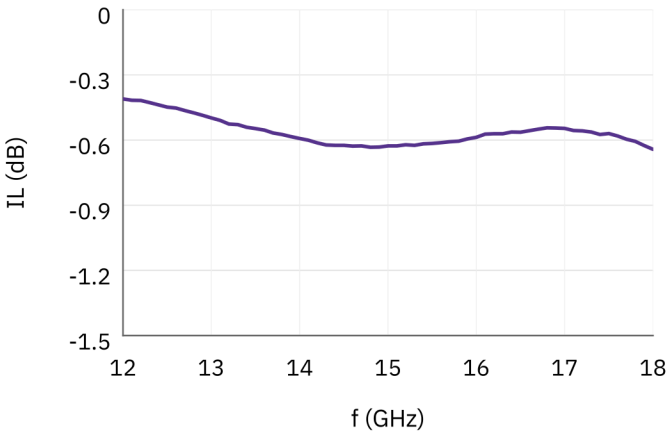

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.