


Логопериодическая дипольная антенна 30 MHz–2 GHz

Линейно поляризованная LPDA: усиление ≥ 5 dBi, типовой VSWR ≤ 2.0 , максимальная входная мощность 50 W.



Электрические характеристики

Параметр	Значение	Единица	Примечания
Диапазон частот	30–2000	MHz	-
КСВН	≤ 2.0	-	Источник указывает типовой VSWR ≤ 2.0 , а не гарантированный максимум. Типовое: 2.
Усиление антенны	≥ 5	dBi	Минимум: 5 dBi.
Поляризация	Линейная	-	-
Максимальная входная мощность	50	W	Максимальная входная мощность указана; режим CW/импульсов и завершённая квалификация мощности не заданы. Максимум: 50 W.


Интерфейсы и контакты

Параметр	Значение	Единица
Разъём RF	Гнездо N	-
Импеданс	50	Ω

Механические характеристики

Параметр	Значение	Единица
Размеры (Д × Ш × В)	≤1000 × 1490 × 620	mm
Масса	≤3.6 (Максимум: 3.6 kg.)	kg

Габаритный чертеж

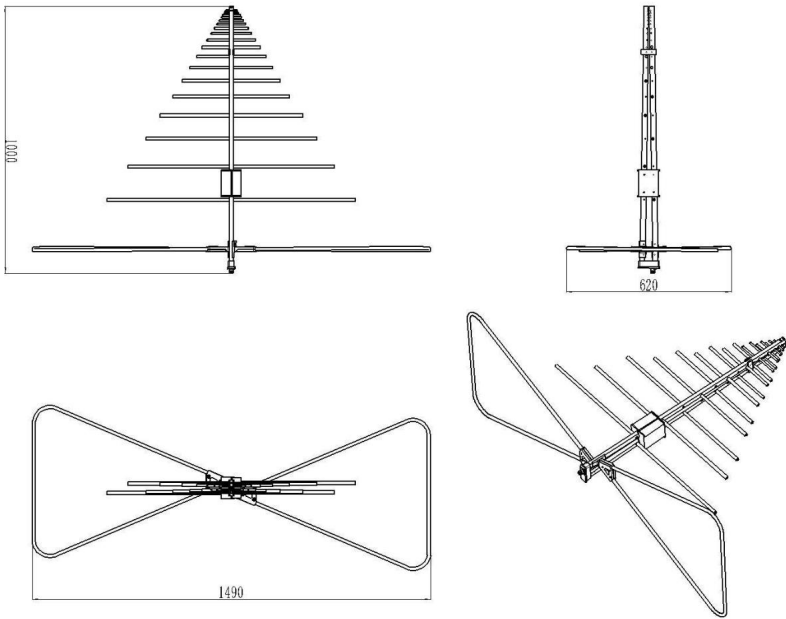

Все размеры указаны в мм [дюймах].

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.