


Условия эксплуатации · Проектные цели; требуется подтверждение для проекта

Параметр	Минимум	Типовое	Максимум	Единица
Рабочая температура	-20	-	50	°C
Температура хранения	-25	-	65	°C
Относительная влажность (без конденсации)	-	-	95	% RH

Механические характеристики · Исходный механический чертёж. В исходной таблице контакт 5 обозначен NC, на чертеже — GND. Перед подключением подтвердите назначение и схему подключения контакта 5.

Параметр	Значение	Единица
Размеры	180 × 120 × 25[7.09 × 4.72 × 0.98] (Максимум)	mm [in]
Масса	1[2.2] (Типовое значение)	kg [lb]
RF входной разъём	SMA-гнездо	-
RF выходной разъём	N-K-гнездо	-
Интерфейс питания и управления	Гибридный D-Sub, 7 штыревых контактов	-

Габаритный чертёж

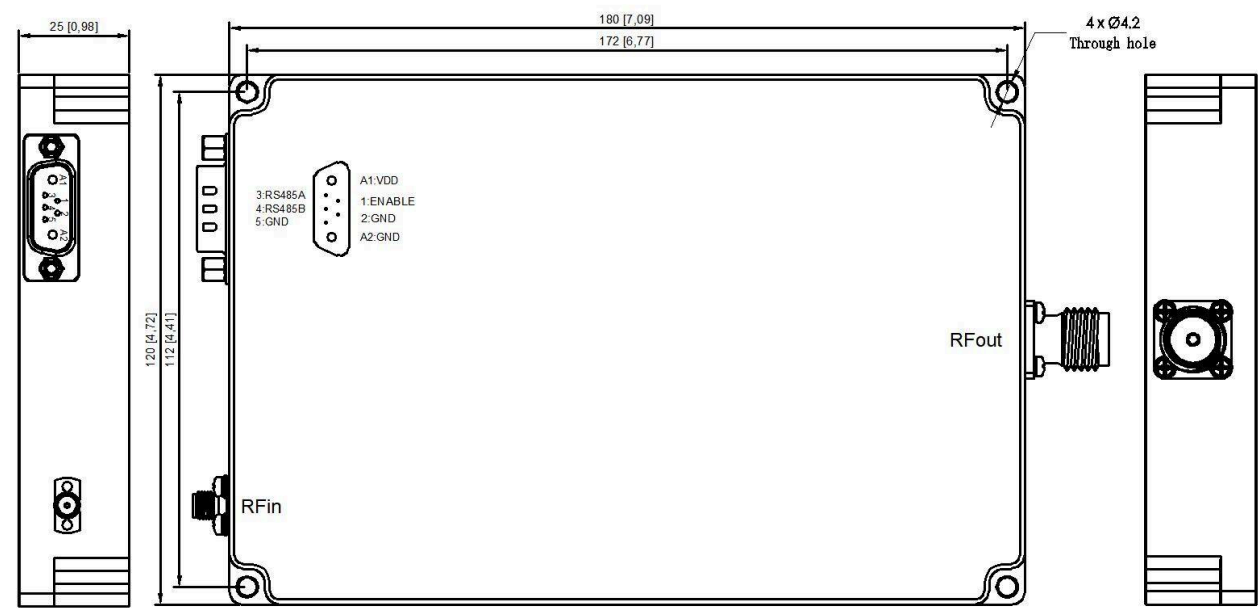

Все размеры указаны в мм [дюймах].

Питание и управление

Контакт №	Описание	Спецификация
A1	A1 VDD	28VDC
A2	A2 GND	Земля
1	1 ENABLE	Высокий уровень TTL (3.3 V); внутреннее подтягивание к низкому уровню
2	2 GND	Земля
3	3 RS485A	Последовательная связь RS-485
4	4 RS485B	Последовательная связь RS-485

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.