1950–4050 MHz GaN MMIC Güç Yükselteci Çıplak Yonga

LCI-PA-1950-4050-PS46p5T, 1950–4050 MHz için çıplak yonga biçiminde sunulan bir GaN MMIC güç yükseltecidir. CW ve darbeli çalışmayı destekler.



RF tablosundaki değerler: Doyum çıkış gücü: 46.5 dBm (tipik); Güç kazancı: 24.5 dB (tipik); Eklenen güç verimi: 52 % (tipik). RF test koşulları: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 22 dBm; τ = 100 µs; D = 10%. Yonga boyutları: 3.56 × 3.78 mm.

RF özellikleri

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V; Pin = 22 dBm; τ = 100 µs; D = 10%

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Çalışma frekansı	f	1950	-	4050	MHz
Doyum çıkış gücü	Psat	46	46.5	-	dBm
Güç kazancı	Gp	24	24.5	-	dB
Güç kazancı düzlüğü	ΔGp	-	-	±0.5	dB
Eklenen güç verimi	PAE	47	52	-	%
Küçük sinyal kazancı	S21	32	33.5	35	dB
Küçük sinyal kazancı düzlüğü	ΔS21	-	-	±1.5	dB
Giriş VSWR	VSWR(in)	-	1.8	2	-

DC kutuplama ve akım

TA = +25 °C

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Dren gerilimi	Vd	-	28	32	V
Gate gerilimi	Vg	-3	-2.6	-2.6	V
Dren sükûnet akımı	Id	-	1	1.3	A
Dinamik dren akımı	Idd	-	3	3.6	A
Dinamik kapı akımı	Igg	-	0.1	5	mA

Sınır değerler

Sınır değerlerdir; normal çalışma hedefleri değildir.

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
En yüksek dren-kaynak gerilimi	Vd	-	-	32	V
En yüksek giriş gücü	Pin	-	-	24	dBm
En yüksek kanal sıcaklığı	Top	-	-	200	°C
Maksimum kapı kutuplaması	Vg	-	-	-2.6	V
Depolama sıcaklığı	TSTG	-65	-	150	°C

Yonga boyutları

Parametre	Değer	Birim
Yonganın düzlem boyutları	3.56 × 3.78 (Kalınlık belirtilmemiştir.)	mm
Üst görünüş dış hat toleransı	±50 (Yalnızca üst görünüş dış hattı; kalınlık toleransı belirtilmemiştir.)	µm

Güncel yayın kaydı · 1.6 · 2026-11-12. Ürün açıklaması veya editoryal içerik güncellendi. Yerine geçtiği revizyon 1.5.

Yonga entegrasyonu ve kutuplama sırası

Güç verirken önce kapı, ardından dren kutuplamasını uygulayın. Kapatırken önce dren kutuplamasını kaldırın. Temiz ortam, ESD koruması ve SiC yonga ile uyumlu ısıl genleşmeye sahip bir taşıyıcı kullanın. Dış hat ve ölçülendirilmiş koordinatlar mm cinsindendir. Bu çizim boyutsal referans olarak kullanılır. İmalat ve tel bağlama için eksiksiz çizimler gerekir.

Bağlantı pedi boyutları

RFin: 100 × 100 µm; Vg: 100 × 100 µm; Vd1: 120 × 100 µm; Vd2: 150 × 150 µm; RFout: 120 × 130 µm.

Mekanik ölçü çizimi

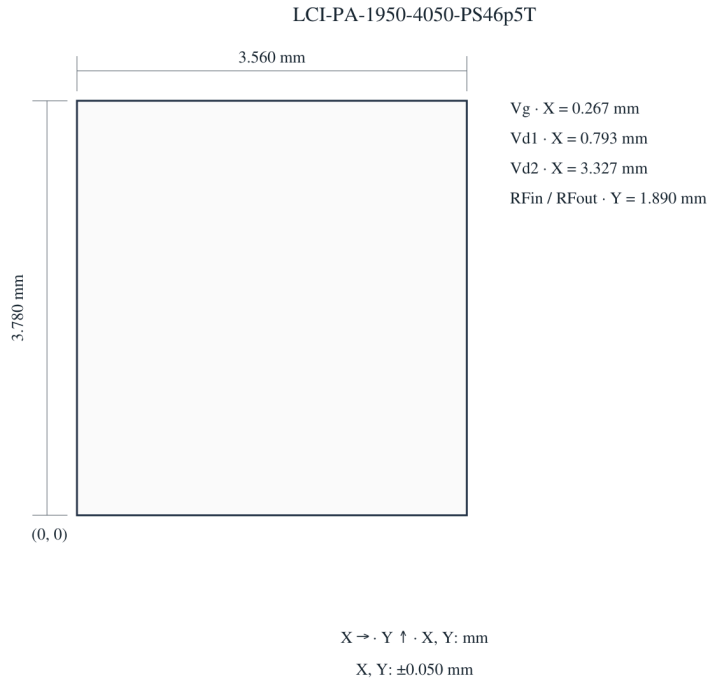

Performans eğrileri

Her şekli, belirtilen çalışma koşullarıyla birlikte değerlendirin.

Darbeli — Doyum çıkış gücü; Dinamik dren akımı; Güç kazancı; Eklenen güç verimi.

Şekil notları: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V; Pin=22dBm. Okunan değerler yaklaşıktır. Darbe genişliği = 100 µs; görev oranı = 10%.

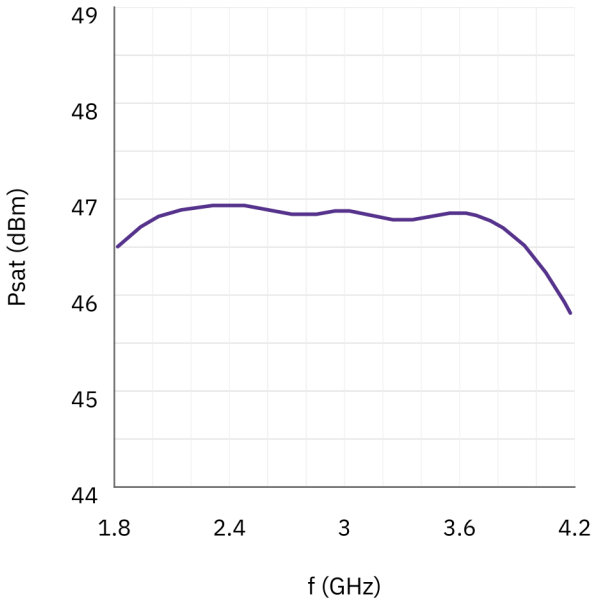

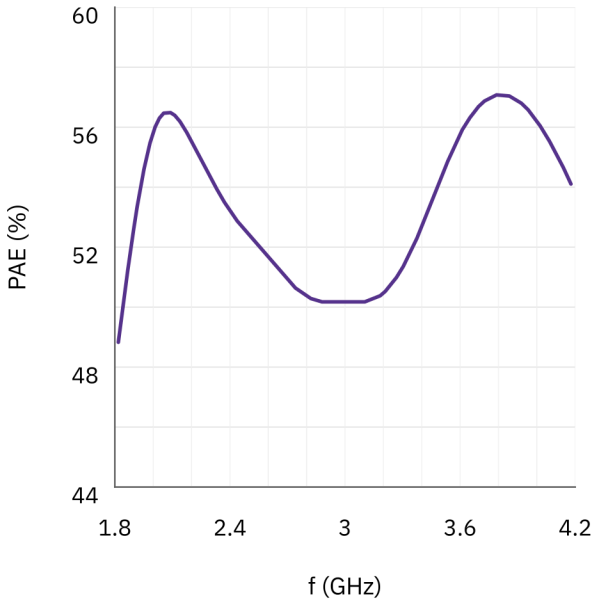

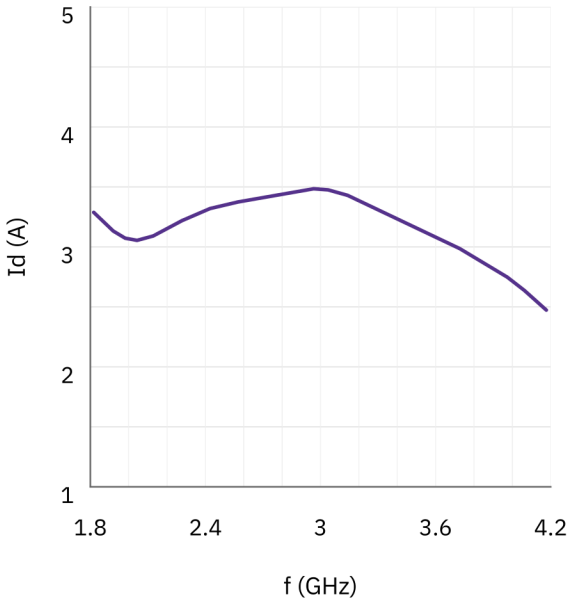

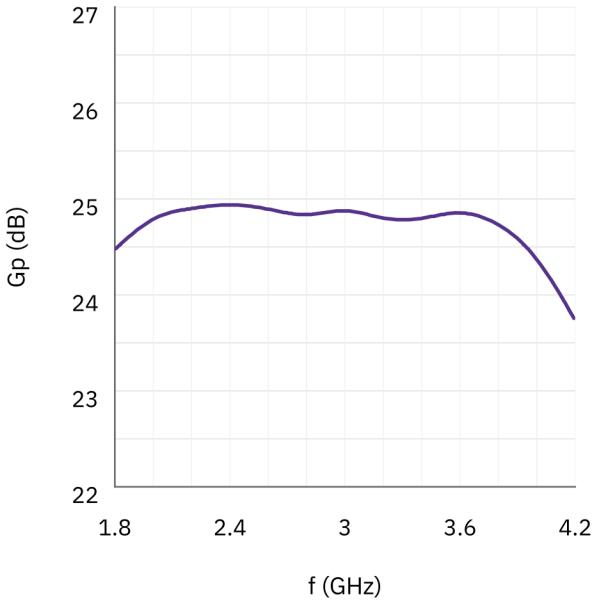

Sürekli dalga (CW) — Doyum çıkış gücü; Dinamik dren akımı; Güç kazancı; Eklenen güç verimi.

Şekil notları: TA=+25°C; Vd=+28V; Vg=-2.6V; Pin=22dBm. Okunan değerler yaklaşıktır.

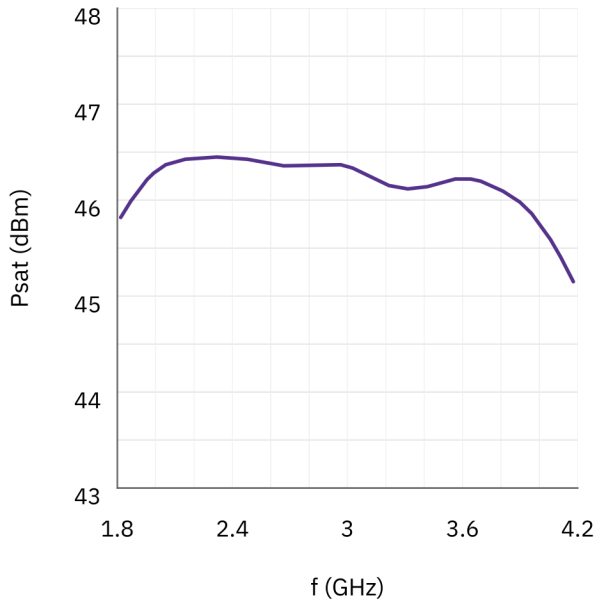

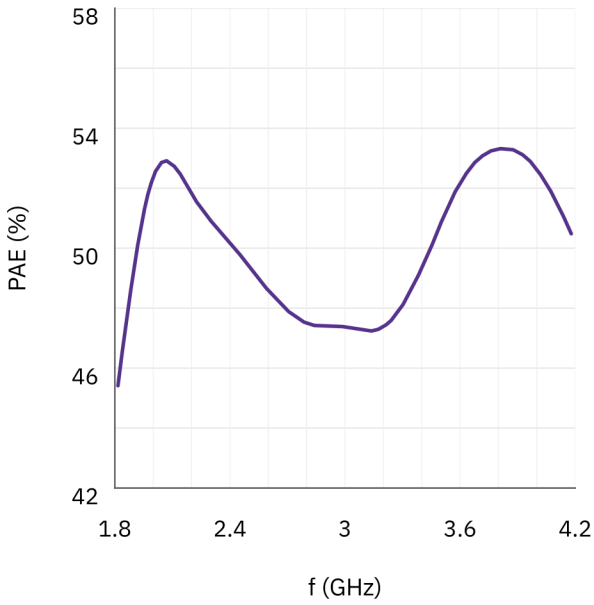

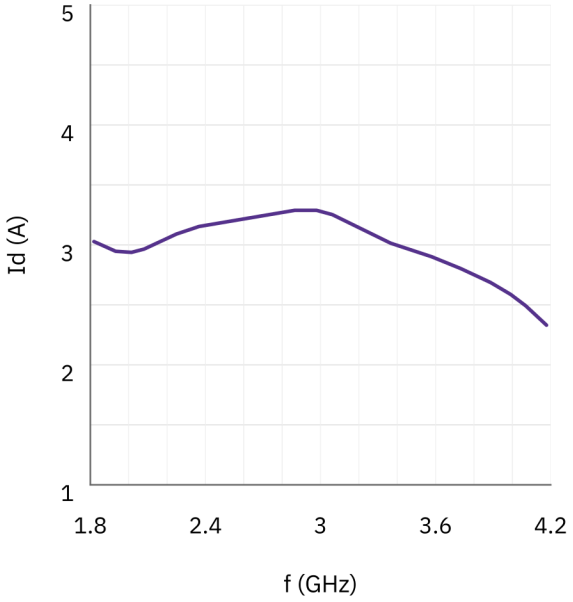

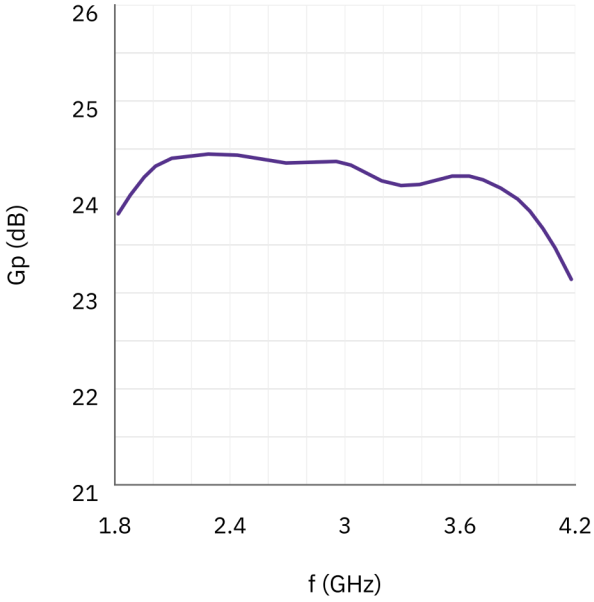

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.