2000–18000 MHz GaN MMIC Güç Yükselteci Çıplak Yonga

LCI-PA-2000-18000-PS40T, 2000–18000 MHz için çıplak yonga biçiminde sunulan bir GaN MMIC güç yükseltecidir. CW çalışmayı destekler.

RF tablosundaki değerler: PSAT 40 dBm (tipik); Güç kazancı 12 dB (tipik); PAE 20% (tipik). RF test koşulları: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V.

Yonga boyutları: 5 × 3.3 × 0.08 mm.



RF özellikleri

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -1.8 V

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Çalışma frekansı	f	2000	-	18000	MHz
Doyum çıkış gücü	Psat	-	40	-	dBm
Güç kazancı	Gp	-	12	-	dB
Güç kazancı düzlüğü	ΔGp	-	-	±1.5	dB
Eklenen güç verimi	PAE	-	20	-	%
Giriş VSWR	VSWR(in)	-	-	2	-

DC kutuplama ve akım

TA = +25 °C

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Dren gerilimi	Vd	-	28	-	V
Gate gerilimi	Vg	-3	-1.8	-1.6	V
Dren sükûnet akımı	Id	-	1.6	-	A
Dinamik dren akımı	Idd	-	2	-	A
Dinamik kapı akımı	Igg	-	-	5	mA

Sınır değerler

Sınır değerlerdir; normal çalışma hedefleri değildir.

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
En yüksek dren-kaynak gerilimi	Vd	-	-	32	V
En düşük kapı kutuplaması	Vg	-5	-	-	V
En yüksek giriş gücü [1]	Pin	-	-	32	dBm
Depolama sıcaklığı	TSTG	-65	-	150	°C
En yüksek kanal sıcaklığı	Top	-	-	200	°C

[1] CW

Yonga boyutları

Parametre	Değer	Birim
Yonga boyutları	5 × 3.3 × 0.08	mm
Üst görünüş dış hat toleransı	±50 (Yalnızca üst görünüş dış hattı; kalınlık toleransı belirtilmemiştir.)	µm

Güncel yayın kaydı · 1.8 · 2026-11-12. Ürün açıklaması veya editoryal içerik güncellendi. Yerine geçtiği revizyon 1.7.


Yonga entegrasyonu ve kutuplama sırası

Entegre DC bloklama: RFin / RFout. Toprağa DC yolu: RFin → GND. Önce kapı, sonra dren kutuplamasını uygulayın. Kapatırken önce dren kutuplamasını kaldırın. Dış hat ve ölçülendirilmiş koordinatlar mm cinsindendir. Bu çizim boyutsal referans olarak kullanılır. İmalat ve tel bağlama için eksiksiz çizimler gerekir.

Bağlantı pedi boyutları

RFin: 110 × 110 µm. Vg1: 130 × 110 µm. Vg2: 130 × 110 µm. RFout: 120 × 110 µm. Vd2: 190 × 110 µm. Vd1: 140 × 110 µm.

Mekanik ölçü çizimi

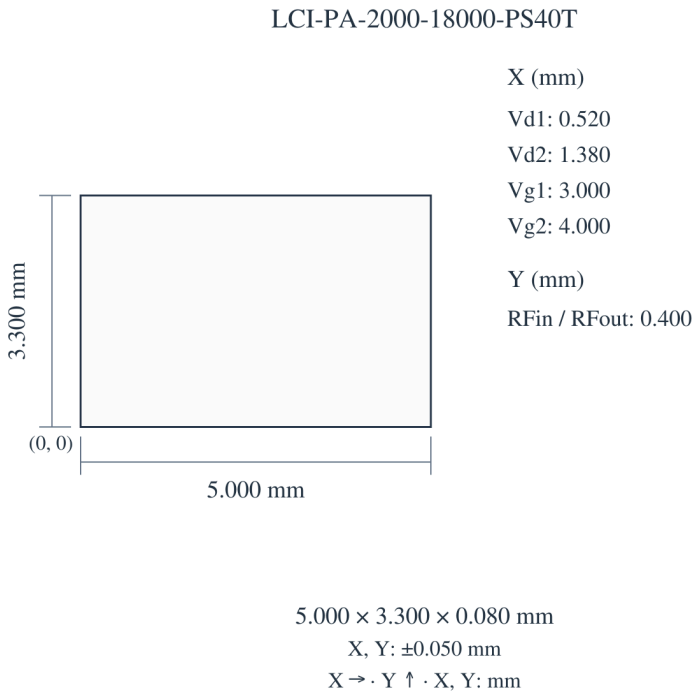



Performans eğrileri


Her şekli, belirtilen çalışma koşullarıyla birlikte değerlendirin.


Sürekli dalga (CW) — Doyum çıkış gücü; Eklenen güç verimi; Güç kazancı; Dinamik dren akımı; Giriş uyumu; Küçük sinyal kazancı.


Şekil notları: TA = +25°C; Vd=+28V; Vg=-1.8V. Okunan değerler yaklaşıktır. Pout / PAE / Gp / Id: Pin = 28 dBm. Giriş uyumu ve küçük işaret kazancı grafikleri için ayrı bir giriş gücü koşulu belirtilmemiştir.

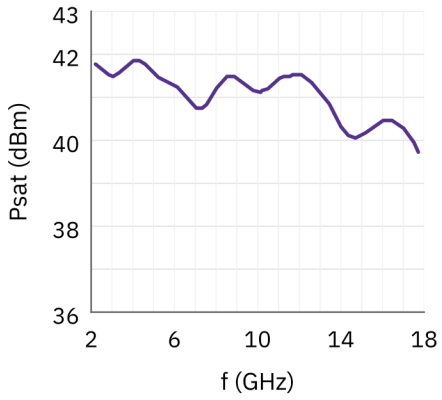


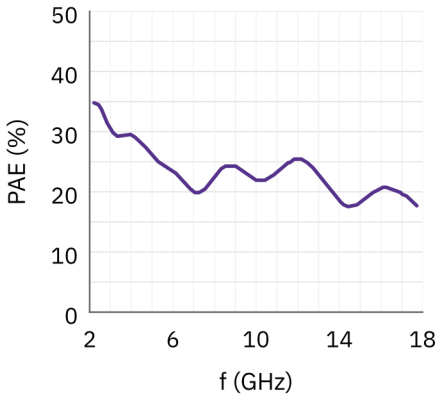

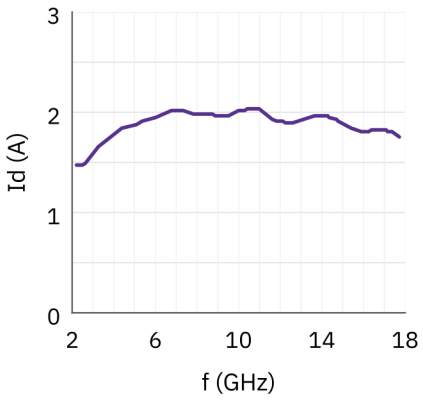

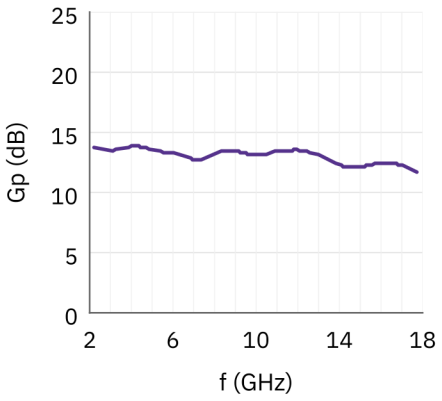

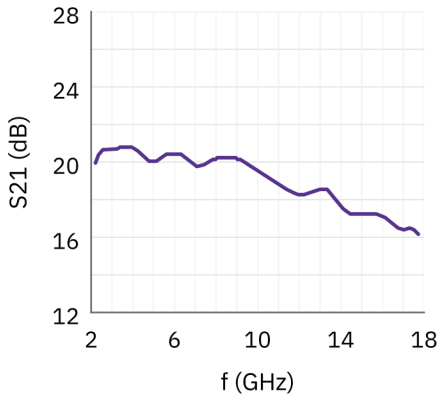

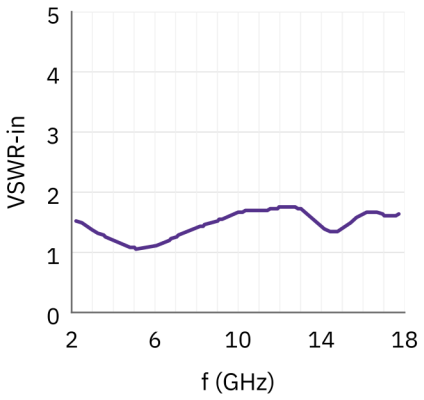

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.