


RF Çıkışından Beslemeli 400–6000 MHz LNA

Tipik 30 dB kazanç, en fazla 1,2 dB gürültü ve tipik 10 dBm doyum çıkışı.

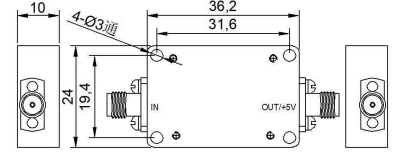

Elektriksel özellikler

Parametre	Değer	Birim	Notlar
Çalışma frekansı	400–6000	MHz	-
Kazanç	30	dB	Tipik: 30 dB.
Gürültü katsayısı	≤ 1.2	dB	En çok: 1.2 dB.
Doyum çıkış gücü (Psat)	10	dBm	Doyum çıkışı Psat; P1dB veya garantili doğrusal çıkış değildir. Tipik: 10 dBm.
Giriş S11 (kaynağın işaretli değeri)	-10	dB	Kaynağın negatif S11 gösterimi korunur, pozitif geri dönüş kaybına çevrilmez. Tipik: -10 dB.
Besleme gerilimi	5	VDC	Tipik: 5 VDC.
Dinamik akım	100	mA	Tipik: 100 mA.

Mutlak azami değerler

Parametre	Değer	Birim
Mutlak en yüksek besleme gerilimi	≤ 7 (Mutlak azami değer; bu sınırdaki sürekli çalışma veya performans kanıtlanmamıştır. En çok: 7 VDC.)	VDC
Mutlak en yüksek giriş gücü	≤ 12 (Mutlak azami değer; bu sınırdaki sürekli çalışma veya performans kanıtlanmamıştır. En çok: 12 dBm.)	dBm
Çalışma sıcaklığı	-40–+70	°C
Depolama sıcaklığı	-40–+85	°C


Arayüzler ve kontaklar

Parametre	Değer	Birim
RF giriş konektörü	SMA-K dişi	-
RF çıkış konektörü	SMA-K dişi	-
DC besleme taşıyan RF portu	OUT / +5 V (RF çıkışından DC +5 V; çizimde OUT / +5V.)	-

Mekanik özellikler

Parametre	Değer	Birim
Gövde boyutları	36,2 × 24 × 10	mm
Montaj delikleri merkez aralığı	31,6 × 19,4	mm
Montaj delikleri	4 × Ø3 (Dört geçişli delik.)	mm

Mekanik ölçü çizimi

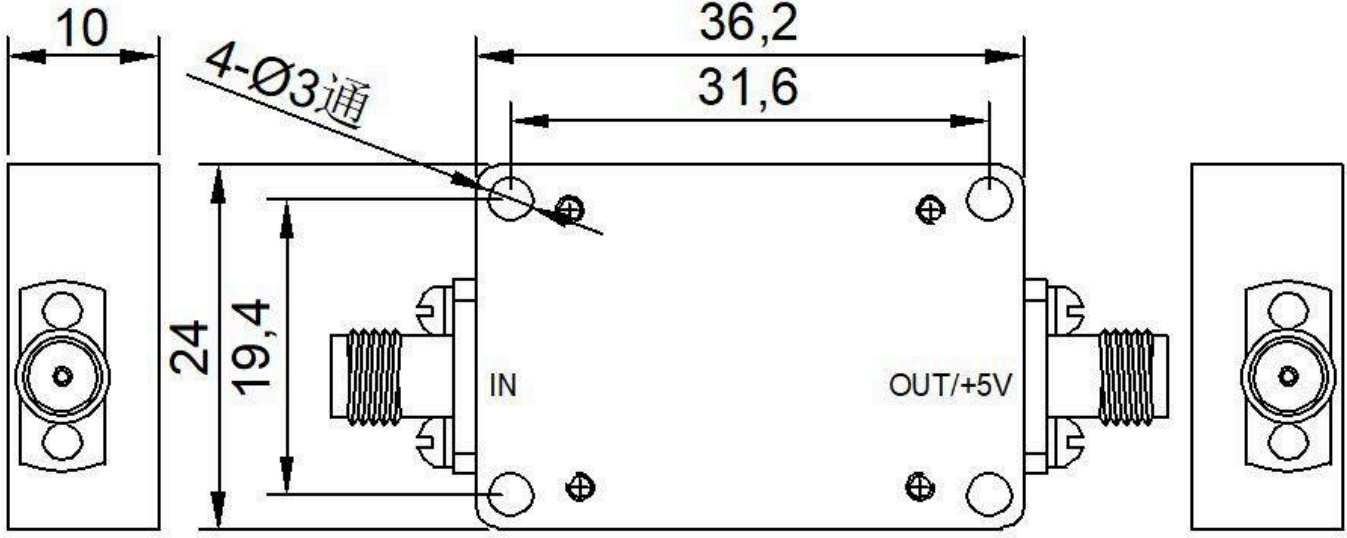

Tüm ölçüler mm [in] cinsindendir.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.