


30 MHz–3 GHz Log-Periyodik Dipol Dizisi Anteni

Doğrusal polarizasyonlu geniş bant LPDA; kazanç ≥ 5 dBi, N dişi 50 Ω arayüz ve azami giriş 50 W.



Elektriksel özellikler

Parametre	Değer	Birim	Notlar
Frekans aralığı	30–3000	MHz	-
VSWR	≤ 2.0	-	Kaynak tipik VSWR ≤ 2.0 belirtir; garantili azami değer değildir. Tipik: 2.
Anten kazancı	≥ 5	dBi	En az: 5 dBi.
Polarizasyon	Doğrusal	-	-
Azami giriş gücü	50	W	Azami giriş gücü belirtilir; CW/darbeli çalışma ve tamamlanmış güç yeterlilik testi belirtilmez. En çok: 50 W.


Arayüzler ve kontaklar

Parametre	Değer	Birim
RF konnektörü	N dişi	-
Empedans	50	Ω

Mekanik özellikler

Parametre	Değer	Birim
Boyutlar (U × G × Y)	≤1000 × 1490 × 620	mm
Ağırlık	≤3.6 (En çok: 3.6 kg.)	kg

Mekanik ölçü çizimi

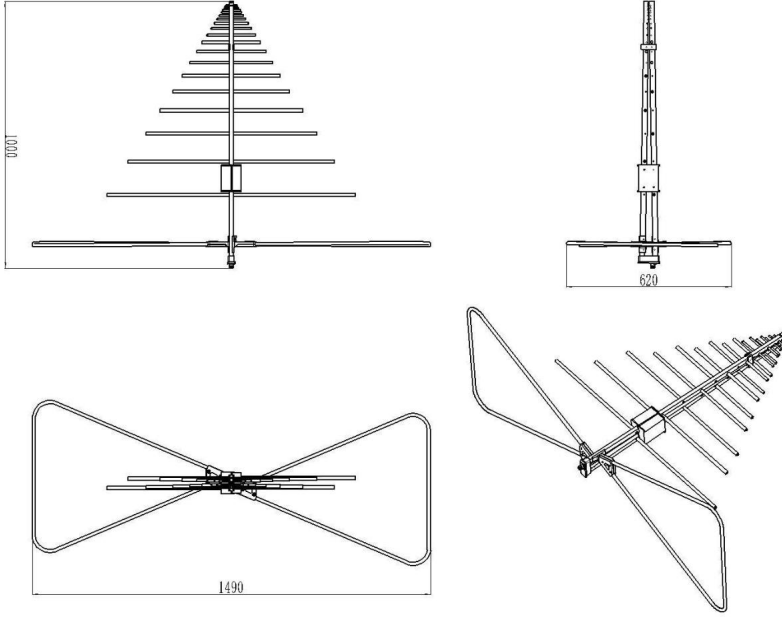

Tüm ölçüler mm [in] cinsindendir.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.