1,1–1,3 GHz en az 50 W RF güç yükselteci modülü

Seçilen en son kaynak, 1,1–1,3 GHz çalışma ile en az 50 W doyum çıkışı ve en az 47 dB kazanç belirtir. 50 W'ta tipik akım 3,5 A'dir; çalışma sıcaklığı –40 ile +65 °C arasındadır. Elektriksel veriler 0 dBm giriş gücüyle belirtilmiştir.

180 × 100 × 25 mm modülde SMA dişi giriş ve çıkış bulunur. RS-485 ve dahili aşağı çekmeli 3,3 V TTL etkinleştirme 7 pinli D-Sub kullanır; 5:1 yük değeri 30 W koşulunda kalır.



Elektriksel özellikler

Aksi belirtilmedikçe +28,0 VDC, 25 °C, 50 Ω sistem; Giriş gücü 0 dBm

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Çalışma frekansı	BW	1100	-	1300	MHz
Doyum RF çıkış gücü	Pout	50	-	-	W
Güç kazancı	Gp	47	-	-	dB
Güç kazancı düzlüğü	Gp	-	±1	-	dB
VSWR	S11	-	-	2	-
50 W'ta harmonikler	H	-	-12	-	dBc
İstenmeyen sinyaller	Spur	-	-60	-	dBc
Giriş/çıkış empedansı	Impedance	-	50	-	Ω
Çalışma gerilimi	VDC	24	28	32	VDC
Güç ekleme verimi	Eff	-	30	-	%
Pout = 50 W'ta akım tüketimi	IDD	-	3.5	-	A

İzleme ve koruma

Parametre	Teknik değer
İzleme	Gerilim, akım, sıcaklık ve açık/kısa devre algılama
Aşırı sıcaklık koruması	85 °C üzerinde kapatma
Besleme koruması	32 V üzerinde, 24 V altında veya yanlış ters bağlantıda kapatma

Mutlak maksimum değerler

Bu sınırların aşılması modüle zarar verebilir

Parametre	Nominal değer
Hasarsız RF giriş gücü	+10 dBm
Pout = 30 W'ta yük VSWR	Tüm yük fazlarında 5:1, sürekli
Termal aşırı yük	85 °C'de kapatma

Çevresel özellikler

Belirtilen çevresel değerler tasarım hedefleridir. Projeniz için geçerli değerleri doğrulayın.

Parametre	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Çalışma sıcaklığı	-40	-	65	°C
Depolama sıcaklığı	-25	-	65	°C
Bağıl nem (yoğuşmasız)	-	-	95	% RH

DC ve Kontrol Arayüzü

Pin no.	Açıklama	Teknik değer
A1	VDD	+28 VDC
A2	GND	Toprak
1	ENABLE	TTL yüksek seviye (3.3 V); dahili aşağı çekme
2	GND	Toprak
3	485A	RS-485 seri iletişim
4	485B	RS-485 seri iletişim

Mekanik özellikler

Hibrit 7 pinli D-Sub erkek konnektör; Kaynak tablo pin 5 için NC, kaynak çizim GND gösterir. Bağlantıdan önce pin 5 işlevini ve kablolamasını doğrulayın.

Parametre	Değer	Birim
Boyutlar	180 × 100 × 25[7.09 × 3.94 × 0.98] (Maksimum)	mm [in]
Ağırlık	1[2.2] (Tipik)	kg [lb]
RF giriş konnektörü	SMA dişi	-
RF çıkış konnektörü	SMA dişi	-
DC/kontrol arayüzü	Hibrit 7 pinli D-Sub erkek	-

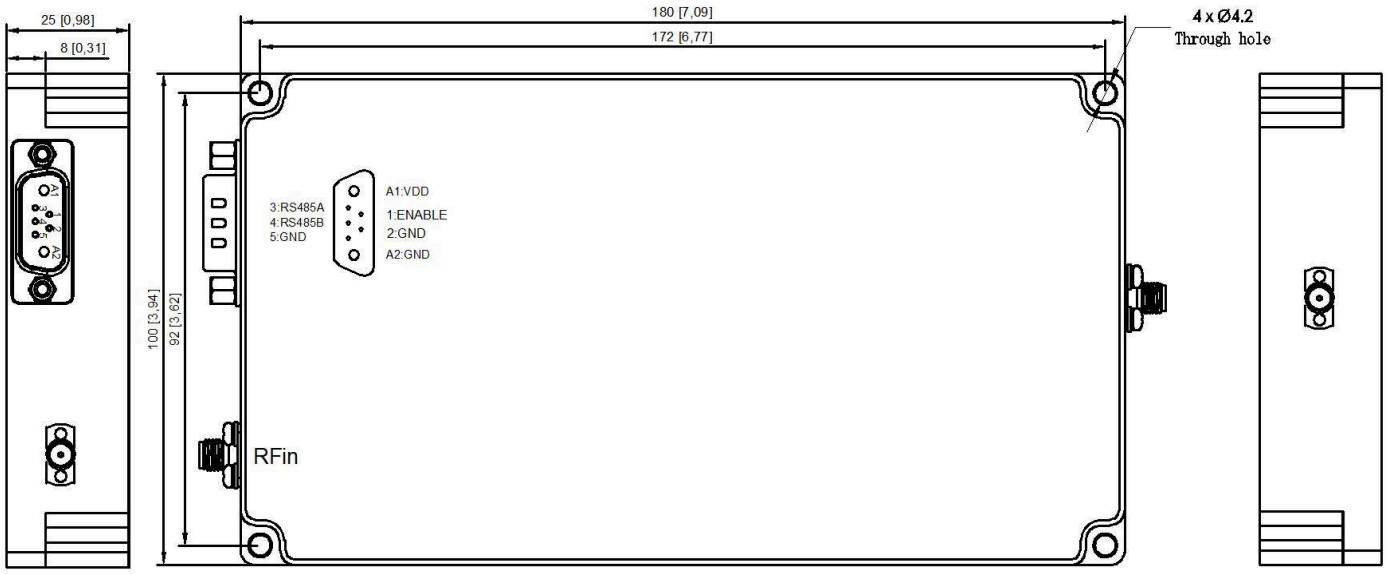

Güncel yayın kaydı · 1.3 · 2026-11-11. Teknik özellik tabloları güncellendi. Yerine geçtiği revizyon 1.2.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.