300 MHz–3 GHz en az 150 W geniş bant RF güç yükselteci modülü



300–3000 MHz bandında doyum çıkışı en az 150 W ve tipik 200 W'dir. Kazanç en az 52 dB ve tipik 53 dB'dir; harmonik ve akım değerleri tipik doyum çıkışında değil, 100 W'ta belirtilir.

RF arayüzleri SMA/N dişidir; RS-485, 7 pinli D-Sub kullanır. 3,3 V TTL etkinleştirme dahili olarak yüksek seviyeye çekilir; 23 A üzeri için kapanma belirtilir. Orijinal mekanik çizime göre gövde ölçüleri 215 × 150 × 25 mm olup dışarı taşan konektörler ve pinler dahil değildir.

Elektriksel özellikler

Aksi belirtilmedikçe +28,0 VDC, 25 °C, 50 Ω sistem

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Çalışma frekansı	BW	300	-	3000	MHz
Doyum RF çıkış gücü	Pout	150	200	-	W
Güç kazancı	Gp	52	53	-	dB
Güç kazancı düzlüğü	Gp	-	±2	-	dB
VSWR	S11	-	1.5	-	-
100 W'ta harmonikler	H	-	-12	-	dBc
İstenmeyen sinyaller	Spur	-	-60	-	dBc
Giriş/çıkış empedansı	Impedance	-	50	-	Ω
Çalışma gerilimi	VDC	24	28	32	VDC
Güç ekleme verimi	Eff	-	30	-	%
Pout = 100 W'ta akım tüketimi	IDD	-	18	-	A

İzleme ve koruma

Parametre	Teknik değer
İzleme	Gerilim, akım, çıkış gücü, yansıyan güç ve sıcaklık
Çıkış VSWR koruması	Çıkış VSWR 3:1 ile 3,5:1 arasındayken kapatma
Aşırı sıcaklık koruması	85 °C üzerinde kapatma
Besleme koruması	32 V üzerinde, 24 V altında veya yanlış ters bağlantıda kapatma
Aşırı akım koruması	23 A üzerinde kapatma

Mutlak maksimum değerler

Bu sınırların aşılması modüle zarar verebilir

Parametre	Nominal değer
Hasarsız RF giriş gücü	+10 dBm
Pout = 100 W'ta yük VSWR	Tüm yük fazlarında 3:1, sürekli
Termal aşırı yük	85 °C'de kapatma

Çevresel özellikler

Belirtilen çevresel değerler tasarım hedefleridir. Projeniz için geçerli değerleri doğrulayın.

Parametre	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Çalışma sıcaklığı	-20	-	50	°C
Depolama sıcaklığı	-25	-	65	°C
Bağıl nem (yoğuşmasız)	-	-	95	% RH

DC ve Kontrol Arayüzü

Pin no.	Açıklama	Teknik değer
A1	GND	Toprak
A2	VDD	+28V
1	ENABLE	TTL yüksek seviye (3,3 V); dahili yüksek seviyeye çekme
2	GND	Toprak
3	485A	RS-485 seri iletişim
4	485B	RS-485 seri iletişim
5	NC	Bağlı değil

Mekanik özellikler

Parametre	Değer	Birim
Gövde boyutları	215 × 150 × 25 (Gövde boyutları orijinal mekanik çizimin ölçü çizgilerinden alınmıştır; dışarı taşan RF konnektörleri ile DC ve kontrol pinleri dahil değildir. Montajda dikkate alınacak çıkıntılar için orijinal çizime bakın.)	mm
Ağırlık	2[4.4] (Maksimum)	kg [lb]
RF giriş konnektörü	SMA dişi	-
RF çıkış konnektörü	N dişi	-
DC/kontrol arayüzü	Hibrit 7 pinli D-Sub erkek	-

Mekanik ölçü çizimi

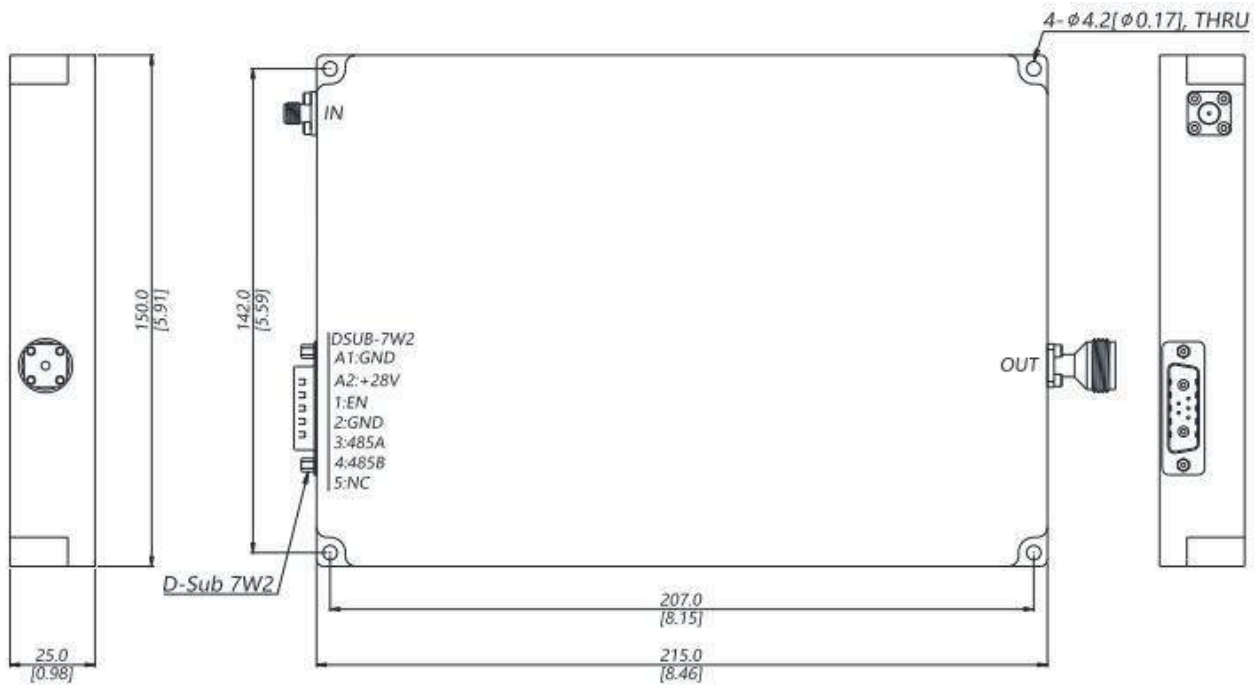

Güncel yayın kaydı · 1.4 · 2026-11-11. Teknik özellik tabloları güncellendi. Yerine geçtiği revizyon 1.3.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.