


100–500 MHz dört yollu RF güç birleştirici, 1000 W

100–500 MHz aralığında dört yolu birleştirir; belirtilen güç kapasitesi 1000 W'tır. Tipik ekleme kaybı 0.9 dB, faz dengesi $\pm 3^\circ$ 'dir.

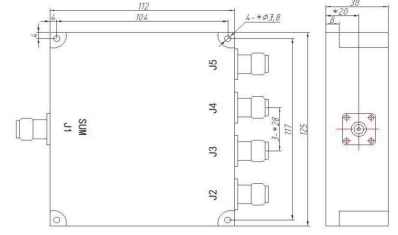

Elektriksel özellikler

Parametre	Değer	Birim
Model kodu	LCPC-100-500-1000-4	-
Frekans aralığı	100–500 (En az: 100 MHz. En çok: 500 MHz.)	MHz
Yol sayısı	4	-
Ekleme kaybı	0.9 (Tipik: 0.9 dB.)	dB
Genlik dengesi	± 0.2 (Kaynağın işaretli denge gösterimi korunur.)	dB
Faz dengesi	± 3 (Kaynağın işaretli denge gösterimi korunur.)	°
VSWR	≤ 1.3 (SUM En çok: 1.3.)	-
Güç taşıma kapasitesi	1000	W
İzolasyon	10	dB
Konnektör tipi	N-K	-
Yüzey işlemi	İletken kaplama	-
Çalışma sıcaklığı	-55–+100 (En az: -55 °C. En çok: 100 °C.)	°C

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.