


500–1000 MHz dört yollu RF güç birleştirici, 500 W

500–1000 MHz aralığında dört yolu birleştirir; belirtilen güç kapasitesi 500 W'tır. Tipik ekleme kaybı 0.9 dB, faz dengesi $\pm 5^\circ$ 'dir.

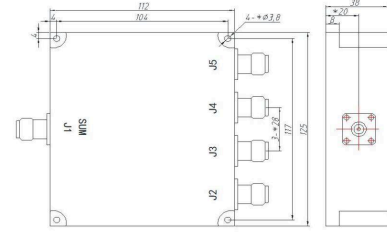

Elektriksel özellikler

Parametre	Değer	Birim
Model kodu	LCPC-500-1000-500-4	-
Frekans aralığı	500–1000 (En az: 500 MHz. En çok: 1000 MHz.)	MHz
Yol sayısı	4	-
Ekleme kaybı	0.9 (Tipik: 0.9 dB.)	dB
Genlik dengesi	± 0.2 (Kaynağın işaretli denge gösterimi korunur.)	dB
Faz dengesi	± 5 (Kaynağın işaretli denge gösterimi korunur.)	°
VSWR	≤ 1.3 (SUM En çok: 1.3.)	-
Güç taşıma kapasitesi	500	W
İzolasyon	10	dB
Konnektör tipi	N-K	-
Yüzey işlemi	İletken kaplama	-
Çalışma sıcaklığı	-55–+100 (En az: -55 °C. En çok: 100 °C.)	°C

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.