
400–6000 MHz iki yollu RF güç bölücü, 200 W

400–6000 MHz bandını iki yola böler. Belirtilen güç kapasitesi 200 W, tipik ekleme kaybı 0.6 dB ve faz dengesi ≤±5°'dir.

Belirtilen boyutlar 140 × 140 × 23 mm'dir; N-K ve iletken oksit tabakası kullanılır. Genlik dengesi ≤±0.2 dB, VSWR≤1.4'tür.

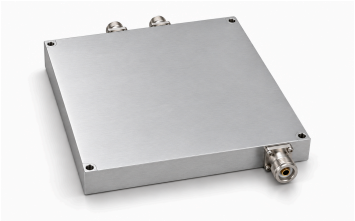


Elektriksel özellikler

Parametre	Değer	Birim
Model kodu	LCPD-400-6000-200-2	-
Frekans aralığı	400–6000 (En az: 400 MHz. En çok: 6000 MHz.)	MHz
Yol sayısı	2	-
Ekleme kaybı	0.6 (Tipik: 0.6 dB.)	dB
Genlik dengesi	≤±0.2 (Kaynağın işaretli denge gösterimi korunur.)	dB
Faz dengesi	≤±5 (Kaynağın işaretli denge gösterimi korunur.)	°
VSWR	≤1.4	-
Güç taşıma kapasitesi	200	W
Konnektör tipi	N-K	-
Yüzey işlemi	İletken oksit tabakası	-

Mekanik özellikler

Parametre	Değer	Birim
Boyutlar	140 × 140 × 23	mm

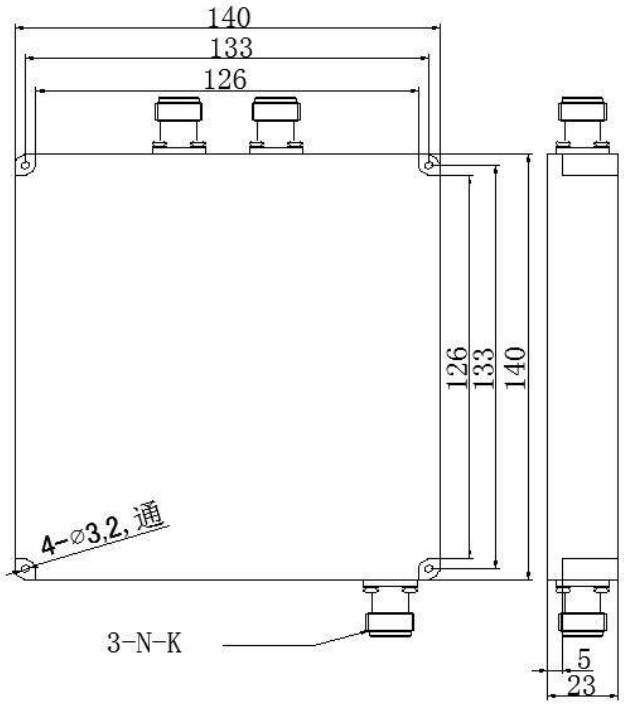

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.