500–1000 MHz dört yollu RF güç bölücü, 100 W

500–1000 MHz sinyalini dört yola dağıtır; belirtilen güç kapasitesi 100 W'tır. Tipik ekleme kaybı 0.9 dB, genlik dengesi ≤±0.2 dB'dir.


Faz dengesi ≤±5°, izolasyon 17 dB ve VSWR≤1.5 belirtilir. Portlar SMA-K, yüzey iletken kaplamadır.



Elektriksel özellikler

Parametre	Değer	Birim
Model kodu	LCPD-500-1000-100-4	-
Frekans aralığı	500–1000 (En az: 500 MHz. En çok: 1000 MHz.)	MHz
Yol sayısı	4	-
Ekleme kaybı	0.9 (Tipik: 0.9 dB.)	dB
Genlik dengesi	≤±0.2 (Kaynağın işaretli denge gösterimi korunur.)	dB
Faz dengesi	≤±5 (Kaynağın işaretli denge gösterimi korunur.)	°
VSWR	≤1.5	-
Güç taşıma kapasitesi	100	W
İzolasyon	17	dB
Konnektör tipi	SMA-K	-
Yüzey işlemi	İletken kaplama	-

Mekanik ölçü çizimi

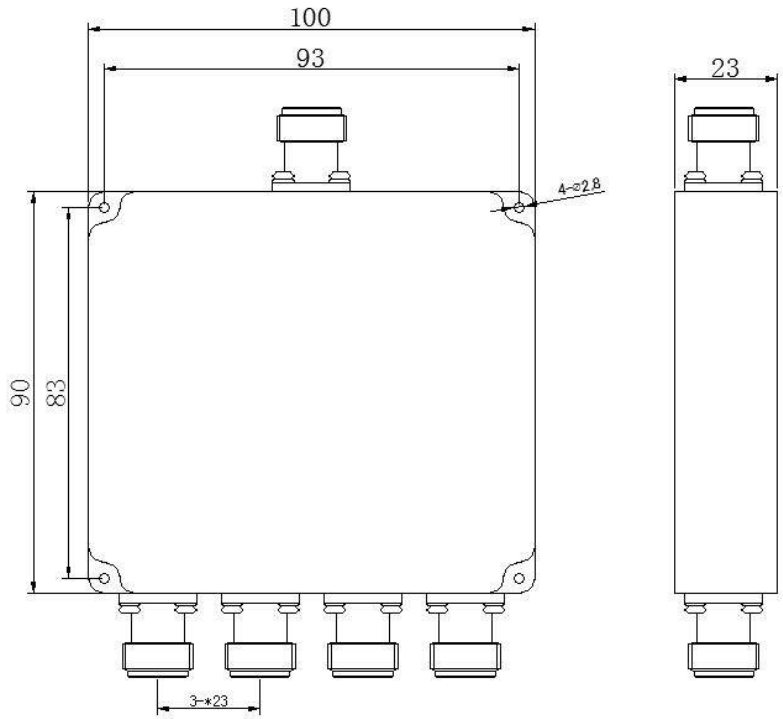

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.