
5000–6000 MHz GaAs PIN RF 限幅器裸片

LCI-LIM-5000-6000 是覆盖 5000–6000 MHz 的 GaAs PIN 限幅器裸片，用于在功率敏感器件前端限制 RF 功率。



插入损耗: 0.45 dB (典型值) / 0.5 dB (最大值); 限幅电平: 18.5 dBm (典型值) / 19.5 dBm (最大值); 最大脉冲输入功率: 49 dBm (最大值) (τ = 2 ms; D = 20%); 最大脉冲输入功率: 50 dBm (最大值) (τ = 300 µs; D = 30%). 裸片尺寸: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

RF 特性 TA = +25 °C

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
工作频率	-	5000	-	6000	-	MHz
插入损耗	-	-	0.45	0.5	-	dB
输入驻波比	-	-	1.2	1.3	-	-
输出驻波比	-	-	1.2	1.3	-	-
限幅电平	-	-	18.5	19.5	-	dBm
最大脉冲输入功率	-	-	-	49	τ = 2 ms; D = 20%	dBm
最大脉冲输入功率	-	-	-	50	τ = 300 µs; D = 30%	dBm

环境参数

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
储存温度	-	-65	-	150	°C
工作温度	-	-55	-	70	°C


压点定义

序号	功能符号	功能	说明
2	RFin	RF 输入	50 Ω
5	RFout	RF 输出	50 Ω
1, 3, 4, 6	GND	探针测试接地压点	-

裸片尺寸

参数	数值	单位
裸片尺寸	2 × 1.2 × 0.1	mm

部分尺寸参考图，尺寸单位为 mm。制造及引线键合须依据完整的专用图纸。

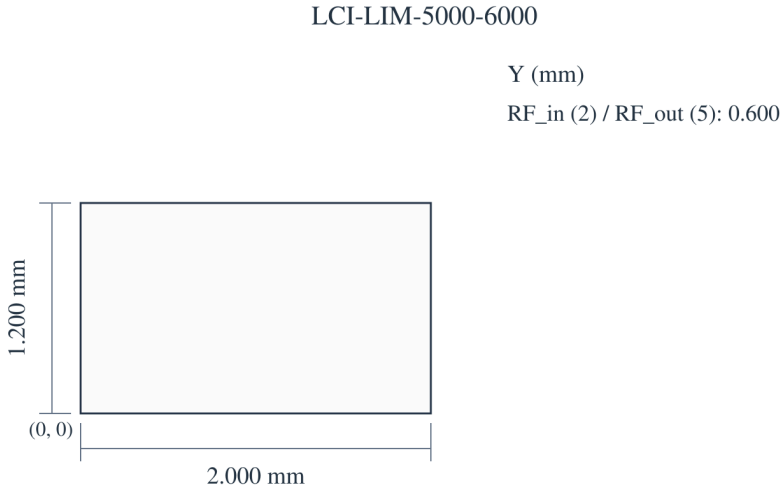

2.000 × 1.200 × 0.100 mm
X, Y: ±0.100 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

当前出版记录 · 1.6 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.5.

裸片集成与偏置时序

RFout 集成隔直电容。

性能曲线


各性能曲线对应图中标注的工作条件。

输入/输出匹配、插入损耗。

图注：TA=+25°C。 图中读数为近似值。


VSWR

TA = 25 °C

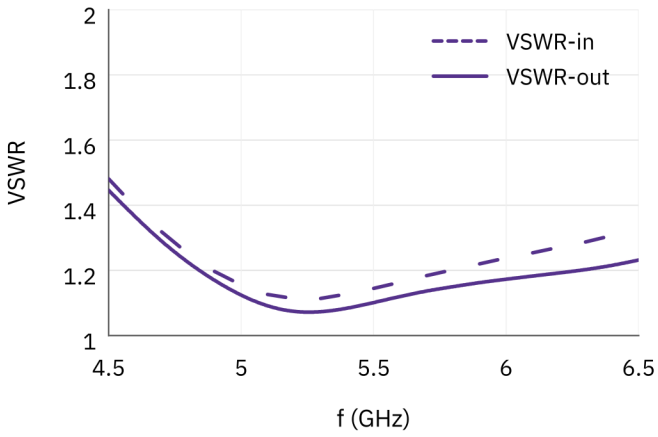

IL

TA = 25 °C

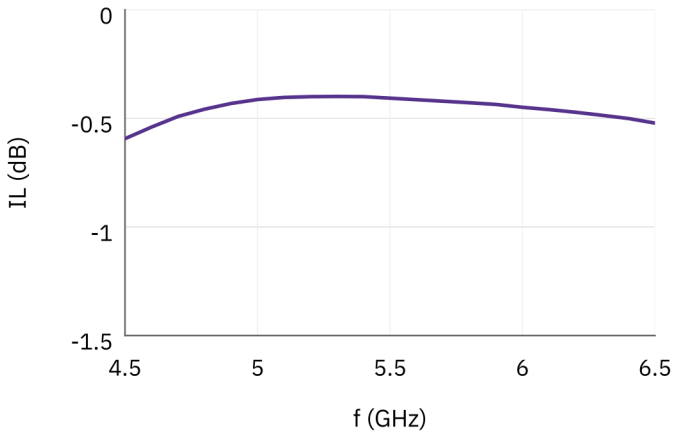

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。