
300–3000 MHz 30 dB 低噪声放大器

本 LNA 覆盖 300–3000 MHz，典型增益 30 dB、典型噪声系数 2 dB，输入 S11 典型值 −10 dB。Psat 最大 5 dBm，未提供 P1dB 或线性输出保证。

典型电源 5 V，典型电流 85 mA。36.2 × 24 × 10 mm 模块采用穿心供电与接地片。6 V 电源和 12 dBm 输入的绝对最大值单独列示。

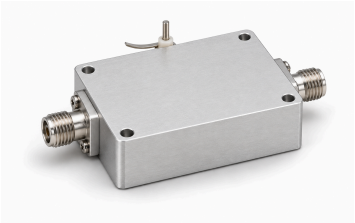

电气参数

参数	数值	单位
工作频率	300–3000	MHz
增益	30 (典型值)	dB
噪声系数	2 (典型值)	dB
饱和输出功率（Psat） [1]	≤5	dBm
输入 S11（资料带符号值） [2]	−10 (典型值)	dB
供电电压	5 (典型值)	VDC
动态电流	85 (典型值)	mA

[1] 饱和输出（Psat），不是 P1dB 或保证线性输出。

[2] 保留资料的负 S11 表示，不改写为正回波损耗。

绝对最大额定值


参数	数值	单位
电源电压绝对最大值	≤6 (绝对最大额定值，不确立在该限值下连续工作或满足性能。 最大值: 6 VDC.)	VDC
输入功率绝对最大值	≤12 (绝对最大额定值，不确立在该限值下连续工作或满足性能。 最大值: 12 dBm.)	dBm
工作温度	−40–+70	°C
存储温度	−40–+85	°C

接口与引脚

接口	规格
RF 输入连接器	SMA-K 母头
RF 输出连接器	SMA-K 母头
直流供电接口	穿心电容
接地接口	接地金属片

机械参数

参数	数值	单位
主体尺寸	36.2 × 24 × 10	mm
安装孔中心距	31.6 × 19.4	mm
安装孔	4 × Φ3 (四个通孔。)	mm

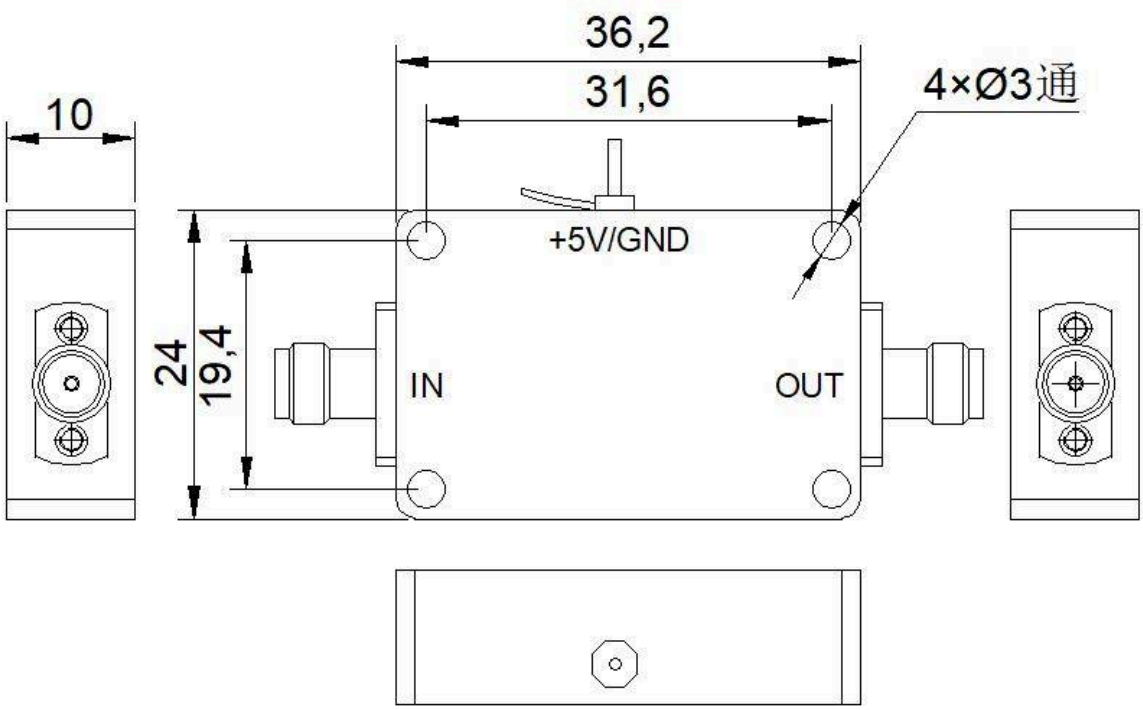

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。