


环境规格 · 设计目标；需按项目确认

参数	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	-20	-	50	°C
存储温度	-25	-	65	°C
相对湿度（无凝露）	-	-	95	% RH

机械规格 · 混合式 7 针 D-Sub 公头; 原表将引脚 5 标为 NC，原图则标为 GND；接线前必须确认引脚 5 的实际功能与连接方式。

参数	数值	单位
外形尺寸	160 × 120 × 25[6.30 × 4.72 × 0.98] (最大值)	mm [in]
重量	1[2.2] (典型值)	kg [lb]
射频输入连接器	SMA 母头	-
射频输出连接器	N-K 型母头	-
直流/控制接口	混合式 7 针 D-Sub 公头	-

机械外形尺寸图

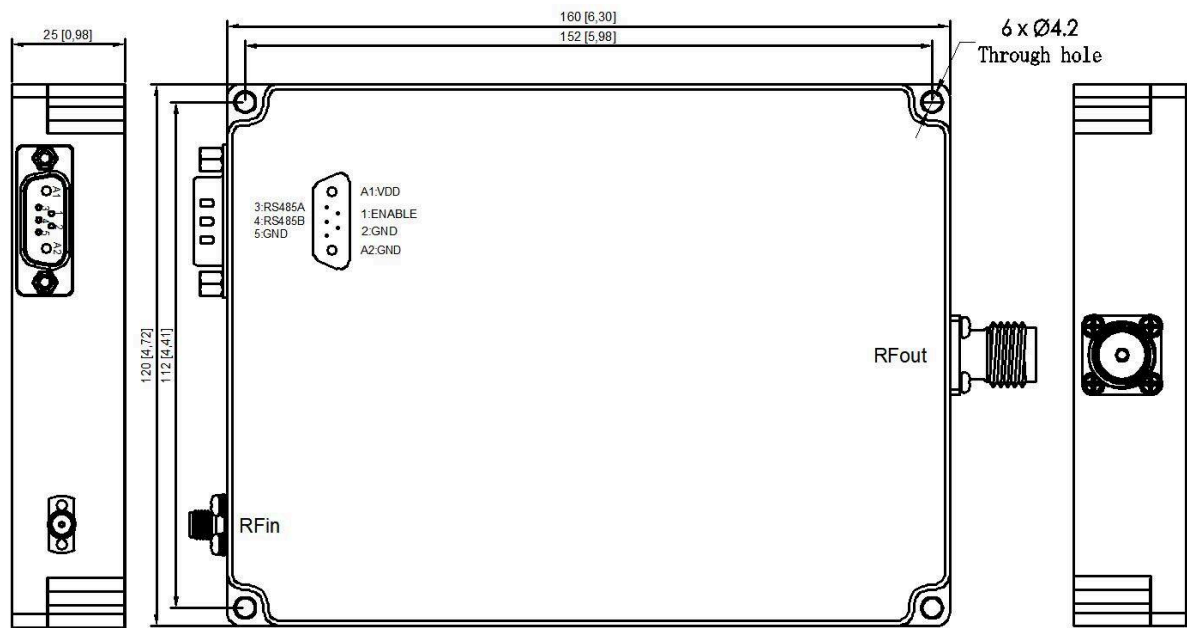

所有尺寸单位为 mm [in]。

直流与控制接口

引脚编号	描述	规格
A1	A1 VDD	+28 VDC
A2	A2 GND	接地
1	1 ENABLE	TTL 高电平（3.3 V）；内部下拉
2	2 GND	接地
3	3 RS485A	RS-485 串行通信
4	4 RS485B	RS-485 串行通信

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。