
400–6000 MHz 两路 RF 功率分配器，200 W

将 400–6000 MHz 分配至两路，规定功率承受能力 200 W，典型插入损耗 0.6 dB，相位平衡 ≤±5°。

原件明确尺寸为 140 × 140 × 23 mm，采用 N-K 接口与导电氧化表面处理。幅度平衡 ≤±0.2 dB，VSWR≤1.4。

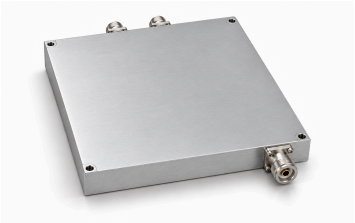


电气参数

参数	数值	单位
型号	LCPD-400-6000-200-2	-
频率范围	400–6000 (最小值: 400 MHz. 最大值: 6000 MHz.)	MHz
路数	2	-
插入损耗	0.6 (典型值: 0.6 dB.)	dB
幅度平衡	≤±0.2 (保留资料带正负号的平衡指标。)	dB
相位平衡	≤±5 (保留资料带正负号的平衡指标。)	°
VSWR	≤1.4	-
功率承受能力	200	W
连接器类型	N-K	-
表面处理	导电氧化	-

机械参数

参数	数值	单位
尺寸	140 × 140 × 23	mm

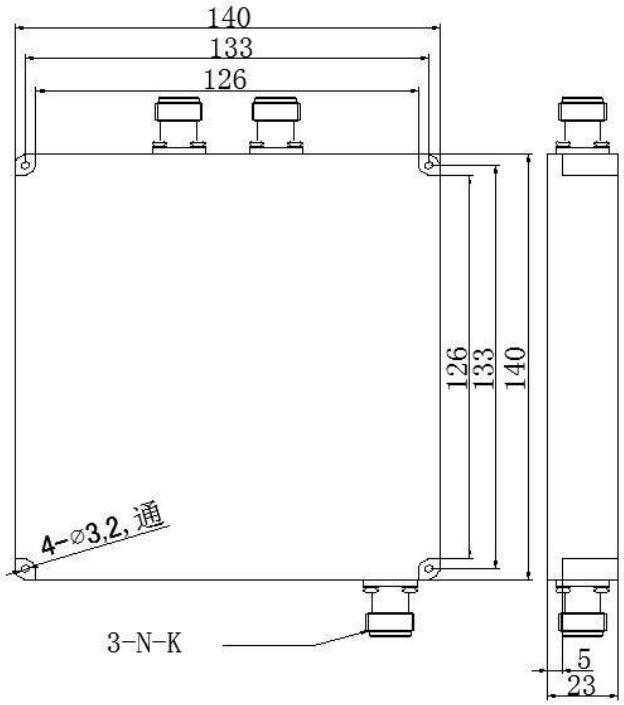

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。