2600–3700 MHz GaN 内匹配功率晶体管 — PSAT 49 dBm (典型值)

LCT-2600-3700-PS49T · 2600–3700 MHz · GaN 内匹配功率晶体管.

RF 电气表参数: PSAT 49 dBm (典型值); 功率增益 13 dB (典型值); PAE 50 % (典型值). RF 测试条件: TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 36 dBm; CW.



QF136GD

先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 3

RFin: 2

Vd: 4, 6

RFout: 5

封装外形尺寸: 24 × 15.9 × 4.4 mm.

RF 特性

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 36 dBm; CW

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	f	2600	-	3700	MHz
饱和输出功率	-	48	49	-	dBm
功率增益	-	12	13	-	dB
功率附加效率	-	45	50	-	%
功率增益平坦度	-	-	-	1.5	dB

直流偏置与电流

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
漏极工作电压	-	-	-	-	28	V
栅极工作电压	-	-	-	-	[-3.2, -2.2]	V

极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏源最大正向电压	-	-	-	32	V
栅极最低偏置电压	-	-5	-	-	V
储存温度	-	-65	-	150	°C
最大输入功率	-	-	-	38	dBm

极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
最高沟道温度	-	-	-	225	°C

封装外形尺寸

参数	数值	单位
封装外形尺寸	24 × 15.9 × 4.4	mm
引脚总跨距	17.4	mm

当前出版记录 · 1.6 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.5.

集成说明

QF136GD 先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。 Vg: C = 10 µF Vg: 1, 3 RFin: 2 Vd: 4, 6 RFout: 5

机械外形尺寸图

部分尺寸参考图，已确认尺寸以 mm 标注。安装时请查阅完整安装图。

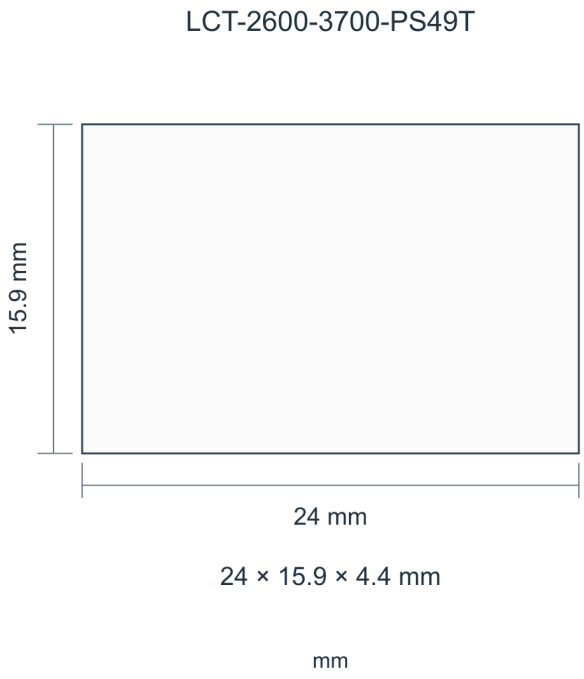

性能曲线

各性能曲线对应图中标注的工作条件。

输出功率、功率附加效率、漏极电流、功率增益。

图中读数为近似值。 图注： Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 36 dBm; CW.

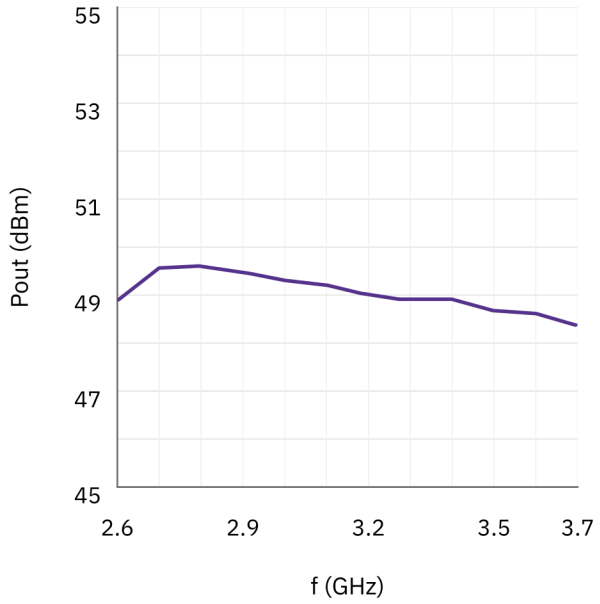

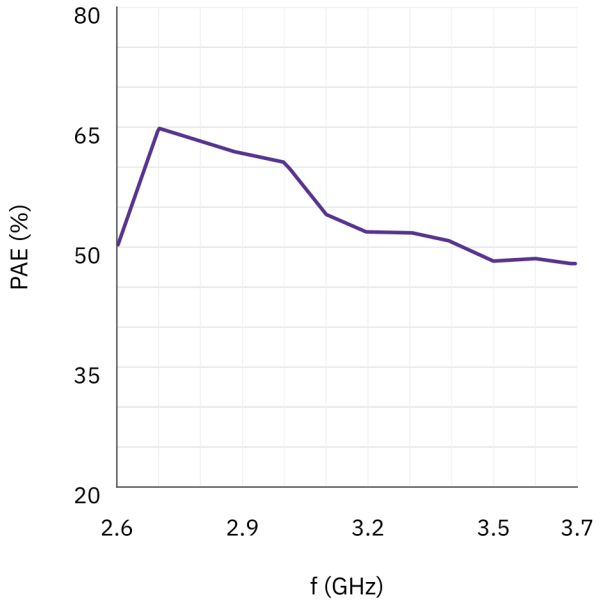

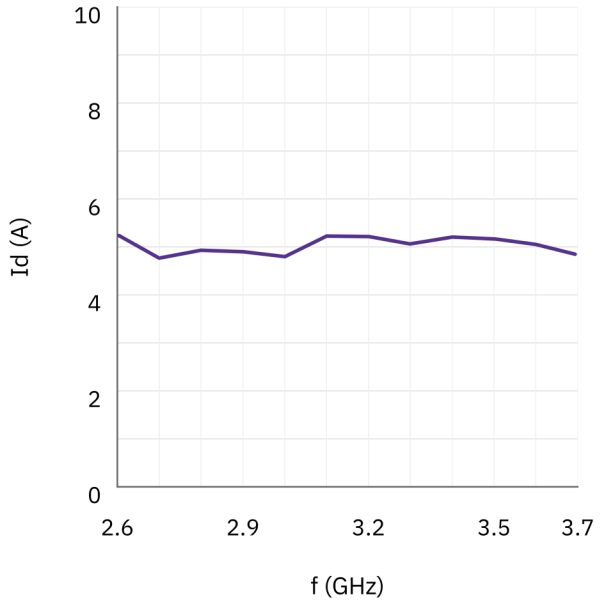

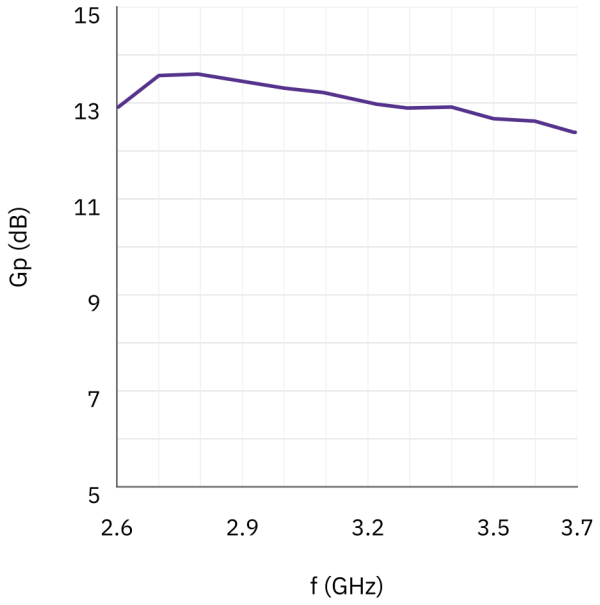

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。