
# 11.9–18 GHz 波导同轴适配器，N-Type 母头

连接 11.9–18 GHz 的波导与同轴通路，VSWR≤1.30。N-Type 母头连接器不可拆卸。


采用导电彩色阳极氧化铝外壳，工作温度为 −40–+70 °C。
尺寸与法兰安装位置见原始外形图。

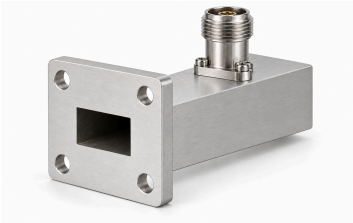


## 电气参数

| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 型号 | LCTN140-N-D | - |
| 频率范围 | 11.9–18.0 (最小值: 11.9 GHz. 最大值: 18 GHz.) | GHz |
| VSWR | ≤1.30 (最大值: 1.3.) | - |
| 连接器类型 | N-Type — 母头；不可拆卸 | - |
| 表面处理 | 导电彩色阳极氧化 | - |
| 外壳材料 | 铝 | - |
| 工作温度 | −40–+70 (最小值: -40 °C. 最大值: 70 °C.) | °C |
| 尺寸 | 见原始外形图 | - |

## 机械外形尺寸图

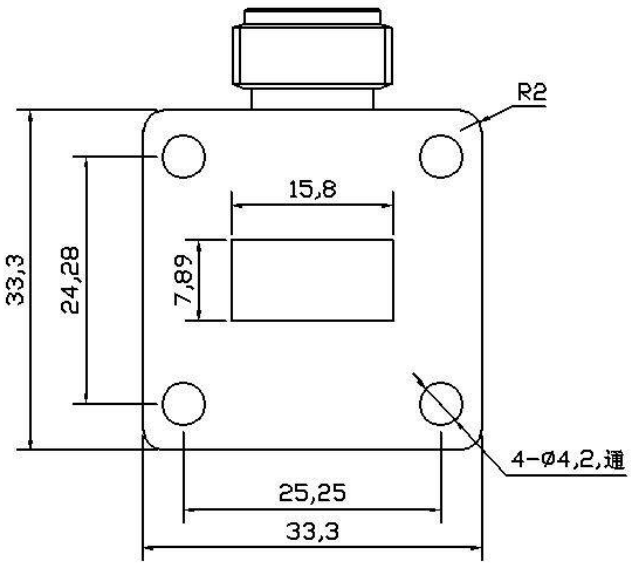

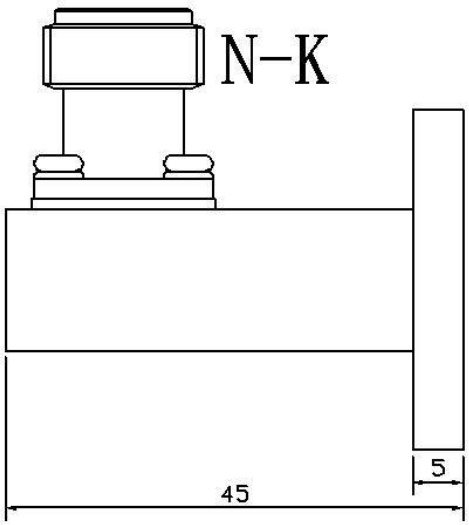
**文档说明**

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。