


2-18 GHz 광대역 혼 안테나, 수직 선형 편파

2-18 GHz를 수직 선형 편파로 지원합니다. 이득은 주파수에 따라 5.5-18 dBi이며 3.6 GHz에서 9 dBi를 초과합니다.

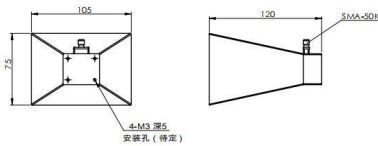


전기 사양

항목	값	단위	비고
주파수 범위	2-18	GHz	최소: 2 GHz. 최대: 18 GHz.
VSWR	≤2.0:1	-	대표 제한값이며 보증 최대값이 아닙니다. 대표: 2.
편파	수직 선형 편파	-	-
이득	5.5-18	dBi	주파수에 따라 변합니다.
3.6 GHz 이득	>9	dBi	명시된 값보다 엄격히 큼니다. 3.6 GHz
RF 커넥터	SMA-50K — 암	-	-

기계 사양

항목	값	단위
치수	≤105 × 75 × 120 (명시된 치수에 장착 구조는 포함되지 않습니다)	mm
중량	≤200 (최대: 200 g.)	g
장착 구조	명시된 치수에 장착 구조는 포함되지 않습니다	-

기구 외형도

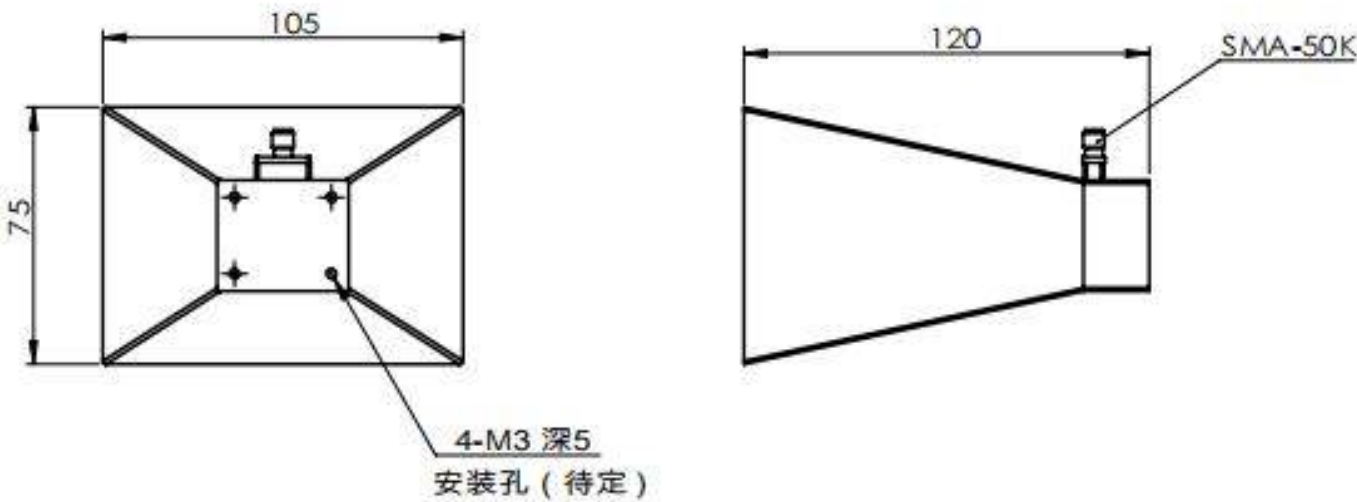

모든 치수의 단위는 mm [in]입니다.

문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.