


2–18 GHz geniş bant horn anten, dikey doğrusal polarizasyon

2–18 GHz aralığını dikey doğrusal polarizasyonla kapsar. Kazanç frekansa bağlı olarak 5.5–18 dBi arasında değişir ve 3.6 GHz’de 9 dBi’den büyüktür.

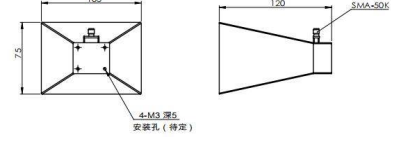


Elektriksel özellikler

Parametre	Değer	Birim	Notlar
Frekans aralığı	2–18	GHz	En az: 2 GHz. En çok: 18 GHz.
VSWR	$\leq 2.0:1$	-	Sınırlandırılmış tipik değer; garanti edilen en yüksek değer değildir. Tipik: 2.
Polarizasyon	Dikey doğrusal polarizasyon	-	-
Kazanç	5.5–18	dBi	Frekansa bağlıdır.
3.6 GHz kazancı	>9	dBi	Belirtilen değerden kesinlikle büyüktür. 3.6 GHz
RF konnektörleri	SMA-50K — Dişi	-	-

Mekanik özellikler

Parametre	Değer	Birim
Boyutlar	$\leq 105 \times 75 \times 120$ (Montaj yapısı belirtilen boyutlara dahil değildir)	mm
Ağırlık	≤ 200 (En çok: 200 g.)	g
Montaj yapısı	Montaj yapısı belirtilen boyutlara dahil değildir	-

Mekanik ölçü çizimi

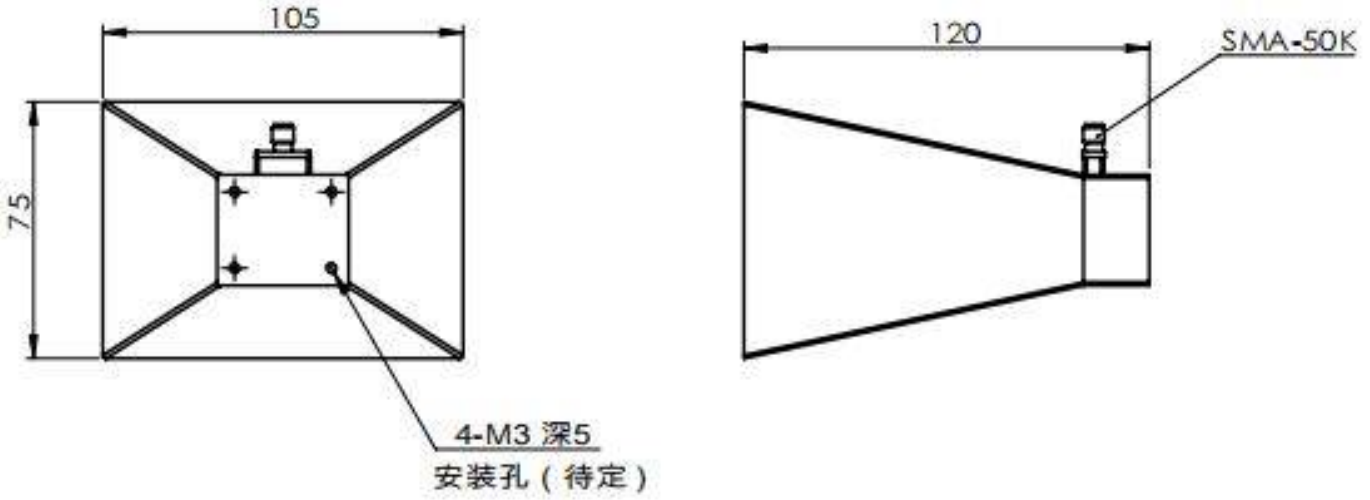

Tüm ölçüler mm [in] cinsindendir.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.